

# Podstawa dzwonnka do drzwi - stal nierdzewna V2A malowana proszkowo - 3-stronna - INDYWIDUALNA | 3 | Przygotowanie indywidualne | 160 cm | Kolor do wyboru

Numer artykułu 870-VAR-3-IND-160



## Opis produktu

### Designerski s?upek do dzwonnka - stal nierdzewna V2A malowana proszkowo - 3 party - INDIVIDUAL

Wysokiej jako?ci s?upek do dzwonnka na 3 strony wykonany w ca?o?ci ze stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo przez Briefkasten Manufaktur. Ta kolumna dzwonnka jest dost?pna z 1-6 przyciskami dzwonnka. Opcjonalnie mo?na przygotowa? otwór na g?os, kamer? i numer domu. Nasze produkty charakteryzuj? si? wysok? jako?ci?, niezawodn? funkcjonalno?ci? i w?asn? to?samo?ci?. Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur.

- S?upek dzwonnka wykonany z 1,5 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo.
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Cz??? mowy wykonana jest z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo. Wymiary: szer. 190 mm x wys. 640 mm x g?. 110 mm.
- Numer domu o wysoko?ci ok. 70 mm (maks. 3 cyfry) z energooszcz?dnym o?wietleniem LED 12 V DC ok. 50 mA / 1 W, bia?y.
- Wymienna tabliczka znamionowa z pleksiglasu, opcjonalnie pod?wietlana.
- Napisy na tabliczkach znamionowych mo?na zmienia? od przodu w zale?no?ci od potrzeb.
- W zestawie zasilacz LED EVN / transformator IP65 12V/DC 0,1-4W do o?wietlenia LED (numer domu i tabliczka znamionowa, je?li wybrano).
- 3x okr?g?y dzwonek ze stali nierdzewnej, opcjonalnie z o?wietleniem pier?cieniowym LED.
- Mo?liwo?? przygotowania (wbudowany g?o?nik nie wchodzi w sk?ad zestawu) do systemu domofonowego.
- Opcjonalnie z uniwersalnym adapterem do wszystkich dost?pnych na rynku wbudowanych g?o?ników.
- Opcjonalne przygotowanie (kamera nie wchodzi w zakres dostawy) dla kamery.
- W zestawie 6 ?rub za?lepiaj?cych wykonanych ze stali nierdzewnej V2A, polerowanych tak, aby ?ruby mocuj?ce panel przedni nie by?y widoczne. Patrz zdj?cia.
- W pe?ni spawana kolumna statywu wykonana jest z 1,5 mm stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo. Wysoko?? konstrukcji wynosi 1,30 m lub 1,60 m.
- Podstawa jest wyposa?ona w p?yt? podstawy VA. Ma ona grubo?? 10 mm i jest zako?czona pokryw?. Patrz ilustracje.
- Mo?liwe jest niewidoczne prowadzenie kabli przez korpus.

## Wa?ne informacje

### Ochrona przed wod?

Aby zapewni? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynek? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie wodoodporna do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie wodoodporna, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W związku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprostać nadchodzącym wymaganiom. W niektórych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm<sup>3</sup> zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


## Właściwości produktu

|                                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Powierzchnia/kolor</b>                             | RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy |
| <b>Seria</b>                                          | GRIMM                                                                                                                                                                                               |
| <b>Funkcje</b>                                        | Włącznik światła, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura                                                                                                                              |
| <b>Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta</b> | LOXONE, GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sezam, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND     |
| <b>Etykietowanie nazw</b>                             | Identyfikator                                                                                                                                                                                       |
| <b>Typ montażu</b>                                    | Wolnostojący                                                                                                                                                                                        |
| <b>Materiał bazowy</b>                                | Stal nierdzewna V2A 1.4301                                                                                                                                                                          |
| <b>Numer domu</b>                                     | Numer domu jako grawer laserowy, Numer domu wycięty laserowo, podświetlany                                                                                                                          |

## Wymiary

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Wysokość pojedynczego pudełka w mm</b>  | 640,0                   |
| <b>Szerokość pojedynczego pudełka w mm</b> | 190,0                   |
| <b>Wysokość całkowita w mm</b>             | 1300,0   1600,0         |
| <b>Całkowita szerokość w mm</b>            | 220,0 (stopa 320,0)     |
| <b>Głębokość w mm</b>                      | 110,0 (stopa 210,0)     |
| <b>Waga w kg</b>                           | 40                      |
| <b>Warunki dostawy</b>                     | Dostawa jest zmontowana |

## Szkic

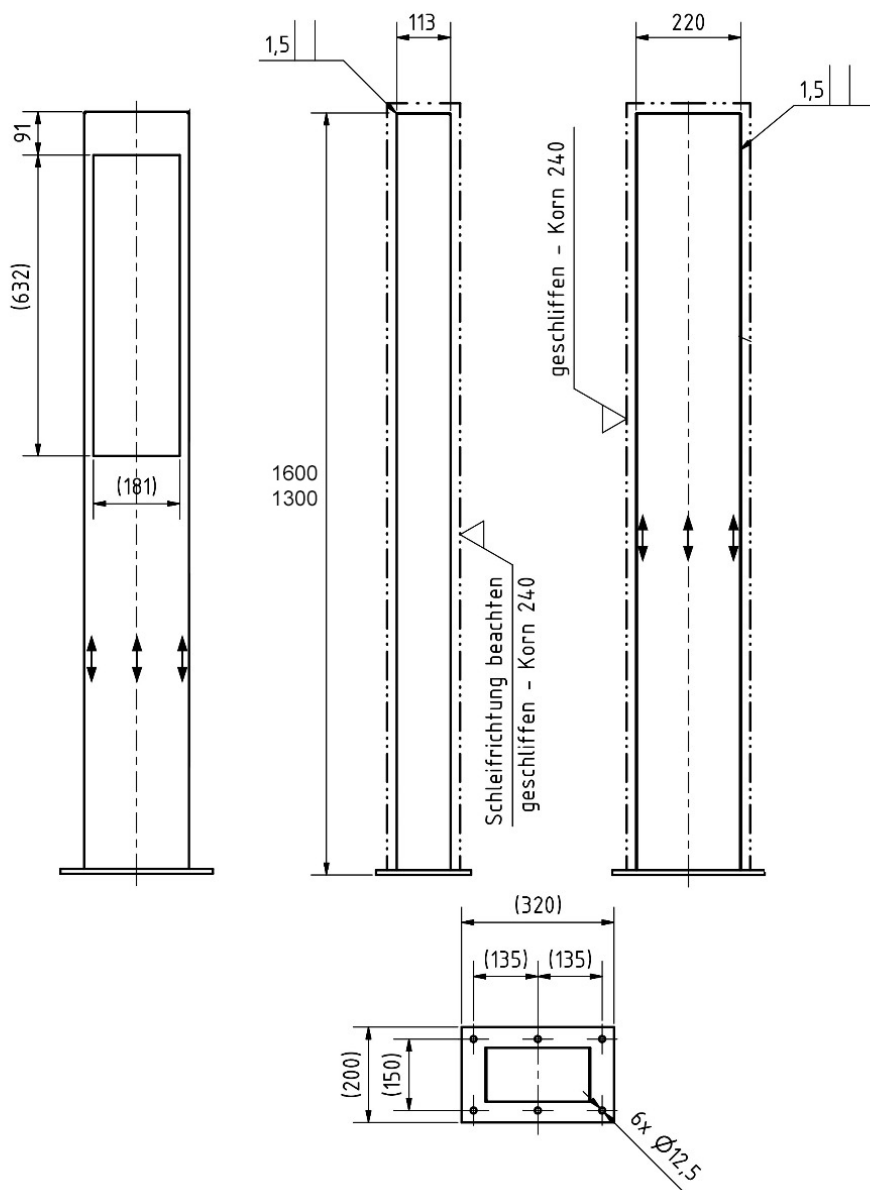

Wi?cej zdj??

