

Designerska podstawa dzwonnka do drzwi - polerowana stal nierdzewna V2A z przygotowanym 2N Verso - 2N Solo | bez | 2N Verso 2-gang przygotowany | 160 cm | Stal nierdzewna, polerowana

Numer artykułu 870-VA-2N-2FACH-160



Opis produktu

Designerska kolumna dzwonnka do drzwi - stal nierdzewna V2A, polerowana, przygotowana z 2N Verso - 2N Solo

Wysokiej jakości słupek dzwonnka do drzwi wykonany z całości ze stali nierdzewnej V2A, polerowany, od Briefkasten Manufaktur. Ta kolumna dzwonnka jest odpowiednia do integracji modeli 2N IP VERSO, 2N IP SOLO i 2N LTE VERSO w wersji podtynkowej. Wideodomofon 2N można płynnie zintegrować z konstrukcją podtynkową i wymienić w dowolnym momencie. Nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością, niezawodną funkcjonalnością i unikalnym wyglądem. Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur.

- Słupek dzwonnka do drzwi wykonany z 1,5 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, 240 polerowanych ziaren.
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Człowiekowska wykonana jest z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej. Wymiary: szer. 190 mm x wys. 640 mm x gł. 110 mm.
- W zestawie 6 śrub, zaślepki wykonane ze stali nierdzewnej V2A, polerowane, dzięki czemu śruby mocujące panel przedni nie są widoczne. Patrz zdjęcia.
- W pełni spawany cokoł jest wykonany z 1,5 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej. Wysokość konstrukcji wynosi 1,30 m lub 1,60 m.
- Cokoł jest wyposażony w płytę podstawy VA. Ma ona grubość 10 mm i jest zakończona pokrywą. Patrz ilustracje.
- Możliwe jest niewidoczne prowadzenie kabli przez korpus.
- **Przygotowanie jest przeznaczone dla 1-3 modułów 2N. BEZ komponentów systemu 2N!**

Ważne informacje

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynek na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie włożona do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W związku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek pocztowych o odpowiednich wymiarach, aby sprostać nadchodzącym wymaganiom. W niektórych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


Właściwości produktu

Seria	GRIMM
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	2N
Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	Uziemienie

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	640,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	190,0
Wysokość całkowita w mm	1300,0 1600,0
Całkowita szerokość w mm	220,0 (stopa 320,0)
Głębokość w mm	110,0 (stopa 210,0)
Waga w kg	40
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

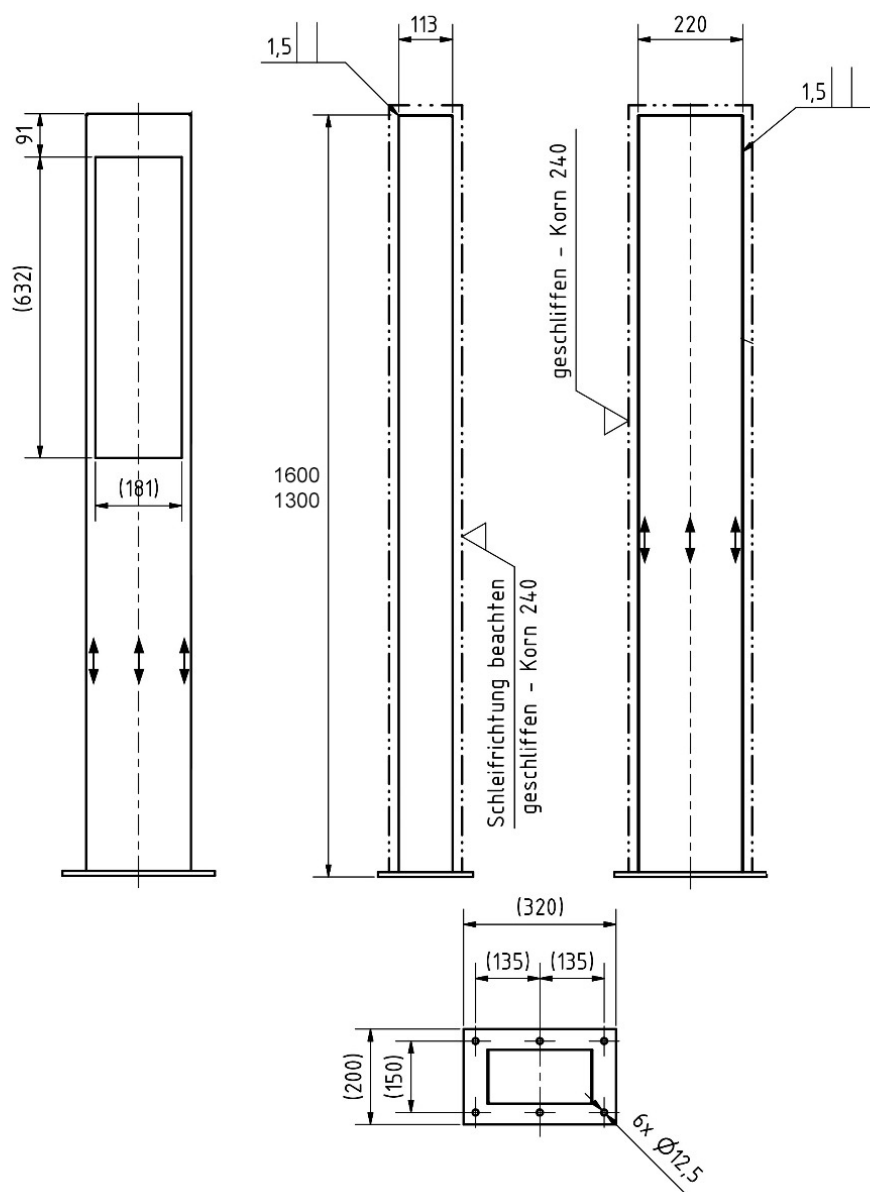

Wi?cej zdj??

