

Paczkomat wolnostojący XXL GOETHE z 1 skrzynką na listy i systemem GIRA 106 - wideodomofon lewy - system zamków - RAL do wyboru | Linki | Kompletny zestaw wideo Gira System 106 | z 1 skrzynką na listy | Demontaż i upakowanie z przodu

Numer artykułu 215-STL-PK600-1BK-SPL-GI106KS



Opis produktu

Paczkomat wolnostojący XXL GOETHE z 1 skrzynką na listy i systemem GIRA 106 - wideodomofon lewy - system zamków - RAL do wyboru

Dostarczanie paczek zmieniło się diametralnie w ostatnich latach - dzisiejsi klienci oczekują większej elastyczności i bezpieczeństwa niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki skrzynce **na listy GOETHE** firmy Briefkasten Manufaktur możesz polegać na optymalnym połączeniu innowacyjnej technologii i wyjątkowego wzornictwa, wykonanego z wysokiej jakości stali nierdzewnej i aluminium, malowanego proszkowo naabrany kolor. Zintegrowany **system GIRA 106**, który dzięki modułowej konstrukcji jest wyjątkowo elastycznym i przyszłościowym rozwiązaniem dla drzwi wejściowych. Trzy moduły systemu GIRA są już zawarte w zakresie dostawy, dzięki czemu skrzynka na listy jest gotowa do natychmiastowego użycia. W zestawie znajduje się również pasującyca stacja domowa GIRA i niezbędna jednostka sterująca, które uzupełniają system. Dzięki prostemu systemowi montażu moduły można w każdej chwili wymienić lub rozbudować bez większego wysiłku.

Skrzynka **na listy** (BH 400x400 mm) jest wykonana ze stali nierdzewnej (nierdzewna, magnetyczna stal nierdzewna), malowanej proszkowo w wybranym kolorze RAL. Wyposażona jest w innowacyjny zamek typu push-key, który zamyka się w taki sam sposób jak skrzynka na paczki i jest dostarczany z dziesięcioma kluczami. Poczta jest wkładana i wyjmowana od przodu. Kłapa wrzutowa jest wyposażona w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, które umożliwiają wyjątkowo ciche wkładanie poczty. Skrzynka na listy jest zgodna z normą **DIN/EN 13724** i ma wymiary 3,5 x 36,0 cm - wystarczające dla kopert C4 w formacie poziomym bez ich pogniecenia. Drzwiczki wrzutowe otwierają się w dół, dzięki czemu poczta nie może spaść w kierunku użytkownika. Wymiary skrzynki na listy zapewniają pojemność ok. 64 litrów. Innowacyjny zamek z kluczykiem jest dyskretnie ukryty wewnątrz: wystarczy włożyć kluczyk - bez obracania go - a drzwiczki otworzą się.

Pojemna skrzynka **na paczki** (BH 600x1200 mm) jest również wykonana ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo naabrany kolor z palety RAL. Ma pojemność 192 litrów i umożliwia dostarczanie paczek o wymiarach do 555 x 375 x 305 mm (WD), co odpowiada rozmiarowi L paczki DHL. Kłapa paczki jest amortyzowana i zamyka się wyjątkowo cicho. Dzięki specjalnie opracowanej bramce doręczeńiowej, paczka jest automatycznie transportowana do bezpiecznego pojemnika po włożeniu. Zamek jest natychmiast gotowy do dalszych dostaw i pozostaje odizolowany od skrzynki odbiorczej - dzięki czemu paczki są przez cały czas optymalnie chronione. Ze skrzynki może korzystać każda firma kurierska (np. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes). W zależności od umiejscowienia, do rodzaju zmieścić się nawet cztery paczki DHL w rozmiarze M.

Briefkasten Manufaktur przywiązuje dużą wagę do wysokiej jakości materiałów. Stal nierdzewna zapewnia wyjątkowo wysoką odporność na korozję i eleganckie wykończenie powierzchni. Zapewnienie jakości zaczyna się od wyboru naszych dostawców surowców i kończy się dopiero wtedy, gdy skrzynka na listy dotrze do Ciebie w wymaganej jakości. Zaufaj skrzynce **na listy GOETHE** - bezpiecznemu, elastycznemu i stylowemu rozwiązaniu do dostarczania poczty i paczek. Produkt, który łączy tradycyjne rzemiosło z najnowocześniejszą technologią - wyprodukowany w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe.

- Wysokiej jako?ci szuflaczka na listy wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium, malowana proszkowo na wybrany kolor.
- Wysokiej jako?ci produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Szuflaczka na listy (BH 400x400 mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL z laserowym piktogramem "BRIEF" ze stali nierdzewnej.
- 2 innowacyjne zamki typu push-key z 10 kluczami.
- Poczta jest wk?adana i wyjmowana od przodu. Klapa wrzutowa z wysokiej jako?ci amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Szuflaczka na listy jest zgodna z norm? DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 w poprzek, nawet du?e listy mieszcz? si? tutaj bez zagniecie?.
- Drzwiczki do wyjmowania otwieraj? si? od góry do do?u. Dzi?ki temu poczta nie mo?e spa?? na u?ytkownika.
- Szuflaczka na paczki (BH 600x1200 mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL z laserowym piktogramem "PAKET" ze stali nierdzewnej.
- Pojemno?? przedzia?u paczkowego: 192 litry, maks. Wymiary paczki: 555 x 375 x 305 mm (WD), odpowiadaj?ce rozmiarowi paczki L.
- Klapa paczki z amortyzacj? zapewniaj?c? ciche zamykanie.
- Szuflaczka funkcyjna (BH 200x400 mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Zawiera stacj? domow? GIRA i jednostk? steruj?c?, modu? stacji bramowej System 106, modu? informacyjny i modu? kamery.
- Optymalna ochrona przed deszczem dzi?ki kraw?dziom odprowadzaj?cym deszcz i daszkowi przeciwdeszczowemu wykonanemu z 3 mm aluminium AIMg3 W19, malowanego proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Ok?adzina boczna wykonana z 3 mm aluminium AIMg3 W19, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Tylny panel wykonany z 1 mm stali nierdzewnej 1.4301 V2A, malowany proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Podstawa wykonana z rury 40x40x2 mm ze stali nierdzewnej 1.4301 V2A, malowana proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Niewidoczne mocowanie i prowadzenie kabli w podstawie. Ca?kowita wysoko?? wynosi 1,65 m.

GIRA not found or type unknown

Modu? kamery Gira System 106 - 5561 000

- Wysokiej jako?ci kamera o du?ej czu?o?ci na ?wiat?o jest ukryta za wymienn? szybki? z czarnego szk?a. Dzi?ki k?towi wykrywania wynosz?cemu 100° u?ytkownik zawsze widzi, co dzieje si? przed jego drzwiami wej?ciowymi.

Modu? informacyjny Gira System 106 - 5560 920

- Do numerów domów, które musz? by? dobrze widoczne.

Modu? bramofonu Gira System 106 - 5565 920

- Kompaktowy modu? g?osowy ze zintegrowanym przyciskiem wywo?ania do komunikacji wewn?trznej i zewn?trznej.
- Wysokiej jako?ci mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne g?o?nik zapewniaj? dobr? komunikacj?.
- Zasilanie przez magistral? 2-przewodow?. Dodatkowe po??czenie dla ZV (np. konieczne z 3. modu?em kamery).
- Wszystkie pozosta?e modu?y Systemu 106 (z wyj?tkiem modu?u g?osowego) s? zasilane przez modu? stacji bramowej.

Natynkowa stacja domowa Gira Video 7 1209xx

- Wideounifon z kolorowym wy?wietlaczem TFT 17,78 cm (7") i wygodn? funkcj? g?o?nomówi?c? do monta?u natynkowego lub ?ciennego z podtynkow? puszk? instalacyjn? lub puszk? ?cienn?. Nadaje si? równie? do umieszczenia na meblach za pomoc? opcjonalnego stojaka (patrz akcesoria). W zestawie znajduje si? karta pami?ci SD o pojemno?ci 32 GB do wewn?trznego przechowywania obrazów. Szklany front o pe?nej powierzchni z funkcj? dotykow? i dotykowym sprz??eniem zwrotnym.

Urz?dzenie steruj?ce wideo REG Gira 128800

- Urządzenie sterujące do zasilania komponentów audio i wideo magistrali domofonowej Gira.
- Zasilanie zabezpieczonej przed odwrotną polaryzacją i zwarcie dwuprzewodowej magistrali w przypadku stosowania komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa, kolorowy wyświetlacz TFT.
- Za pośrednictwem sterownika wideo można zasilą maksymalnie 2 bramofony z kolorową kamerą i 28 unifonów z kolorowym wyświetlaczem TFT.
- Za pomocą sterownika wideo można sterować maksymalnie 15 kamerami kolorowymi (5 stacji bramowych wideo i 10 bramek kamer DCS), z których dwie stacje bramowe z kamerą kolorową mogą być zasilane przez sterownik wideo. Pozostałe kamery kolorowe muszą być zasilane z własnego źródła zasilania na potrzeby komunikacji domofonowej.
- Samoczynnie resetujące się elektroniczne wykrywanie zwarcia i przeciżenia napięcia roboczych i przeciążenia magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wskaźniki LED stanu pracy, przeciżenia, programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepek.
- Wyjście przekątnikowe do przeciążania elektrozaczepek z własnym zasilaniem.
- Czas przeciążania elektrozaczepek regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s.

Ważne informacje

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynkę na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie włożona do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączenia	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa, Przedział paczkowy
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Typ montażu	Wolnostojący
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynką na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Jumbo > 30 litrów

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400.0 PK 1200.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400.0 PK 600.0
Pojemność w litrach	BK 64.0 PK 192.0
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	360,0
Wysokość całkowita w mm	1650,0
Całkowita szerokość w mm	608,0
Głębokość w mm	400,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	69
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

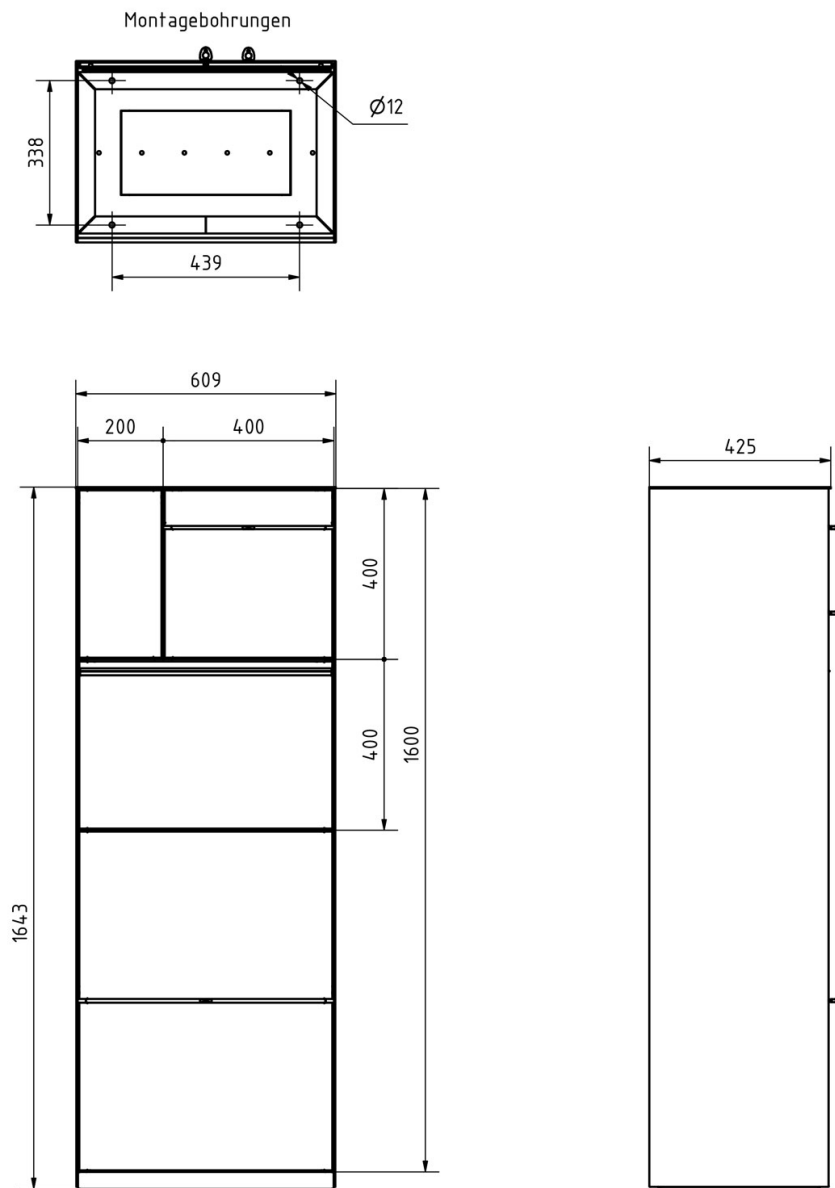

Wi?cej zdj??

