

Cokół dzwonka ze stali nierdzewnej Projektant - GIRA System 106 - Przygotowany 3-gang | bez | Gira System 106 1x3 przygotowany | 160 cm | Stal nierdzewna, polerowana

Numer artykułu 870-VA-V-3XGI106-160



Opis produktu

Designerski słupek do dzwonka do drzwi ze stali nierdzewnej - GIRA System 106 - przygotowany na 3 pozycje

Wysokiej jakości słupek do dzwonka do drzwi marki Briefkasten Manufaktur. Gira System 106 można bezproblemowo stosować w zabudowie podtynkowej. Przygotowanie jest przeznaczone dla 3 modułów systemowych GIRA 106. Moduły można montować podtynkowo za pomocą prostego systemu montażowego (wymagana obudowa natynkowa 5503910!).

Jest to prawdziwa atrakcja wśród cokołów technicznych. Wyraźne linie i proste wzornictwo charakteryzują designerską kolekcję GIRA System 106. Nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością, niezawodną funkcjonalnością i wyraźnym tożsamością.

Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur.

- Słupek dzwonka do drzwi wykonany z 1,5 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, 240 polerowanych ziaren.
- Czujnik głosowy wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, 240 polerowane ziarno. Wymiary: szer. 190 mm x wys. 640 mm x gł. 110 mm.
- W zestawie 6 śrub, za pomocą wykonanych ze stali nierdzewnej V2A, polerowane tak, aby śruby mocujące panel przedni nie były widoczne. Patrz zdjęcia.
- W pełni spawany cokół jest wykonany z 1,5 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej. Wysokość konstrukcji wynosi 1,30 m lub 1,60 m.
- Cokół jest wyposażony w płytę podstawy VA. Ma ona grubość 10 mm i jest zakończona pokrywą. Patrz ilustracje.
- Możliwe niewidoczne prowadzenie kabli przez korpus.
- **BEZ komponentów systemu GIRA!**

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynek na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie włożona do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W związku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek pocztowych o odpowiednich wymiarach, aby sprostać nadchodzącym wymaganiom. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


Właściwości produktu

Seria	GRIMM
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	Uziemienie

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	640,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	190,0
Wysokość całkowita w mm	1300,0 1600,0
Całkowita szerokość w mm	220,0 (stopa 320,0)
Głębokość w mm	110,0 (stopa 210,0)
Waga w kg	40
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

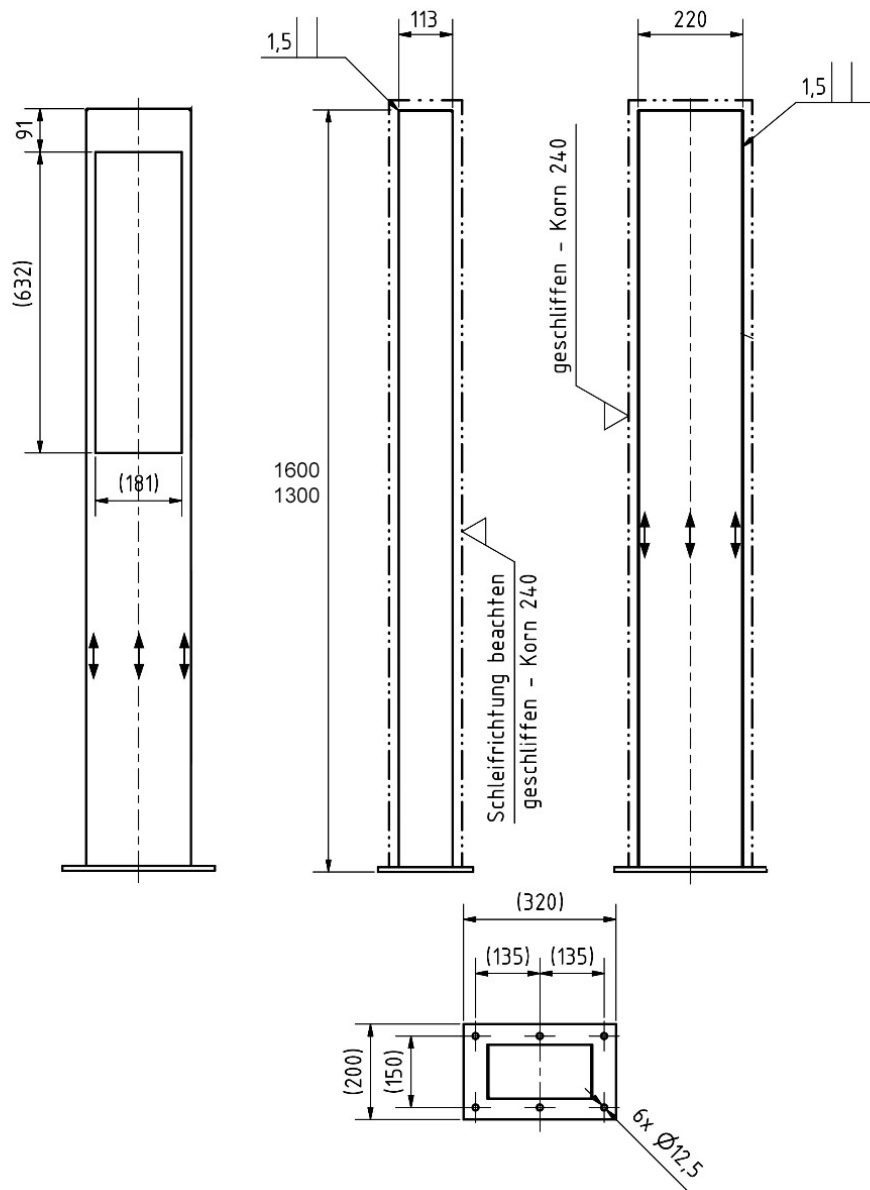

Wi?cej zdj??



