

S?upek do skrzynki na listy ze stali nierdzewnej Designer BIG - RAL do wyboru - GIRA System 106 - Wideodomofon - kompletny zestaw VIDEO | Prawo

Numer artyku?u 599BPK-VAR-KSVGI106-R



Opis produktu

S?upek do skrzynki na listy ze stali nierdzewnej Designer BIG - kolor RAL do wyboru - GIRA System 106 - Wideodomofon - komplet VIDEO

Nowoczesny s?upek ze stali nierdzewnej wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo na wybrany kolor RAL. S?upek jest ca?kowicie spawany, dzi?ki czemu nie wida? nitów ani ?rub. Modu? skrzynki na listy i modu? paczkomatu s? równie? mocowane do s?upka za pomoc? niewidocznych ?rub. Modu?y skrzynki na listy i skrzynki na paczki s? równie? wykonane z 2 mm stali szlachetnej V2A 1.4301, powlekanej proszkowo w kolorze RAL i mog? by? wymieniane na nowe nawet po wielu latach. Bezproblemowo zintegrowany Gira System 106 w wykonaniu podtynkowym. W zestawie znajduj? si? 3 modu?y systemowe GIRA, dzi?ki czemu skrzynka na listy mo?e by? u?ywana bezpo?rednio. W zestawie znajduje si? pasuj?ca stacja domowa GIRA i sterownik do uzupe?nienia tej skrzynki na listy. Modu?y mo?na wymieni? w dowolnym momencie dzi?ki prostemu systemowi monta?u. Ta podstawa skrzynki na listy ze skrzynk? na paczki jest produkowana przez Briefkasten Manufaktur. Wyprodukowano w Niemczech, Bad Salzuffen.

Odbiór paczki niezale?ny od dor?czyciela! Z tej skrzynki mo?e korzysta? ka?dy dostawca paczek (np. DHL, UPS, DPD, TNT, GLS, Hermes itp.).

- **Modu? skrzynki na listy wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo na wybrany kolor RAL.**
- Przednie drzwiczki do wyjmowania poczty 350 mm x 300 mm, otwierane od góry do do?u. W zestawie 2 klucze z numerem klucza.
- Szczelina pocztowa z przodu, wymiary: szer. 35 cm x wys. 6,3 cm, C4 poziomo. Bardzo du?e listy mieszcz? si? tutaj bez zagniece?.
- Kłapa wrzutowa z wbudowanymi elementami t?umi?cymi, które umo?liwiaj? powolne i ciche zamykanie kłapy wrzutowej.
- **Modu? skrytki pocztowej wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo na wybrany kolor RAL.**
- Pojemno?? przedzia?u paczkowego: 130 litrów, maks. Wymiary paczki: 540 x 690 x 340 mm (WD). Idealny do du?ych paczek, nadaje si? do jednorazowego u?ytku do nast?pnego opró?nienia.
- Przednie drzwiczki do wyjmowania paczek o wymiarach 510 mm x 660 mm, otwierane od lewej do prawej. W zestawie 5 kluczy z numerem klucza.
- Drzwiczki do wyjmowania paczek s? wyposa?one w wysokiej jako?ci zawiasy ze stali nierdzewnej zapewniaj?ce wyj?tkowo d?ug? ?ywotno??.
- Innowacyjny zamek paczkowy z zatraskiem.
- Wysokiej jako?ci laserowe oznakowanie "PAKET" ze stali nierdzewnej.
- Modu?y skrzynki na listy i skrzynki na paczki tego coko?u mo?na równie? wymieni? w pó?niejszym terminie, dzi?ki czemu zawsze zachowujesz elastyczno??.
- **Ca?kowicie spawany cokó? wykonany jest z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo w kolorze RAL**
- Ca?kowita wysoko?? wynosi 1,70 m.
- Mo?liwe jest niewidoczne prowadzenie kabli przez korpus.
- Podstawa jest wyposa?ona w p?yt? podstawy VA. Ma ona grubo?? 10 mm i jest zako?czona pokryw?. Ukrywa ona za?lepki mocuj?ce.
- Opcjonalnie z wygrawerowanym laserowo numerem domu.
- Zawiera stacj? domow? GIRA i jednostk? steruj?c?, zainstalowany modu? stacji bramowej System 106, modu? informacyjny i modu? kamery.

GIRA

Modu? kamery Systemu 106 Gira - 5561 000, monta? bez okablowania

- Wysokiej jako?ci kamera o du?ej czu?o?ci na ?wiat?o jest ukryta za wymienn? szybki? z czarnego szkła. Dzi?ki k?towi wykrywania wynosz?cemu 100° u?ytkownik jest zawsze ?wiadomy tego, co dzieje si? przed jego drzwiami wej?ciowymi.

Modu? informacyjny Gira System 106 - 5560 920, zainstalowany

- Do numerów domów, które musz? by? dobrze widoczne.

Modu? bramofonu Gira System 106 - 5565 920, instalowany bez okablowania

- Kompaktowy modu? g?osowy ze zintegrowanym przyciskiem wywo?ania do komunikacji wewn?trznej i zewn?trznej.
- Wysokiej jako?ci mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne g?o?nik zapewniaj? dobr? komunikacj?.
- Zasilanie przez magistral? 2-przewodow?. Dodatkowe po??czenie dla ZV (np. konieczne z 3. modu?em kamery).
- Wszystkie pozosta?e modu?y Systemu 106 (z wyj?tkiem modu?u g?osowego) s? zasilane przez modu? stacji bramowej.

Natynkowa stacja domowa Gira Video 7 1209xx, w obudowie

- Wideodomofon z kolorowym wy?wietlaczem TFT 17,78 cm (7") i wygodn? funkcj? g?o?nomówi?c? do monta?u natynkowego lub ?ciennego z podtynkow? puszk? instalacyjn? lub puszk? ?cienn?. Z opcjonaln? podstawk? (patrz akcesoria) nadaje si? równie? do umieszczenia na meblach. W zestawie znajduje si? karta pami?ci SD o pojemno?ci 32 GB do wewn?trznego przechowywania obrazów. Szklany front o pe?nej powierzchni z funkcj? dotykow? i dotykowym sprz??eniem zwrotnym.

Urz?dzenie steruj?ce wideo REG Gira 128800, w zestawie

- Sterownik do zasilania komponentów audio i wideo magistrali domofonowej Gira.
- Zasilanie zabezpieczonej przed odwrotną polaryzacją i zwarcie dwuprzewodowej magistrali w przypadku stosowania komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa, kolorowy wyświetlacz TFT.
- Za pośrednictwem sterownika wideo można zasilą maksymalnie 2 bramofony z kolorową kamerą i 28 unifonów z kolorowym wyświetlaczem TFT.
- Za pomocą sterownika wideo można sterować maksymalnie 15 kamerami kolorowymi (5 stacji bramowych wideo i 10 bramek kamer DCS), z których dwie stacje bramowe z kamerą kolorową mogą być zasilane przez sterownik wideo. Pozostałe kamery kolorowe muszą być zasilane z własnego źródła zasilania na potrzeby komunikacji domofonowej.
- Samoczynnie resetujące się elektroniczne wykrywanie zwarcia i przeciżenia napięcia roboczych i przeciążenia magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wskaźniki LED stanu pracy, przeciżenia, programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Wyjście przekątnikowe do przeciążania elektrozaczepu z własnym zasilaniem.
- Czas przeciążania elektrozaczepu regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynki na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie woda do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie woda, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W związku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprostać nadchodzącym wymaganiom. W niektórych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


Właściwości produktu

Seria	PROJEKTANT
Funkcje	Stojak na gazety
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Liczba pudełek	z 1 paczkomatem, z 1 skrzynką na listy
Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Pojedyncze pudełko według objętości	Do 16 litrów

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	BK 510.0 550.0 - PK 710.0 750.0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	BK 560.0 600.0 - PK 560.0 600.0
Pojemno?? w litrach	BK 31.0 PK 130.0
Wysoko?? szczeliny na litery w mm	63,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm	350,0
Wysoko?? ca?kowita w mm	1700,0
Ca?kowita szeroko?? w mm	640,0 (p?yta bazowa 730,0)
G??boko?? w mm	352,0 (stopa 442,0)
Waga w kg	95
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

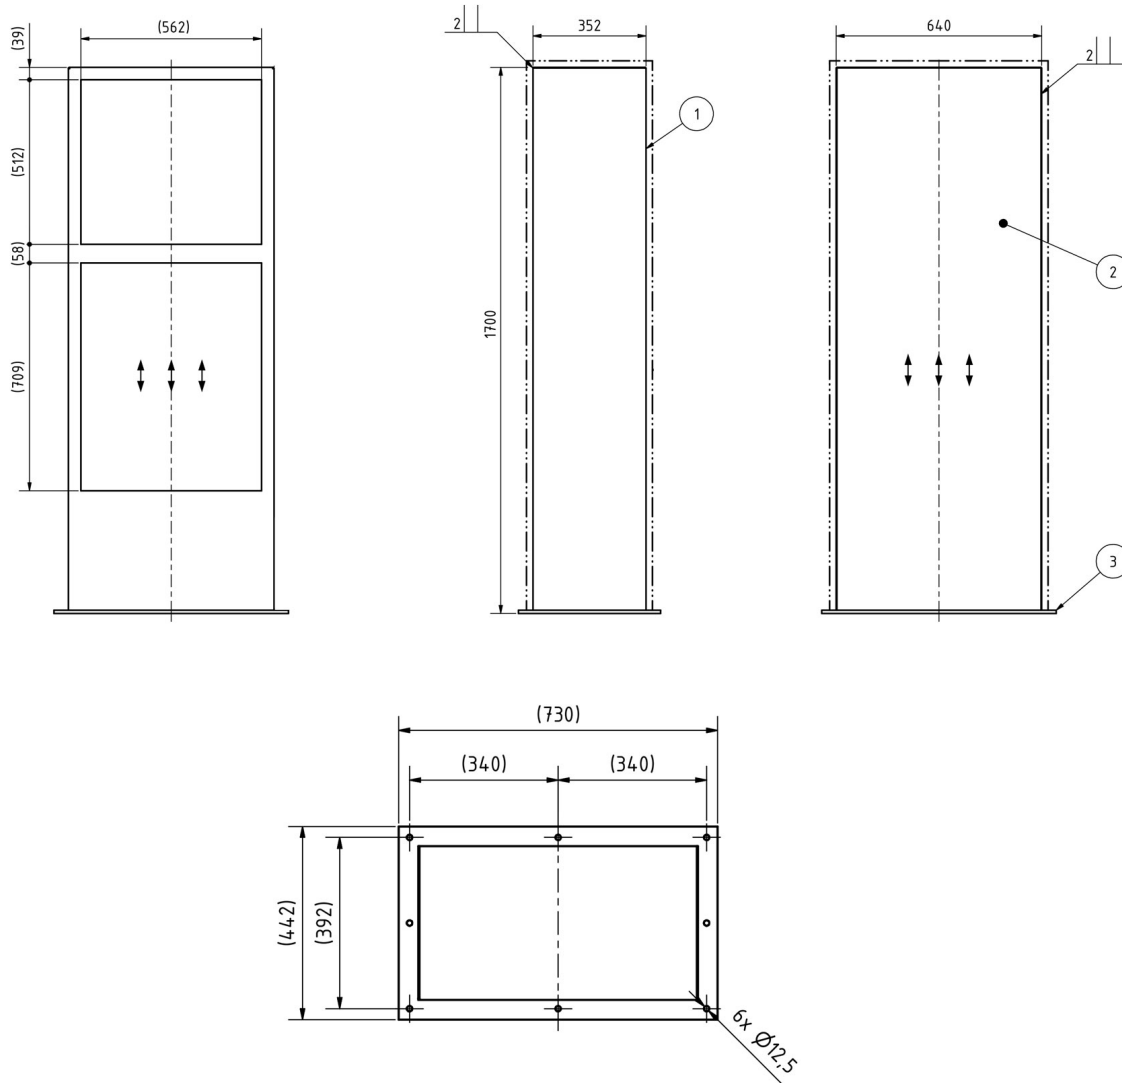

Wi?cej zdj??

