

Designerska lampa ścienna HONOLD z czujnikiem ruchu 180x385 - Stal nierdzewna malowana proszkowo - RAL do wyboru | z czujnikiem ruchu | Kolor do wyboru

Numer artykułu 638R



Opis produktu

Designerska lampa ścienna HONOLD z czujnikiem ruchu 180x385 - malowana proszkowo stal nierdzewna - kolor RAL do wyboru

Wysokiej jakości lampa ścienna z czujnikiem ruchu do użytku zewnętrznego i wewnętrznego, wykonana z malowanej proszkowo stali nierdzewnej. Kąt detekcji czujnika ruchu wynosi 120°.

- Lampa ścienna wykonana jest z odlewu aluminiowego, stali nierdzewnej i szkła prasowanego, opalowego.
- Zawiera zintegrowany czujnik ruchu.
- Podstawa E 27, odpowiednia do lamp o klasach energetycznych od A++ do E maks. 57 W.
- Podłączenie przewodu ochronnego.
- Stopień ochrony IP 44 - bryzgoszczelna.
- Z odlewanej aluminium przygotowany do mocowania.
- 2 otwory montażowe 7 mm, rozstaw 220 mm, zacisk przyłączeniowy 2 x 2,5 mm².
- Znak zgodności CE.
- Wyprodukowane przez Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - jako Made in Germany (Fröndenberg).

Instalacja:

Podczas instalacji i obsługi tej oprawy oświetleniowej należy przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów bezpieczeństwa elektrycznego. Za pomocą czterech wkrętów dociskowych zdejmij płytę ścienną z oprawy oświetleniowej. Przeprowadź przewód zasilający przez przepust kablowy i przymocuj płytę ścienną do powierzchni montażowej. Nasun dołączone wtyczki silikonowe na przewody czyste. Podłącz przewód ochronny i złącze elektryczne do zacisku. Wódczyna i dokręć oprawy oświetleniowej oraz szyb do płyty ścienną za pomocą wkrętów dociskowych.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, DB 703 młoka ruda żółta, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Klasa ochrony	IP44
Wodoodporność	bez
Funkcje	Czujnik ruchu
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Klasa ochrony	I

Wymiary

Szerokość w mm	180
Wysokość w mm	385
Całkowita szerokość w mm	180
Głębokość w mm	105,0
Warunki dostawy	Dostarczany w pełni zmontowany

Szkic

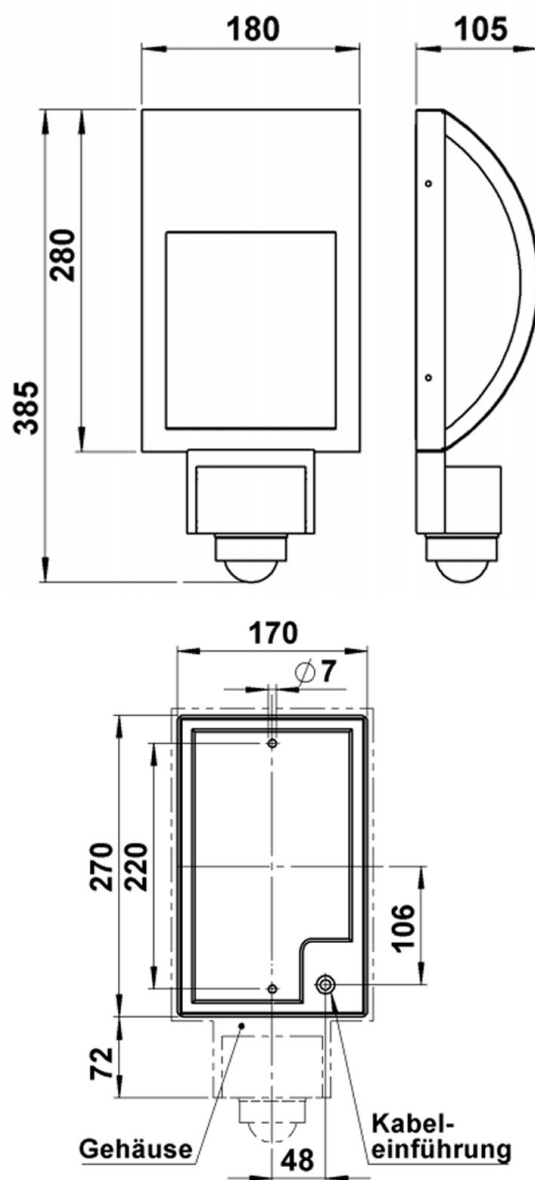

Wi?cej zdj??

