

S?upek ?aduj?cy Goethe LIB BASIC Charge 1X - element dekoracyjny LED - 11kW/16A z kablem ?aduj?cym typu 2 | Prze??cznik kluczykowy (w tym 2 klucze)

Numer artyku?u 90070-GC1-SK-SS



Opis produktu

S?upek ?aduj?cy Goethe LIB BASIC Charge 1X - element dekoracyjny LED - 11kW/16A z kablem ?aduj?cym typu 2

Wysokiej jako?ci s?upek ?aduj?cy Goethe LIB z kablem ?aduj?cym typu 2 (7,5 m) i eleganck? aluminiow? podstaw? z elementem dekoracyjnym LED jest idealny do obszarów o wysokich wymaganiach w zakresie wzornictwa, funkcjonalno?ci i bezpiecze?stwa. Jako wielokrotne rozwi?zanie dla wymagaj?cych ?rodowisk parkingowych lub jako pojedyncze rozwi?zanie dla domu. Prosta konstrukcja harmonijnie wtapia si? w otoczenie. S?upek do ?adowania Goethe LIB jest wyposa?ony w RFID lub prze??cznik kluczykowy, dzi?ki czemu dost?p jest mo?liwy tylko za pomoc? chipa RFID / KeyFob lub klucza.

Odpowiednio dobrane materia?y gwarantuj? d?ug? ?ywotno?? i ?atw? konserwacj?. Prosty design i funkcjonalna konstrukcja sprawiaj?, ?e s?upek do ?adowania jest ?atwy w piel?gnacji, czyszczeniu i konserwacji. BMLsystems przywi?zuje równie? du?? wag? do najwy?szej jako?ci przy wyborze odpowiedniego materia?u. Stal nierdzewna i aluminium doskonale spe?niaj? wszystkie wymagania i s? niezwykle odporne na korozj? i trwa?e. Opcjonalnie mo?liwe jest etykietowanie za pomoc? naszego wysokiej jako?ci grawerowania laserowego, dzi?ki czemu mo?na laserowo nanie?? numery parkingów, nazwy lub piktogramy.

Prosty monta? przez wyspecjalizowan? firm? elektryczn?

S?upek do ?adowania Goethe LIB jest wst?pnie zainstalowany i gotowy do pod??czenia. Wszystko, co elektryk musi zrobi?, to pod??czy? kabel zasilaj?cy i doda? podrozdzielnic?, a ?adowanie mo?na rozpocz?? od razu. Dzi?ki solidnej konstrukcji stacja ?adowania jest idealnie zabezpieczona przed aktami wandalizmu, a w przypadku zniszczenia mo?na po prostu wymieni? uszkodzone elementy. Modu?owa konstrukcja oznacza, ?e wszystkie komponenty, od panelu po jednostk? ?aduj?c?, mo?na wymieni? w dowolnym momencie.

System ?adowania - BASIC Charge 1X

Dzi?ki elastycznej mocy ?adowania do 11kW/16A 3-fazowego, BC1X jest kompatybilny ze wszystkimi samochodami elektrycznymi typu 2. BC1X jest autoryzowany w tej stacji ?adowania za pomoc? chipa RFID / pilota KeyFob lub prze??cznika kluczykowego.

Cechy

- Wysokiej jako?ci produkcja - Made in Germany - BMLsystems.
- Opcjonalnie z RFID, wi?c dost?p jest mo?liwy tylko za pomoc? chipa RFID / pilota KeyFob. ?adowanie odbywa si? po aktywacji za pomoc? karty chipowej / pilota KeyFob lub prze??cznika kluczykowego: konfiguracja wakacyjna, wi?c po w??czeniu klucz mo?na wyj?? i zawsze ?adowa?.
- Wska?nik stanu za pomoc? diody LED.
- Zintegrowany system ?adowania BC1X do szybkiego ?adowania z moc? do 11 kW (do 5 razy szybciej ni? w zwyk?ym gniazdku domowym).
- Mo?liwo?? indywidualnej parametryzacji do 11 kW.
- Wysokiej jako?ci system ?adowania AC - wyprodukowany w Niemczech - zintegrowany Phoenix Contact (CHARX).
- System ?adowania o wysokim stopniu ochrony, dzi?ki czemu mo?e by? u?ywany w ka?dych warunkach pogodowych (stopie? ochrony IP54).
- Zintegrowane wykrywanie pr?du szcz?tkowego AC/DC.
- P?aski modu? o?wietleniowy LED jako element dekoracyjny. LED 3000 K 395 x 100 mm x 5 mm, IP65 2-metrowy przewód zasilaj?cy 24 V, 10 W, satynowe kraw?dzie z pleksiglasu wraz z zasilaczem LED.
- Korpus wykonany ze stali nierdzewnej 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna), malowany proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Podstawa wykonana z aluminium o grubo?ci 2 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL, z p?yt? podstawy do monta?u ?rubowego.
- Zawiera drukowan? instrukcj? monta?u, instrukcj? obs?ugi i deklaracj? zgodno?ci.

Wymiary/szczegóły

- Wymiary: H 1300 mm x W 440 mm x D 100 mm.
- Waga: oko?o 25 kg.

Wa?ne informacje

Nale?y pami?ta?, ?e do korzystania z do??czonej skrzynki ?ciennej wymagana jest profesjonalna instalacja przez elektryka.


W?a?ciwo?ci produktu

Urz?dzenie ochronne	Pr?d b??du AC/DC 30mA/6mA, Typ A (do zapewnienia po stronie instalacji)
Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czerw?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Ochrona dost?pu	Prze??cznik kluczykowy
Wy?wietlacz (stan pracy / wy?wietlanie b??dów)	LED
Licznik energii	bez
Po??czenie z Internetem	LAN
Prze??cznik obci??enia	Stycznik instalacyjny, 4-biegunowy, 25 A
Materia? bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Zintegrowane funkcje	Monitorowanie, Zarz?dzanie obci??eniem
Cz?stotliwo?? nominalna	50 / 60 Hz
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Tryb pracy	Klient, Serwer, Samodzielny
Kategoria przepi?cia	III
Protoko?y	HTTPS, HTTP, OCPP 1.6J, Modbus TCP, MQTT
Temperatura otoczenia	-35 °C do +70 °C
Przechowywanie	
Fazy	3
Tryb ?adowania	Tryb 3
Klasa ochrony	IP54
Typ po??czenia	Kabel do ?adowania typu 2
Temperatura otoczenia	-25 °C do +40 °C
Dzia?anie	
Interfejsy	Ethernet, RS-485 (licznik energii, czytnik RFID), USB-C
Napi?cie nominalne	220 ... 240 V / 380 ... 415 V
Maks. moc ?adowania	11kW
Kontroler ?adowania	Kontroler ?adowania CHARX firmy Phoenix Contact
Klasa ochrony	I
Pr?d znamionowy	16A
D?ugo?? kabla	7,5m
Standard ?adowania	IEC 61851-1

Wymiary

Wysoko?? ca?kowita w mm	1300,0
Ca?kowita szeroko?? w mm	442,0 (p?yta bazowa 500,0)
G??boko?? w mm	100,0 (stopa 150,0)
Waga w kg	25
Warunki dostawy	Dostarczany w pe?ni zmontowany

Szkic

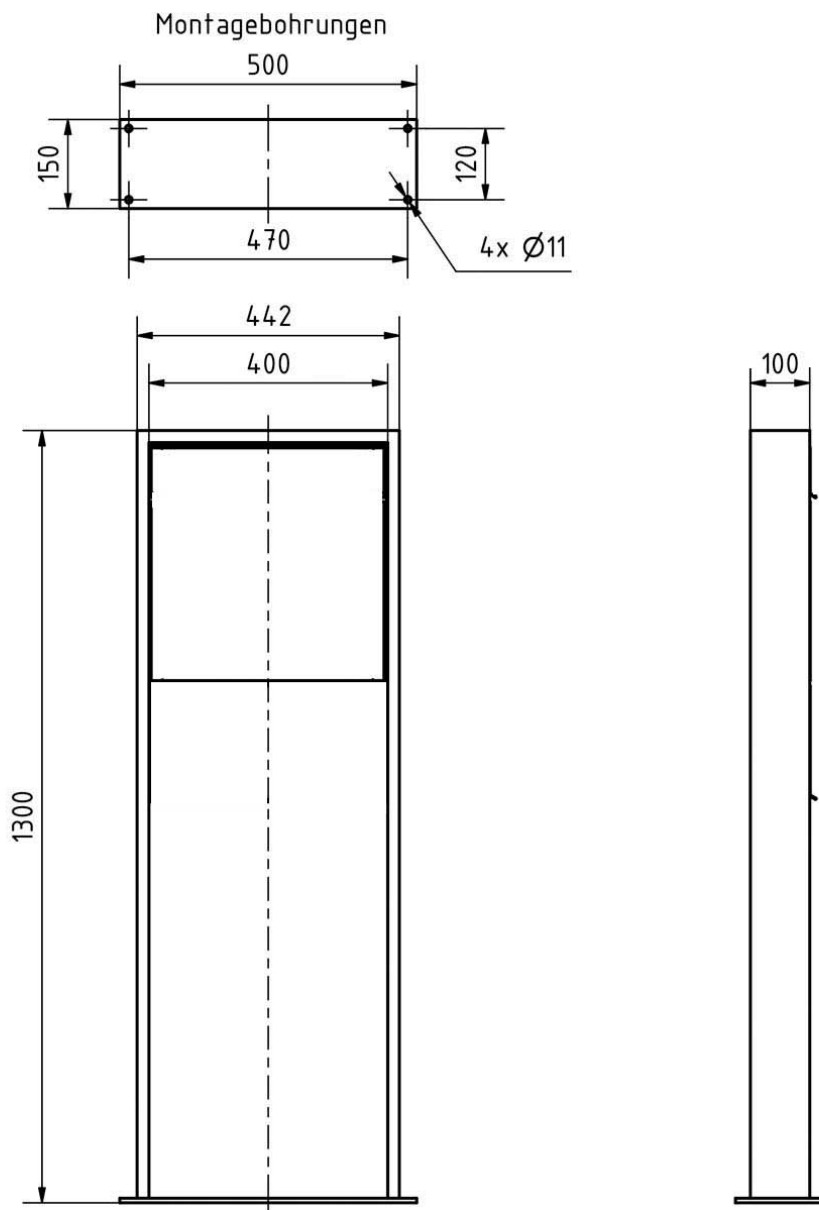

Więcej zdjęć

