

Designerska lampa ścienna KEPLER SMALL 150x105 - 2-stronna - stal nierdzewna malowana proszkowo - RAL do wyboru | 150 mm x 105 mm | Kolor do wyboru

Numer artykułu 633R



Opis produktu

Designerska lampa ścienna KEPLER SMALL 150x105 - 2-stronna - malowana proszkowo stal nierdzewna - kolor RAL do wyboru

Wysokiej jakości, malowana proszkowo lampa ścienna ze stali nierdzewnej do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Ta oprawa o ciepłej białej barwie światła ma wylot światła zarówno na górze, jak i na dole.

- Lampa ścienna jest wykonana z odlewu aluminiowego, stali nierdzewnej i opalowego szkła.
- Zintegrowany moduł LED 2 x LED 5,8 W z konwerterem, bezpieczne podłączenie 230V, 50Hz, barwa światła biała, 3000°K.
- Złoty przewód ochronnego.
- Stopień ochrony IP 44 - bryzgoszczelna.
- Z odlewanej aluminium płyt montażowej do mocowania.
- 2 otwory mocujące 10x6 mm w płycie ścienną, rozstaw pionowy 60 mm, rozstaw poziomy 100 mm, przepust kablowy z przepustem kablowym dla przewodu przyłączeniowego maks. 1,5 mm², zacisk przyłączeniowy 2x2,5 mm².
- Znak zgodności CE.
- Wyprodukowane przez Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - jako Made in Germany (Fröndenberg).

Instalacja:

Podczas instalacji i obsługi tej oprawy oświetleniowej należy przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów bezpieczeństwa elektrycznego. Odkręcić płytę ścienną od oprawy oświetleniowej za pomocą czterech śrub z gniazdem sześciokątnym, przeciągnąć przewód zasilający przez istniejący przepust kablowy i przykręcić płytę ścienną do podstawy montażowej. Wykonać podłączenie przewodu ochronnego i podłączenie elektryczne do zacisku. Zamocować oprawę oświetleniową na płycie ścienną i dokręcić ją do płyty ścienną za pomocą czterech śrub z gniazdem sześciokątnym.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Klasa ochrony	IP44
Źródło światła	2x LED, 5,8 W
Seria	KEPLER
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Klasa ochrony	I

Wymiary

Szerokość w mm	150
Wysokość w mm	105
Całkowita szerokość w mm	150
Głębokość w mm	105,0
Warunki dostawy	Dostarczany w pełni zmontowany

Szkic

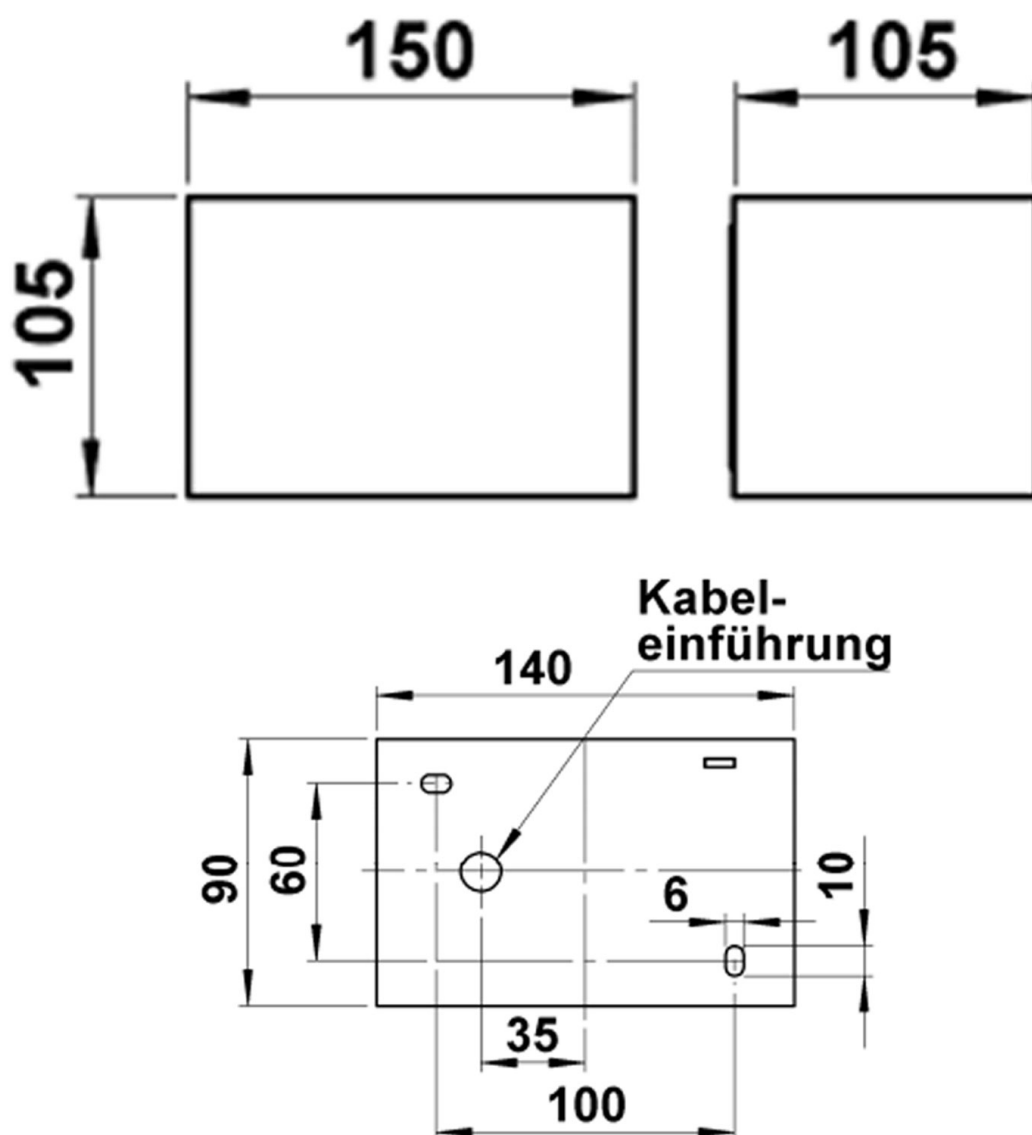

Wi?cej zdj??

