

Stela wideo ze stali nierdzewnej DESIGNER 529S ST-R Elegance I - RAL do wyboru - kompletny zestaw Comelit VIDEO

Numer artykułu 529SST-E-KSCSWIFI-1



Opis produktu

Stela wideo ze stali nierdzewnej DESIGNER 529S ST-R Elegance I - RAL do wyboru - kompletny zestaw Comelit VIDEO

Ten prosty, ale elegancki cokoł dzwonek do drzwi ma wbudowany system wideodomofonowy Comelit. Płyta czołowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 w wybranym kolorze jest zamontowana na ramce o grubości 5 mm i wyróżnia się na tle korpusu i elementów podstawy ze stali nierdzewnej z polerowanym wykończeniem. System wideodomofonowy Comelit to innowacyjne rozwiązanie z funkcjami takimi jak rozpoznawanie twarzy, polecenia głosowe i obsługa za pomocą aplikacji na smartfony. Całkowicie wstępnie zaprogramowany dla łatwej instalacji - potrzebujesz 2 przewody i GOTOWE! Opcjonalnie z bramą bez stacji domowej lub ze stacją domową WiFi.

Nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością, niezawodną funkcjonalnością i właśnie to samo. Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur.

- Stacja bramowa wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301.
- Produkcja wysokiej jakości - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- **Zgodność z wymogami UE: COMELIT jako gwarancja Twoich danych** - infrastruktura serwerów w chmurze należy do COMELIT i znajduje się w Europie (we Frankfurcie, jednym z najważniejszych centrów finansowych w Europie i głównej lokalizacji dla branży centrów danych) i jest zarządzana we współpracy z najważniejszym na świecie dostawcą usług w chmurze: Amazon AWS (Amazon Web Services).
- Panel przedni malowany proszkowo na wybrany kolor z palety RAL.
- Puszka instalacyjna wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, 240 polerowanych ziaren.
- Wymiary płyty dzwonek: szer. 160 mm x wys. 320 mm x gł. 8 mm.
- Wymiary puszki instalacyjnej: szer. 130 mm x wys. 290 mm x gł. 50 mm
- Krótkotrwały przycisk dzwonek 8-12 V DC z podświetleniem pierścienia LED w kolorze białym.
- Opcjonalnie z etykietą z nazwiskiem o wysokości ok. 10-20 mm.
- Opcjonalnie z etykietą z numerem domu o wysokości ok. 60-80 mm.
- Podstawa wykonana z polerowanej stali nierdzewnej o grubości 42,4 mm. Niewidoczne prowadzenie kabli przez słupki.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, montażu i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę przed wodą, stacja bramowa należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	PROJEKTANT
Technologia połączenia	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe

Wymiary

Szerokość w mm	130 160
Wysokość w mm	290 320
Wysokość całkowita w mm	1200,0 1500,0 1700,0 (zalecana wysokość kamery 1400,0-1600,0)
Całkowita szerokość w mm	290,0
Głębokość w mm	52,0
Waga w kg	4
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, jednostki podłogowe / stacje drzwiowe podzielone

Szkic

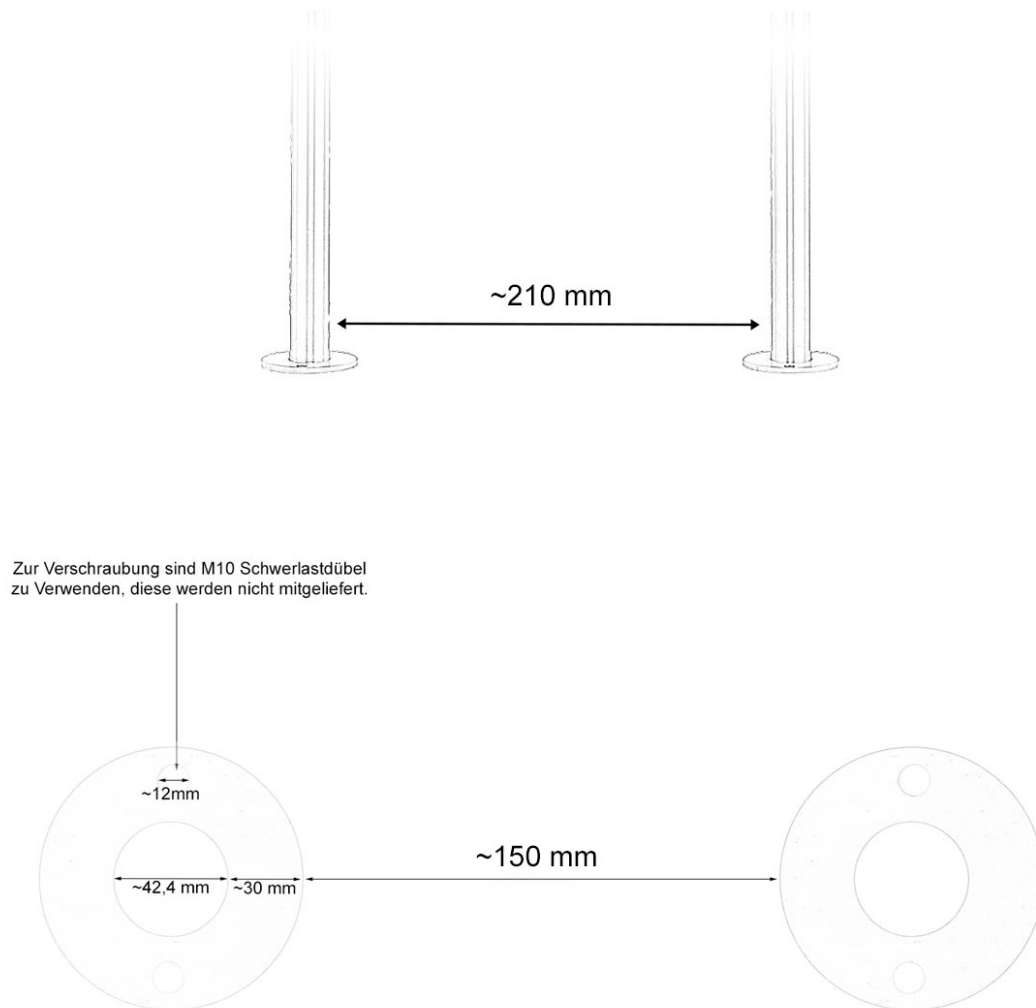

Fussplatte entfällt bei Montageart zum Einbetonieren

Wi?cej zdj??

