

# Designerska podtynkowa stacja bramowa GOETHE UP z wideodomofonem DoorBird - wybrany RAL

Numer artykułu 215-SP-UP-1-DB



## Opis produktu

### Designerska podtynkowa stacja bramowa GOETHE UP z wideodomofonem DoorBird - RAL do wyboru

Wysokiej jakości stacja bramowa z pomyślnie zintegrowaną stacją bramową wideo DoorBird IP D2100E lub D1100E w wersji podtynkowej. Wideodomofon IP DoorBird D2100E lub D1100E to inteligentne rozwiązanie do drzwi wejściowych. Wideodomofon IP może być obsługiwany jako samodzielne urządzenie lub zintegrowany z istniejącą platformą inteligentnego domu. Istniejące, klasyczne instalacje, takie jak dzwonek do drzwi lub elektryczny mechanizm otwierania drzwi i bramy, mogą być nadal używane z DoorBird i sterowane za pomocą aplikacji.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji GOETHE charakteryzują się konsekwentnym wykorzystaniem stali nierdzewnej. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i równoważony rozwój. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modułowości, prostym montażu części zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Części zamienne do wszystkich systemów GOETHE są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

#### Chroniony wzór użytkowy zgodnie z numerem akt DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Podtynkowa stacja bramowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Wysokiej jakości produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Funkcjonalna skrzynka (BH 200x400mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Panel otwierany od góry do dołu.
- Napis z nazwą grawerowany laserowo lub grawerowany na wylot (podświetlany).
- Ramka maskująca z profilu kątowego ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- Wraz z zainstalowaną stacją bramową wideo DoorBird IP D2100E lub D1100E.

## Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, montażu i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynek na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod dachem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie zamknięta, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


## Właściwości produktu

|                                                       |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Powierzchnia/kolor</b>                             | RAL 9005 grafit, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 miodowa, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy |
| <b>Seria</b>                                          | GOETHE                                                                                                                                                                            |
| <b>Technologia połączenia</b>                         | LAN                                                                                                                                                                               |
| <b>Liczba przycisków dzwonka</b>                      | 1 przycisk                                                                                                                                                                        |
| <b>Funkcje</b>                                        | Kamera, Stacja interkomowa                                                                                                                                                        |
| <b>Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta</b> | DoorBird                                                                                                                                                                          |
| <b>Materiał bazowy</b>                                | Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)                                                                                                  |
| <b>Etykietowanie nazw</b>                             | Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe                                                                                                                                     |
| <b>Typ montażu</b>                                    | Montaż podtynkowy                                                                                                                                                                 |

## Wymiary

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Szerokość w mm</b>          | Wymiar zewnętrzny 250   wymiar montażowy 203 |
| <b>Wysokość w mm</b>           | Wymiar zewnętrzny 450   wymiar montażowy 403 |
| <b>Wysokość całkowita w mm</b> | zalecane 1500,0 - 1700,0                     |
| <b>Głębokość w mm</b>          | 100,0   wymiar instalacji 98,5               |
| <b>Waga w kg</b>               | 5                                            |
| <b>Warunki dostawy</b>         | Dostawa jest zmontowana                      |

Szkic

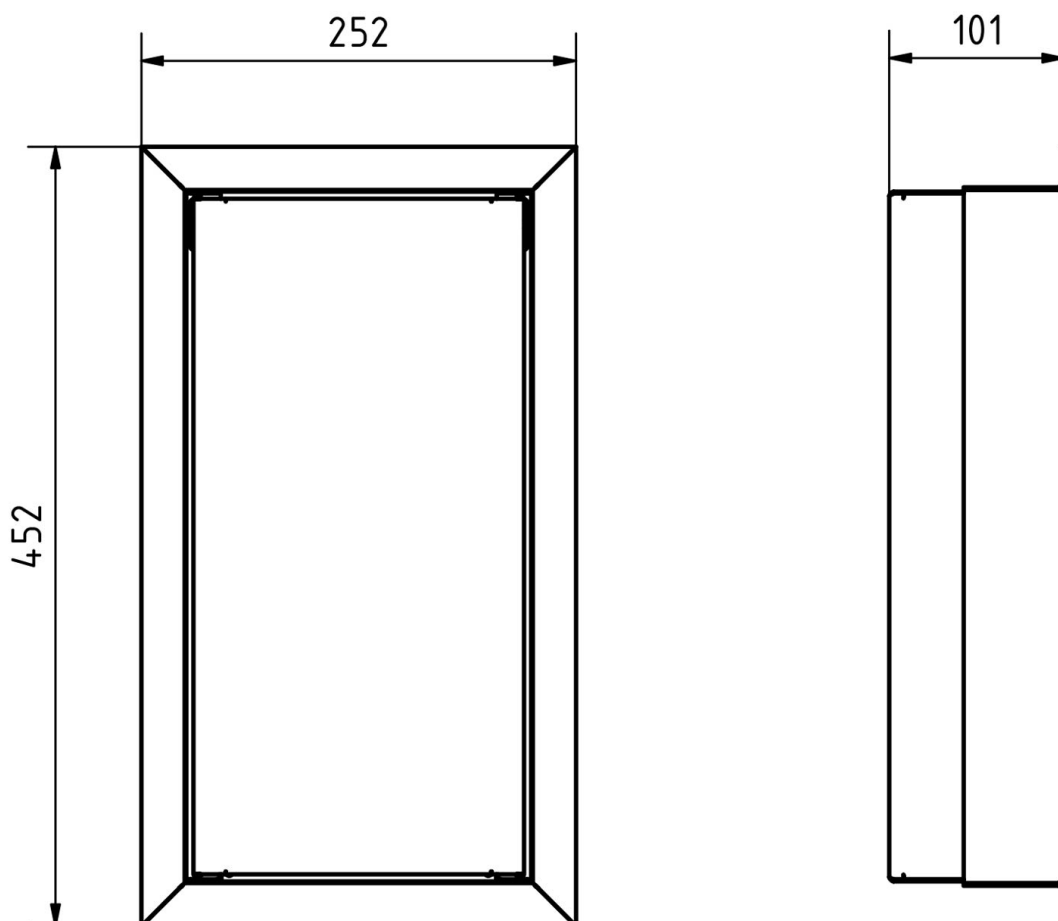

Wi?cej zdj??

