


Domofon ze stali nierdzewnej do montażu podtynkowego - GIRA System 106 - 1-krotny - RAL do wyboru | Kompletny zestaw audio Gira System 106 | Kolor do wyboru

Numer artykułu 527-R-UP-1-KSAGI106

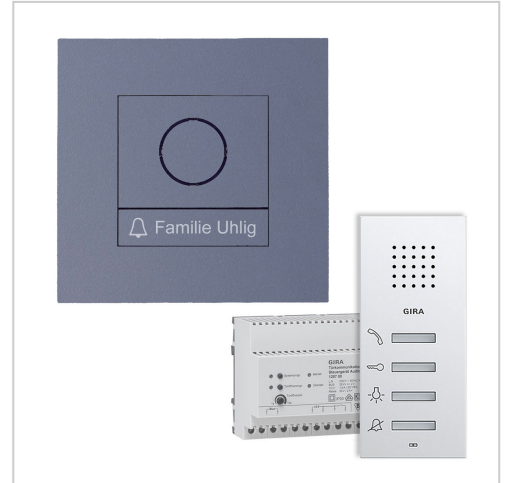

Opis produktu

Domofon ze stali szlachetnej do montażu podtynkowego - GIRA System 106 - 1-krotny - RAL do wyboru

System domofonowy do instalacji podtynkowej systemu GIRA 106. Bezproblemowo zintegrowany system Gira 106 w wykonaniu podtynkowym. W zestawie znajduje się 1 moduł systemowy GIRA, dzięki czemu można bezproblemowo korzystać z domofonu. W zestawie znajduje się pasujący unifon GIRA i moduł sterujący do uzupełnienia tego zestawu domofonowego.

- Panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A _1.4301, malowany proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Niewidoczne mocowanie za pomocą śrub z tyłu.
- Zalecane wymiary wycięcia: wys. 143 mm x szer. 143 mm x głęb. 50 mm.
- W komplecie unifon i sterownik GIRA, zainstalowany moduł bramofonu System 106.

Moduł bramofonu Gira System 106 - 5565 920, instalowany bez okablowania

- Kompaktowy moduł głosowy ze zintegrowanym przyciskiem wywołania do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą komunikację.
- Zasilanie przez 2-przewodową magistralę. Dodatkowe połączanie dla ZV (np. konieczne z 3. modułem kamery).
- Wszystkie pozostałe moduły Systemu 106 (z wyjątkiem modułu głosowego) są zasilane przez moduł stacji bramowej.

Natynkowa stacja domowa Gira 1250XX, w obudowie

- Kompletnie zmontowana natynkowa stacja domowa do szybkiej i czystej instalacji.
- Różnorodność wzornictwa dzięki integracji z gamą przełączników, co zapewnia jednolity wygląd domofonu i instalacji elektrycznej.
- Instalacja zarówno z ramką maskującą, jak i bez niej.
- Prosta instalacja dzięki zaciskom śrubowym na potrzeby montażowej. Kontakt ze stacją domową jest nawiązywany po podłączeniu stacji domowej do potrzeby montażowej.
- Łatwy demontaż stacji domowej podczas prac remontowych.
- Otwory mocujące do montażu.
- Transmisja sygnału i zasilanie stacji domowej za pośrednictwem dwuprzewodowej magistrali zabezpieczonej przed odwrotną polaryzacją i zwarciem.
- Możliwość równoległego podłączenia do trzech stacji domowych (z zasilaniem przez magistralę 2-przewodową).
- Jednoosobowe uruchomienie dzięki prostej procedurze uruchomienia.
- Rozróżnianie dzwonka między wywołaniem od drzwi, wywołaniem wewnętrznym i wywołaniem z piętra.
- Wybór pięciu różnych melodii dzwonka, które można indywidualnie przypisać do poszczególnych przycisków wywołania.
- Funkcja głosomówi (interkom sterowany głosem z eliminacją echa i szumów tła).
- Funkcja wymuszania głosowego hasła otoczenia podczas komunikacji głosowej.
- Blokada podsłuchu.
- Przyciski obsługi ze zintegrowanymi diodami LED do wyświetlania stanu.

Sterownik audio REG Gira 128700, w zestawie

- Zasilanie zabezpieczonej przed odwrotną polaryzacją i zwarciem dwuprzewodowej magistrali.
- Samoczynnie resetujące się elektroniczne wykrywanie zwarcia i przecięcia napięcia roboczych i podłączenia magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i otwierania drzwi.
- Wskaźniki LED stanu pracy, przecięcia, programowania systemu i otwierania drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Stałe wyjście AC 12 V do zasilania bramki DCS-TC.
- Wyjście przekątnikowe do przecięcia elektrozaczepu z własnym zasilaniem.
- Czas przecięcia elektrozaczepu regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 młoka ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Technologia połączenia	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Typ montażu	Montaż podtynkowy

Wymiary

Szeroko?? w mm	190
Wysoko?? w mm	190
Ca?kowita szeroko?? w mm	190
G??boko?? w mm	20,0
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Wi?cej zdj??

