

S?upek do dzwonka ze stali nierdzewnej Projektant - GIRA System 106 - przygotowany 5 szt. | bez | Gira System 106 1x5 przygotowany | 160 cm | Stal nierdzewna, polerowana

Numer artyku?u 870-VA-V-GI106-160



Opis produktu

Designerski s?upek do dzwonka do drzwi ze stali nierdzewnej - GIRA System 106 - przygotowany 5-krotnie

Wysokiej jako?ci s?upek do dzwonka do drzwi marki Briefkasten Manufaktur. Gira System 106 mo?e by? bezproblemowo stosowany w zabudowie podtynkowej. Przygotowanie jest przeznaczone dla 5 modu?ów systemowych GIRA 106. Modu?y mo?na montowa? podtynkowo za pomoc? prostego systemu monta?owego (wymagana obudowa natynkowa 5505910!).

Jest to prawdziwa atrakcja w?ród coko?ów technicznych. Wyra?ne linie i proste wzornictwo charakteryzuj? designersk? kolekcj? GIRA System 106. Nasze produkty charakteryzuj? si? wysok? jako?ci?, niezawodn? funkcjonalno?ci? i w?asn? to?samo?ci?.

Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur.

- S?upek dzwonka do drzwi wykonany z 1,5 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, 240 polerowanych ziaren.
- Cz??? gosowa wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, 240 polerowane ziarno. Wymiary: szer. 190 mm x wys. 640 mm x g?. 110 mm.
- W zestawie 6 ?rub, za?lepki wykonane ze stali nierdzewnej V2A, polerowane tak, aby ?ruby mocuj?ce panel przedni nie by?y widoczne. Patrz zdj?cia.
- W pe?ni spawany cok? jest wykonany z 1,5 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej. Wysoko?? konstrukcji wynosi 1,30 m lub 1,60 m.
- Cok? jest wyposa?ony w p?yt? podstawy VA. Ma ona grubo?? 10 mm i jest zako?czona pokryw?. Patrz ilustracje.
- Mo?liwe niewidoczne prowadzenie kabli przez korpus.
- **BEZ komponent?w systemu GIRA!**

Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wod?

Aby zapewni? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynek? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wod? tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona do skrzynki, a klapka jest zamkni?ta. Poczta, kt?ra nie jest ca?kowicie w?o?ona, umo?liwia przedostanie si? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W zwi?zku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek pocztowych o odpowiednich wymiarach, aby sprosta? nadchodz?cym wymaganiom. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm3 zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to pow?d do reklamacji.


W?a?ciwo?ci produktu

Seria	GRIMM
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	Uziemienie

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	640,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	190,0
Wysoko?? ca?kowita w mm	1300,0 1600,0
Ca?kowita szeroko?? w mm	220,0 (stopa 320,0)
G??boko?? w mm	110,0 (stopa 210,0)
Waga w kg	40
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

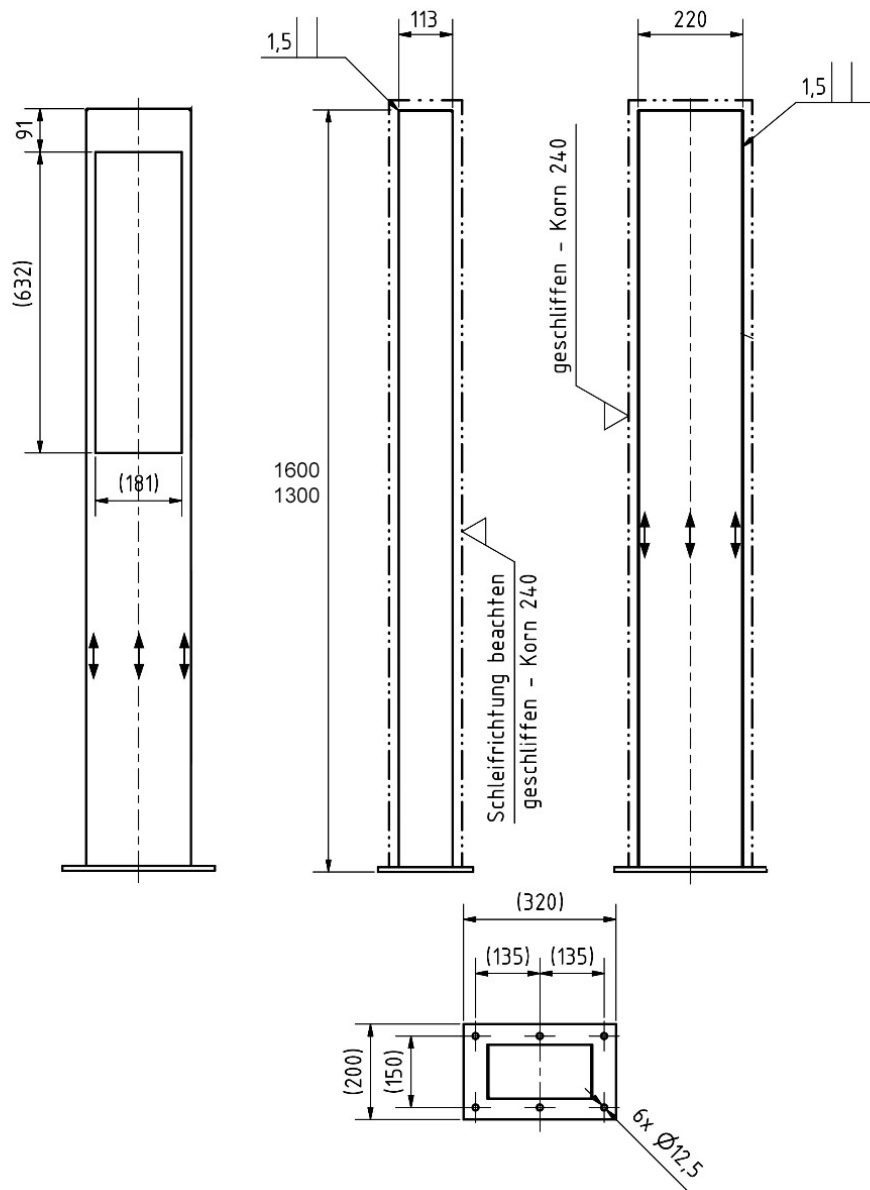

Wi?cej zdj??

