


Panel przedni ze stali nierdzewnej do montażu podtynkowego GIRA System 106 - przygotowany do montażu 3-krotnego - RAL do wyboru | bez | Kolor do wyboru | 3-krotny

Numer artykułu 527-R-UP-3-V-GI106

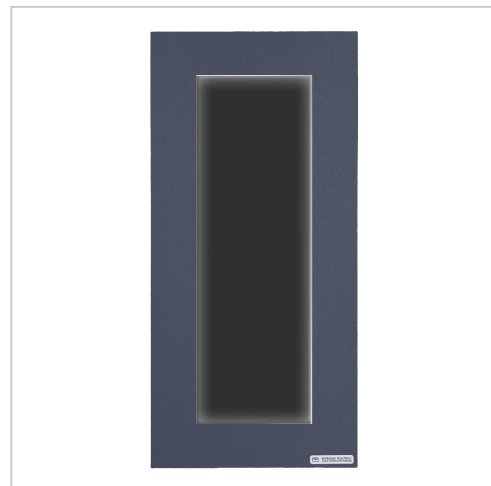

Opis produktu

Panel przedni ze stali szlachetnej do instalacji podtynkowej GIRA System 106 - przygotowany do montażu 3-krotnego - RAL do wyboru

Ta osłona służy do instalacji podtynkowej systemu GIRA 106. System Gira 106 można bezproblemowo stosować w wersji podtynkowej. Przygotowanie jest przeznaczone dla 3 modułów systemu GIRA 106. Moduły można montować podtynkowo za pomocą prostego systemu montażowego (wymagana obudowa natynkowa GIRA 5503910!).

- Panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Niewidoczne mocowanie za pomocą śrub z tyłu.
- Zalecane wymiary wycięcia: wys. 355 mm x szer. 145 mm x głęb. 50 mm.
- **BEZ elementów systemu GIRA!**

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 miodowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Typ montażu	Montaż podtynkowy

Wymiary

Szeroko?? w mm	190
Wysoko?? w mm	400
Ca?kowita szeroko?? w mm	190
G??boko?? w mm	35,0
Waga w kg	2
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Wi?cej zdj??

