

# Designerski cokół dzwonnka do drzwi - stal nierdzewna V2A malowana proszkowo - 4-stronny - INDYWIDUALNY | 4 | Przygotowanie indywidualne | 160 cm | Kolor do wyboru

Numer artykułu 870-VAR-4-IND-160



## Opis produktu

### Designerski słupek do dzwonnka - stal nierdzewna V2A malowana proszkowo - 4 party - INDIVIDUAL

Wysokiej jakości słupek dzwonnka dla 4 osób wykonany w całości ze stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo przez Briefkasten Manufaktur. Ten słupek dzwonnka jest dostępny z 1-6 przyciskami dzwonnka. Opcjonalnie można przygotować otwór na głośnik, kamerę i numer domu. Nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością, niezawodną funkcjonalnością i w pełni dostosowaniem.

Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur.

- Słupek dzwonnka wykonany z 1,5 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo.
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Czcionka mowy wykonana jest z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo. Wymiary: szer. 190 mm x wys. 640 mm x gł. 110 mm.
- Numer domu o wysokości ok. 70 mm (maks. 3 cyfry) z energooszczędnym oświetleniem LED 12 V DC ok. 50 mA / 1 W, biały.
- Wymienna tabliczka znamionowa z pleksiglasu, opcjonalnie podświetlana.
- Napisy na tabliczkach znamionowych można zmieniać od przodu w zależności od potrzeb.
- W zestawie zasilacz EVN LED / transformator IP65 12V/DC 0,1-4W do oświetlenia LED (numer domu i tabliczka znamionowa, jeżeli wybrano).
- 4x okrągły dzwonek ze stali nierdzewnej, opcjonalnie z oświetleniem pierścieniowym LED.
- Możliwość przygotowania (wbudowany głośnik nie wchodzi w skład zestawu) do systemu domofonowego.
- Opcjonalnie z uniwersalnym adapterem do wszystkich dostępnych na rynku wbudowanych głośników.
- Opcjonalne przygotowanie (kamera nie wchodzi w zakres dostawy) dla kamery.
- W zestawie 6 rurek zabezpieczających wykonanych ze stali nierdzewnej V2A, polerowanych tak, aby rury mocujące panel przedni nie były widoczne. Patrz zdjęcia.
- W pełni spawana kolumna statywu wykonana jest z 1,5 mm stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo. Wysokość konstrukcji wynosi 1,30 m lub 1,60 m.
- Podstawa jest wyposażona w płytę podstawy VA. Ma ona grubość 10 mm i jest zakończona pokrywą. Patrz ilustracje.
- Możliwe jest niewidoczne prowadzenie kabli przez korpus.

## Ważne informacje

### Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynek na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie woda do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie woda, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W związku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprostać nadchodzącym wymaganiom. W niektórych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm<sup>3</sup> zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


## Właściwości produktu

<b>Powierzchnia/kolor</b>	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
<b>Seria</b>	GRIMM
<b>Funkcje</b>	Wzmacniacz sygnału, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
<b>Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta</b>	LOXONE, GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sezam, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND
<b>Etykietowanie nazw</b>	Identyfikator
<b>Typ montażu</b>	Wolnostojący
<b>Materiał bazowy</b>	Stal nierdzewna V2A 1.4301
<b>Numer domu</b>	Numer domu jako grawer laserowy, Numer domu wycięty laserowo, podświetlany

## Wymiary

<b>Wysokość pojedynczego pudełka w mm</b>	640,0
<b>Szerokość pojedynczego pudełka w mm</b>	190,0
<b>Wysokość całkowita w mm</b>	1300,0   1600,0
<b>Całkowita szerokość w mm</b>	220,0 (stopa 320,0)
<b>Głębokość w mm</b>	110,0 (stopa 210,0)
<b>Waga w kg</b>	40
<b>Warunki dostawy</b>	Dostawa jest zmontowana

Szkic

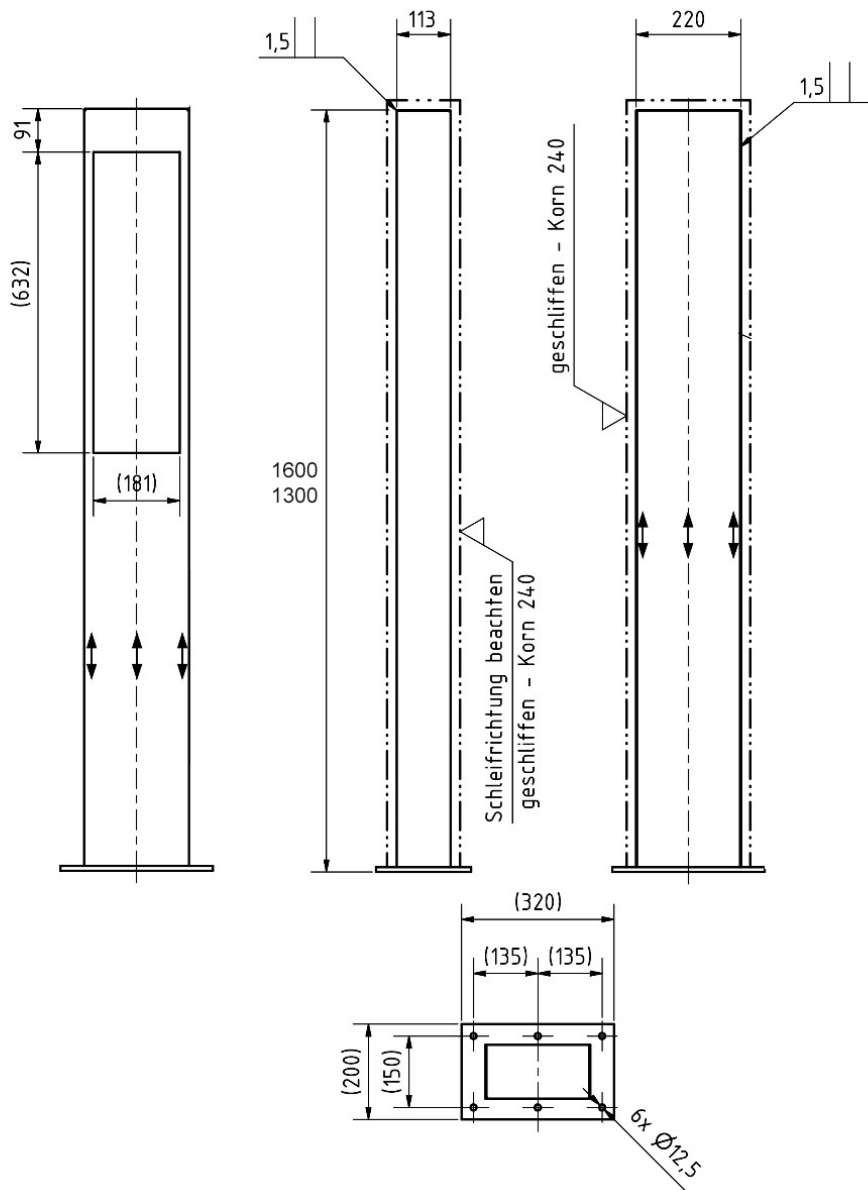

## Wi?cej zdj??



