

Designerska wolnostojąca skrzynka na listy GOETHE ST-Q z przegródką na gazety - RAL do wyboru - GIRA System 106 - komplet VIDEO

Numer artykułu 215-STQ-1-SP-ZF-KSGI106



Opis produktu

Designerska wolnostojąca skrzynka na listy GOETHE ST-Q ze schowkiem na gazety - RAL do wyboru - GIRA System 106 - komplet VIDEO

Wysokiej jakości wolnostojąca skrzynka na listy ze schowkiem na gazety i bezproblemowo zintegrowanym systemem podtynkowym Gira System 106. Nowoczesna skrzynka na listy GOETHE idealnie nadaje się do wyrafinowanych stref wejściowych. Liniowa konstrukcja bez widocznego zamka nadaje tej skrzynce na listy wyjątkowo elegancki wygląd. W zestawie znajdują się 3 moduły systemowe GIRA, dzięki czemu skrzynka na listy może być używana bezproblemowo. W zestawie znajduje się pasująca stacja domowa GIRA i jednostka sterująca do uzupełnienia tej skrzynki na listy. Moduły można wymieniać w dowolnym momencie dzięki простemu systemowi montażu.

Wymiary pojedynczej skrzynki pozwalają na pojemność ok. 16 litrów, a duża szczelina wrzutowa gwarantuje brak pogniecionej poczty, nawet w przypadku kopert DIN C4 i czasopism lub po kilku dniach nieobecności. Innowacyjny zamek typu push-key jest ukryty wewnątrz skrzynki na listy. Klucz jest po prostu wkładany do istniejącego otworu (bez konieczności obracania), a drzwi otwierają się. Dzięki rozmieszczeniu zamka ta skrzynka na listy została zaprojektowana w taki sposób, że wyjmowane drzwiczki zapobiegają spadaniu poczty w kierunku użytkownika. Krawędzie odprowadzają wodę zapewnia, że poczta wewnątrz jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Kłapa wrzutowa jest wyposażona w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, gwarantujące ciche zamykanie i zapobiegające irytującemu grzechotaniu spowodowanemu warunkami atmosferycznymi.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji GOETHE charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej i aluminium. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modularności, prostym montażu czystych zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Czyszczenie zamienne do wszystkich systemów GOETHE są dostępne bezproblemowo w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

Chroniony wzór użytkowy zgodnie z numerem akt DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Wolnostojąca skrzynka na listy wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium.
- Wysokiej jakości produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (BH 400x400 mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Innowacyjny zamek z 2 kluczami.
- Poczta jest wkładana i wyjmowana od przodu. Kłapa wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Skrzynka na listy jest zgodna z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 w poprzek, nawet duże listy mieszczą się tutaj bez zagniecia.
- Drzwiczki do wyjmowania otwierają się od góry do dołu. Dzięki temu poczta nie może spaść na użytkownika.
- Schowek na gazety (BH 400 x 200 mm) wykonany ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL z laserowym napisem "ZEITUNG" ze stali nierdzewnej (czcionka ARIAL, jeżeli nazwa/numer domu, to taka sama jak wybrana czcionka).
- Przegródka na gazety może być otwierana od dołu do góry.
- Skrzynka funkcjonalna (BH 400x200mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Tabliczka znamionowa ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo na wybrany kolor RAL. Na tabliczce można laserowo wygrawerować imię i nazwisko i/lub dzwonek.
- Opcjonalnie z wygrawerowanym laserowo numerem domu (można również dodać imię).
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom przeciwdeszczowym i daskowi przeciwdeszczowemu wykonanemu z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowanego proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Okładzina boczna wykonana z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Tylny panel wykonany z 1 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Słupki o wymiarach 40 mm x 80 mm są wykonane z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo w kolorze RAL, do osadzania w betonie lub montażu rurowego. Niewidoczne prowadzenie kabli przez słupki.
- W komplecie unifon i sterownik GIRA, zainstalowany moduł bramofonu System 106, moduł informacyjny i moduł kamery.

GIRA not found or type unknown

Moduł kamery Systemu 106 Gira - 5561 000, zainstalowany bez okablowania

- Wysokiej jakości kamera o dużej czułości na światło jest ukryta za wymienną szybą z czarnego szkła. Dzięki kątowi wykrywania wynoszącemu 100° użytkownik jest zawsze świadomy tego, co dzieje się przed jego drzwiami wejściowymi.

Moduł informacyjny Gira System 106 - 5560 920, zainstalowany

- Do numerów domów, które muszą być dobrze widoczne.

Moduł bramofonu Gira System 106 - 5565 920, instalowany bez okablowania

- Kompaktowy moduł głosowy ze zintegrowanym przyciskiem wywołania do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą komunikację.
- Zasilanie przez magistralę 2-przewodową. Dodatkowe połączenie dla ZV (np. konieczne z 3. modułem kamery).
- Wszystkie pozostałe moduły Systemu 106 (z wyjątkiem modułu głosowego) są zasilane przez moduł stacji bramowej.

Natynkowa stacja domowa Gira Video 7 1209xx, w budowie

- Wideounifon z kolorowym wyświetlaczem TFT o przekątnej 17,78 cm (7") i wygodną funkcję głosową do montażu natynkowego lub ściennego z podtynkowymi puszkami instalacyjnymi lub wnękowymi puszkami ściennymi. Nadaje się również do umieszczenia na meblach za pomocą opcjonalnego stojaka (patrz akcesoria). W zestawie znajduje się karta pamięci SD o pojemności 32 GB do wewnętrznej przechowywania obrazów. Szklany front o pełnej powierzchni z funkcją dotykową i dotykowym sprzężeniem zwrotnym.

Urządzenie sterujące wideo REG Gira 128800, w zestawie

- Urządzenie sterujące do zasilania komponentów audio i wideo magistrali domofonowej Gira.
- Zasilanie zabezpieczonej przed odwrotną polaryzacją i zwarciem dwuprzewodowej magistrali w przypadku stosowania komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa, kolorowy wyświetlacz TFT.
- Za pośrednictwem sterownika wideo można zasilать maksymalnie 2 bramofony z kolorowych kamer i 28 unifonów z kolorowym wyświetlaczem TFT.
- Za pomocą sterownika wideo można sterować maksymalnie 15 kamerami kolorowymi (5 stacji bramowych wideo i 10 bramek kamer DCS), z których dwie stacje bramowe z kamerami kolorowymi mogą być zasilane przez sterownik wideo. Pozostałe kamery kolorowe muszą być zasilane z własnego źródła zasilania na potrzeby komunikacji domofonowej.
- Samoczynnie resetujące się elektroniczne wykrywanie zwarcia i przecięcia napięcia roboczych i połączenia magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wskaźniki LED stanu pracy, przecięcia, programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Wyjście przekątnikowe do przecięcia elektrozaczepu z własnym zasilaniem.
- Czas przecięcia elektrozaczepu regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynki na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod dachem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie zamknięta do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie zamknięta, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 miodowa ruda, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączenia	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Typ montażu	Wolnostojący
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynki na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Do 16 litrów


Wymiary


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400.0 ZF 200.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	BK 16.0 ZF 8.0
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	800,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	400,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 1500,0 1700,0 + 23,0
Całkowita szerokość w mm	488,0
Głębokość w mm	100,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	33
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

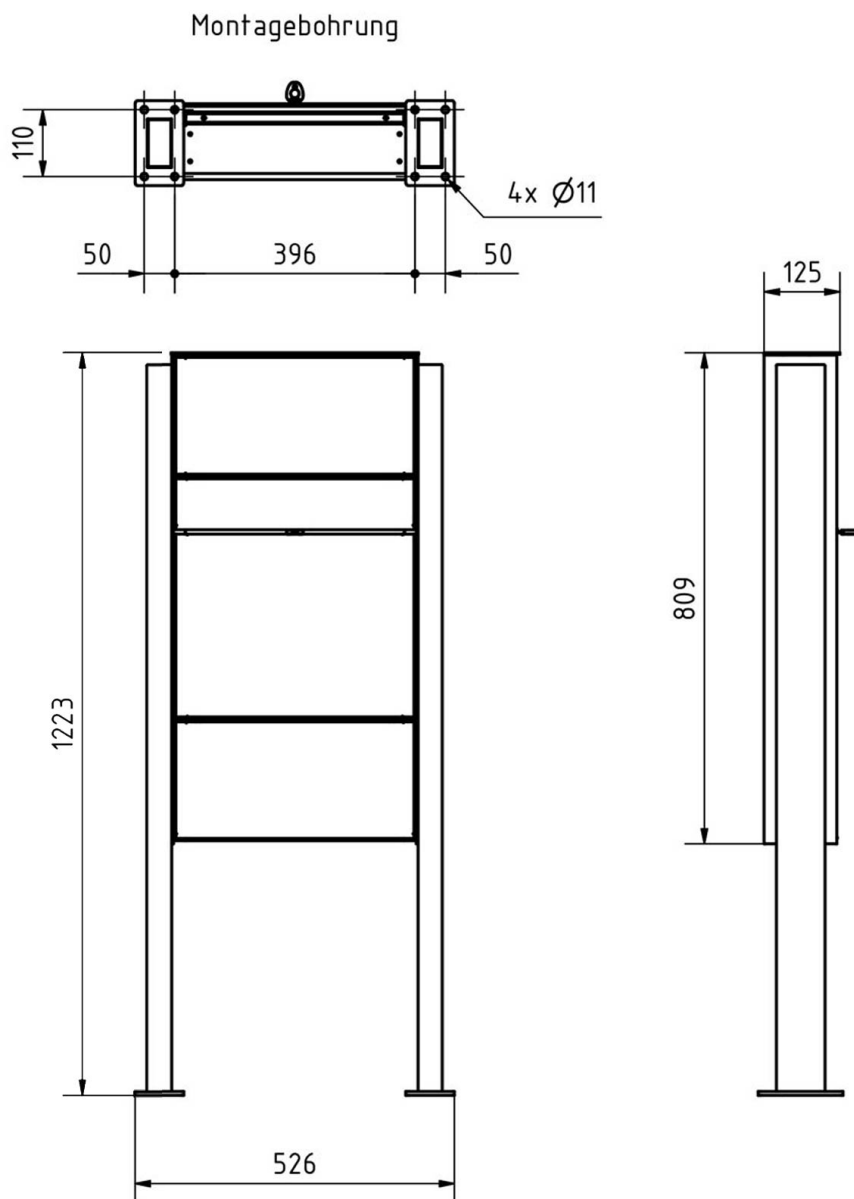

Wi?cej zdj??

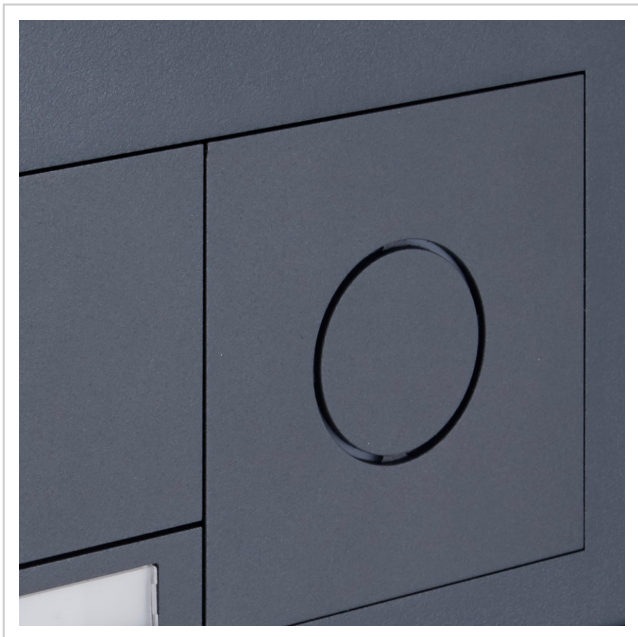

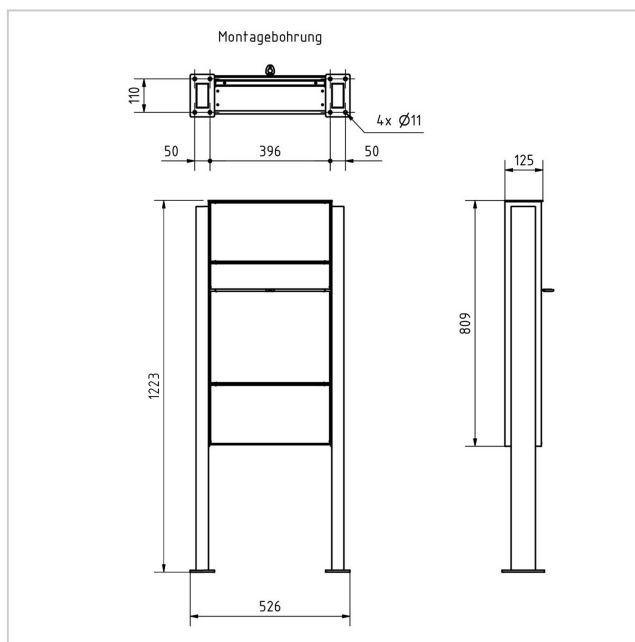

Push-Key-Schloss

Nur noch stecken!

