


Dodatkowy dzwonek COMELIT AP 1229A

Numer artykułu 1299-1229A

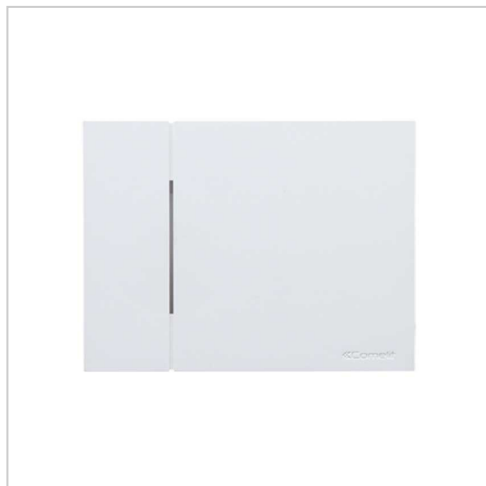

Opis produktu

Dodatkowy dzwonek COMELIT AP 1229A

Dodatkowy dzwonek do odtwarzania sygnału dzwonka. Podłączenie do dwuprzewodowej magistrali za pomocą zacisku rozgałęźnego nr art. 1214/2C. W komplecie przełącznik DIP do programowania kodu abonenta, zaciski do odbierania połączeń ze stacji bramowej oraz powtarzania połączeń i zacisk rozgałęźny nr art. 1214/2C.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Właściwości produktu

Technologia połączeń 2-przewodowy

Wymiary

Szerokość w mm 125

Wysokość w mm 95

Głębokość w mm 24,0

Waga w kg 0,5