

S?upek do dzwonka ze stali nierdzewnej Designer - RAL do wyboru - GIRA System 106 - przygotowany 5 szt. | bez | Gira System 106 1x5 przygotowany | 130 cm | Kolor do wyboru

Numer artyku?u 870-VAR-V-GI106-130



Opis produktu

Designerski s?upek do dzwonka do drzwi ze stali nierdzewnej - RAL do wyboru - GIRA System 106 - przygotowany 5 sztuk

Wysokiej jako?ci s?upek do dzwonka do drzwi marki Briefkasten Manufaktur. Gira System 106 mo?e by? bezproblemowo stosowany w wersji podtynkowej. Przygotowanie jest przeznaczone dla 5 modu?ów systemowych GIRA 106. Modu?y mo?na montowa? podtynkowo za pomoc? prostego systemu monta?owego (wymagana obudowa natynkowa 5505910!).

Jest to prawdziwa atrakcja w?ród coko?ów technicznych. Wyra?ne linie i proste wzornictwo charakteryzuj? designersk? kolekcj? GIRA System 106. Nasze produkty charakteryzuj? si? wysok? jako?ci?, niezawodn? funkcjonalno?ci? i w?asn? to?samo?ci?.

Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur.

- S?upek dzwonka wykonany z 1,5 mm stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo na kolor RAL.
- Cz??? gosowa wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w kolorze RAL. Wymiary: szer. 190 mm x wys. 640 mm x g?. 110 mm.
- W komplecie 6 za?lepek na ?ruby wykonanych ze stali nierdzewnej V2A, polerowanych tak, aby ?ruby mocuj?ce panel przedni nie by?y widoczne. Patrz zdj?cia.
- W pe?ni spawany cok? wykonany jest z 1,5 mm stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo. Wysoko?? konstrukcji wynosi 1,30 m lub 1,60 m.
- Podstawa jest wyposa?ona w p?yt? podstawy VA. Ma ona grubo?? 10 mm i jest zako?czona pokryw?. Patrz ilustracje.
- Mo?liwe niewidoczne prowadzenie kabli przez korpus.
- **BEZ komponent?w systemu GIRA!**

Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wod?

Aby zapewni? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynek? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wod? tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona do skrzynki, a klapka jest zamkni?ta. Poczta, kt?ra nie jest ca?kowicie w?o?ona, umo?liwia przedostanie si? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W zwi?zku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprosta? nadchodz?cym wymaganiom. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm³ zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to pow?d do reklamacji.


W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czerw?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolor??w), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GRIMM
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	640,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	190,0
Wysoko?? ca?kowita w mm	1300,0 1600,0
Ca?kowita szeroko?? w mm	220,0 (stopa 320,0)
G??boko?? w mm	110,0 (stopa 210,0)
Waga w kg	40
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

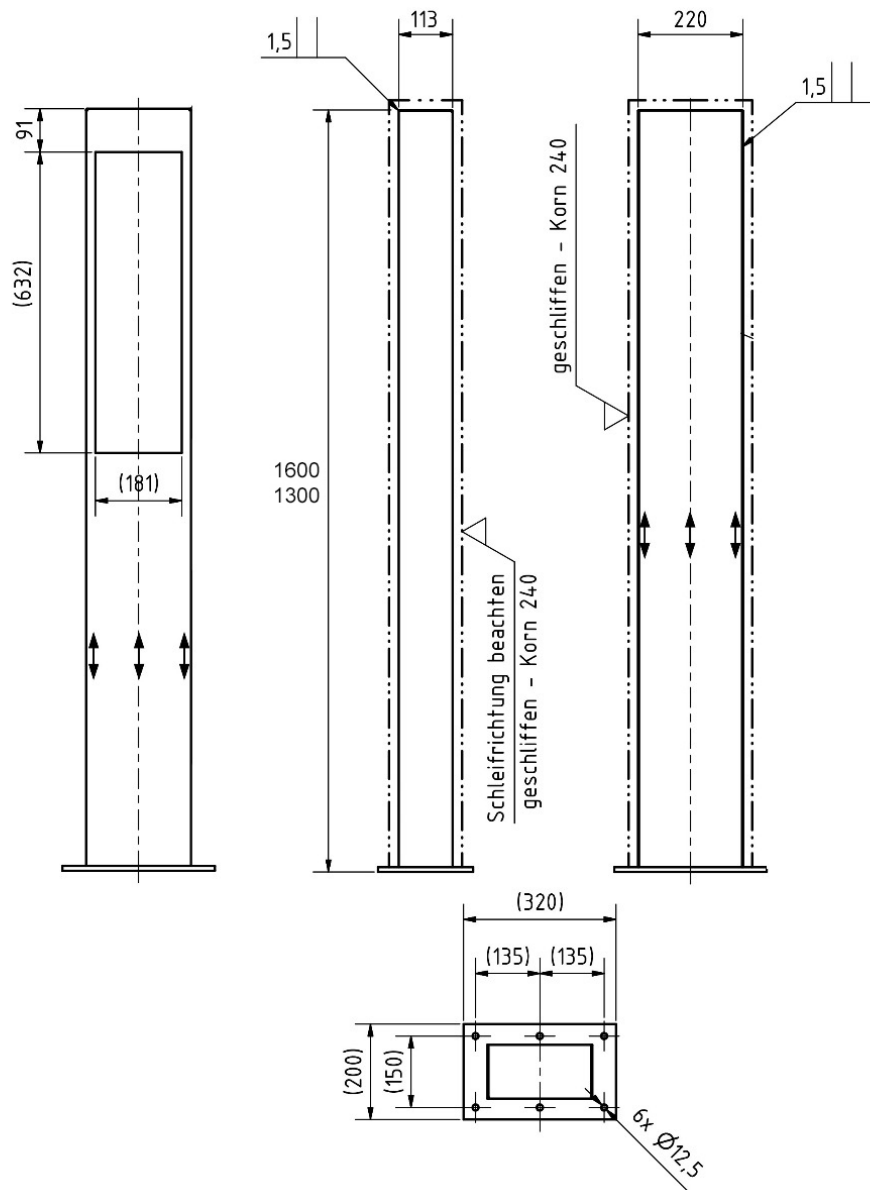

Wi?cej zdj??

