

Paczkomat wolnostojący XXL GOETHE z 1 skrzynką na listy i systemem GIRA 106 - Wideodomofon z prawej strony - System zamków - RAL do wyboru | Prawo | Kompletny zestaw wideo Gira System 106 | z 1 skrzynką na listy | Demontaż i upakowanie z przodu

Numer artykułu 215-STL-PK600-1BK-SPR-GI106KS



Opis produktu

Paczkomat wolnostojący XXL GOETHE z 1 skrzynką na listy i systemem GIRA 106 - wideodomofon z prawej strony - system zamków - RAL do wyboru

Dostawa paczek zmieniła się diametralnie w ostatnich latach - dzisiejsi klienci oczekują większej elastyczności i bezpieczeństwa niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki skrzynce **na listy GOETHE** firmy Briefkasten Manufaktur możesz polegać na optymalnym poziomie innowacyjnej technologii i wyjątkowego wzornictwa, wykonanego z wysokiej jakości stali nierdzewnej i aluminium, malowanego proszkowo na wybrany kolor. Zintegrowany **system GIRA 106**, który dzięki modułowej konstrukcji jest wyjątkowo elastycznym i przyszłościowym rozwiązaniem dla drzwi wejściowych. Trzy moduły systemu GIRA są już zawarte w zakresie dostawy, dzięki czemu skrzynka na listy jest gotowa do natychmiastowego użycia. W zestawie znajduje się również pasująca stacja domowa GIRA i niezbędna jednostka sterująca, które uzupełniają system. Dzięki prostemu systemowi montażu moduły mogą być w każdej chwili wymienione lub rozbudowane bez większego wysiłku.

Skrzynka **na listy** (BH 400x400 mm) jest wykonana ze stali nierdzewnej (nierdzewna, magnetyczna stal nierdzewna), malowanej proszkowo w wybranym kolorze RAL. Wyposażona jest w innowacyjny zamek typu push-key, który zamyka się w taki sam sposób jak skrzynka na paczki i jest dostarczany z dziesięcioma kluczami. Poczta jest wkładana i wyjmowana od przodu. Kłapa wrzutowa jest wyposażona w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, które umożliwiają wyjątkowo ciche wkładanie poczty. Skrzynka na listy jest zgodna z normą **DIN/EN 13724** i ma wymiary 3,5 x 36,0 cm - wystarczające dla kopert C4 w formacie poziomym bez ich pogniecenia. Drzwiczki wrzutowe otwierają się w dół, dzięki czemu poczta nie może spaść w kierunku użytkownika. Wymiary skrzynki na listy zapewniają pojemność ok. 64 litrów. Innowacyjny zamek z kluczykiem jest dyskretnie ukryty wewnątrz: wystarczy włożyć kluczyk - bez obracania go - a drzwiczki otworzą się.

Pojemna skrzynka **na paczki** (BH 600x1200 mm) jest również wykonana ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo na wybrany kolor z palety RAL. Ma pojemność 192 litrów i umożliwia dostarczanie paczek o wymiarach do 555 x 375 x 305 mm (WD), co odpowiada rozmiarowi L paczki DHL. Kłapa paczki jest amortyzowana i zamyka się wyjątkowo cicho. Dzięki specjalnie opracowanej bramce doręczeń paczka jest automatycznie transportowana do bezpiecznego pojemnika po włożeniu. Zamek jest natychmiast gotowy do dalszych dostaw i pozostaje odizolowany od skrzynki odbiorczej - dzięki czemu paczki są zawsze optymalnie chronione. Ze skrzynki może korzystać każda firma kurierska (np. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes). W zależności od umiejscowienia, do środka zmieszczą się nawet cztery paczki DHL w rozmiarze M.

Briefkasten Manufaktur przywiązuje dużą wagę do wysokiej jakości materiałów. Stal nierdzewna zapewnia wyjątkowo wysoką odporność na korozję i eleganckie wykończenie powierzchni. Zapewnienie jakości zaczyna się od wyboru naszych dostawców surowców i kończy się dopiero wtedy, gdy skrzynka na listy dotrze do Ciebie w wymaganej jakości. Zaufaj skrzynce **na listy GOETHE** - bezpiecznemu, elastycznemu i stylowemu rozwiązaniu do dostarczania poczty i paczek. Produkt, który łączy tradycyjne rzemiosło z najnowocześniejszą technologią - wyprodukowany w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe.

- Wysokiej jakości szuflada na listy wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium, malowana proszkowo na wybrany kolor.
- Wysokiej jakości produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Szuflada na listy (BH 400x400 mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL z laserowym piktogramem "BRIEF" ze stali nierdzewnej.
- 2 innowacyjne zamki typu push-key z 10 kluczami.
- Poczta jest wkładana i wyjmowana od przodu. Kłapa wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Szuflada na listy jest zgodna z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 w poprzek, nawet duże listy mieszczą się tutaj bez zagniecia.
- Drzwiczki do wyjmowania otwierają się od góry do dołu. Dzięki temu poczta nie może spaść na użytkownika.
- Szuflada na paczki (BH 600x1200 mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL z laserowym piktogramem "PAKET" ze stali nierdzewnej.
- Pojemność przedziału paczkowego: 192 litry, maks. Wymiary paczki: 555 x 375 x 305 mm (WD), odpowiadające rozmiarowi paczki L.
- Kłapa paczki z amortyzacją zapewniającą ciche zamykanie.
- Szuflada funkcyjna (BH 200x400 mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Zawiera stację domową GIRA i jednostkę sterującą, moduł stacji bramowej System 106, moduł informacyjny i moduł kamery.
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom odprowadzającym deszcz i daszkowi przeciwdeszczowemu wykonanemu z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowanego proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Okładzina boczna wykonana z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Tylny panel wykonany z 1 mm stali nierdzewnej 1.4301 V2A, malowany proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Podstawa wykonana z rury 40x40x2 mm ze stali nierdzewnej 1.4301 V2A, malowana proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Niewidoczne mocowanie i prowadzenie kabli w podstawie. Ciężarownica wysokość wynosi 1,65 m.

GIRA not found or type unknown

Moduł kamery Gira System 106 - 5561 000

- Wysokiej jakości kamera o dużej czułości na światło jest ukryta za wymienną szybą z czarnego szkła. Dzięki kątowi wykrywania wynoszącemu 100° użytkownik zawsze widzi, co dzieje się przed jego drzwiami wejściowymi.

Moduł informacyjny Gira System 106 - 5560 920

- Do numerów domów, które muszą być dobrze widoczne.

Moduł bramofonu Gira System 106 - 5565 920

- Kompaktowy moduł głosowy ze zintegrowanym przyciskiem wywołania do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą komunikację.
- Zasilanie przez magistralę 2-przewodową. Dodatkowe połączanie dla ZV (np. konieczne z 3. modułem kamery).
- Wszystkie pozostałe moduły Systemu 106 (z wyjątkiem modułu głosowego) są zasilane przez moduł stacji bramowej.

Natynkowa stacja domowa Gira Video 7 1209xx

- Wideodomofon z kolorowym wyświetlaczem TFT 17,78 cm (7") i wygodną funkcją głośnomówiącą do montażu natynkowego lub ściennego z podtynkowymi puszkami instalacyjnymi lub puszkami ściennymi. Nadaje się również do umieszczenia na meblach za pomocą opcjonalnego stojaka (patrz akcesoria). W zestawie znajduje się karta pamięci SD o pojemności 32 GB do wewnętrznej przechowywania obrazów. Szklany front o pełnej powierzchni z funkcją dotykową i dotykowym sprzężeniem zwrotnym.

Urządzenie sterujące wideo REG Gira 128800

- Urządzenie sterujące do zasilania komponentów audio i wideo magistrali domofonowej Gira.
- Zasilanie zabezpieczonej przed odwrotną polaryzacją i zwarciem dwuprzewodowej magistrali w przypadku stosowania komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa, kolorowy wyświetlacz TFT.
- Za pośrednictwem sterownika wideo można zasilą maksymalnie 2 bramofony z kolorowych kamer i 28 unifonów z kolorowym wyświetlaczem TFT.
- Za pomocą sterownika wideo można sterować maksymalnie 15 kamerami kolorowymi (5 stacji bramowych wideo i 10 bramek kamer DCS), z których dwie stacje bramowe z kamerami kolorowymi mogą być zasilane przez sterownik wideo. Pozostałe kamery kolorowe muszą być zasilane z własnego źródła zasilania na potrzeby komunikacji domofonowej.
- Samoczynnie resetujące się elektroniczne wykrywanie zwarcia i przecięcia napięcia roboczych i połączenia magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wskaźniki LED stanu pracy, przecięcia, programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Wyjście przekątnikowe do przecięcia elektrozaczepu z własnym zasilaniem.
- Czas przecięcia elektrozaczepu regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s.

Ważne informacje

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynkę na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie włożona do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 miodowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączenia	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa, Przedział paczkowy
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Typ montażu	Wolnostojący
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynką na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Jumbo > 30 litrów

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	BK 400.0 PK 1200.0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	BK 400.0 PK 600.0
Pojemno?? w litrach	BK 64.0 PK 192.0
Wysoko?? szczeliny na listy w mm	35,0
Szeroko?? szczeliny na listy w mm	360,0
Wysoko?? ca?kowita w mm	1650,0
Ca?kowita szeroko?? w mm	608,0
G??boko?? w mm	400,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	69
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

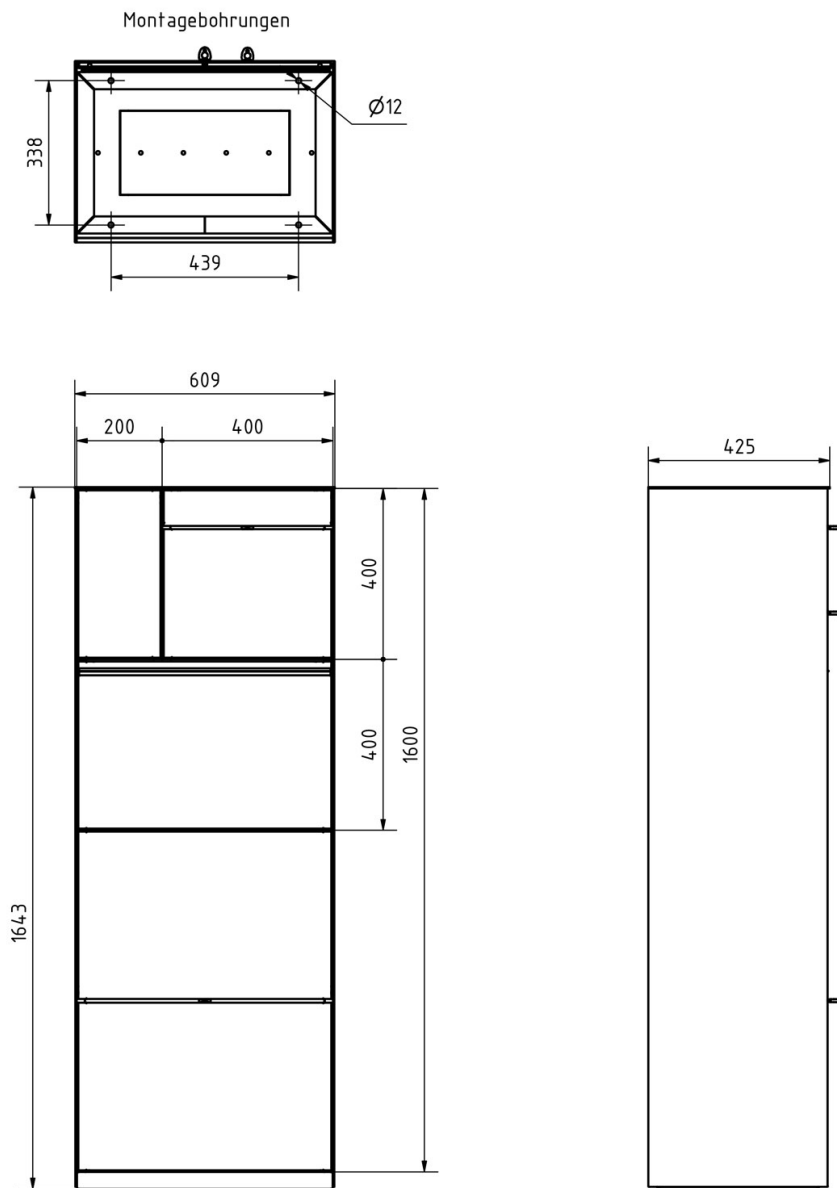

Wi?cej zdj??





