

Stela wideo ze stali nierdzewnej DESIGNER 529S ST-R Elegance I z DoorBird D1100E - RAL do wyboru

Numer artykułu 529SST-E-KSDB1100-1



Opis produktu

Stela wideo ze stali nierdzewnej DESIGNER 529S ST-R Elegance I z kamerą DoorBird D1100E - RAL do wyboru

Ten prosty, ale elegancki cokoł dzwonek do drzwi z kamerą DoorBird D1100E. Półka czołowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 w wybranym kolorze jest zamontowana na ramie ze stali nierdzewnej o grubości 5 mm i lekko odstaje od elementów podstawy z polerowanej stali nierdzewnej. Zintegrowana stacja bramowa wideo DoorBird IP D1100E. Wideodomofon IP DoorBird D1100E to inteligentne rozwiązanie do drzwi wejściowych. Wideodomofon IP może być obsługiwany jako samodzielne urządzenie lub zintegrowany z istniejącą platformą inteligentnego domu. Istniejące, klasyczne instalacje, takie jak dzwonek do drzwi lub elektryczny mechanizm otwierania drzwi i bramy, mogą być nadal używane z DoorBird i sterowane za pomocą aplikacji na smartfonie lub tablecie.

Nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością, niezawodną funkcjonalnością i w pełni to samo. Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur.

- Stacja bramowa wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301.
- Panel przedni malowany proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Puszka instalacyjna wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, 240 polerowanych ziaren.
- Wymiary półki dzwonek: szer. 160 mm x wys. 320 mm x gł. 8 mm.
- Wymiary puszki instalacyjnej: szer. 130 mm x wys. 290 mm x gł. 50 mm
- Słupki wykonane z polerowanej stali nierdzewnej o grubości 42,4 mm. Niewidoczne prowadzenie kabli przez słupki.
- Zainstalowana stacja bramowa wideo DoorBird IP D1100E i przycisk wywołania (mały D11X).

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. Skontaktuj się z zaufanym elektrykiem w celu zaplanowania, dopasowania i instalacji.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę przed wodą, stację bramową należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	PROJEKTANT
Technologia połączenia	2-przewodowy, LAN
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe


Wymiary

Szerokość w mm	130 160
Wysokość w mm	290 320
Wysokość całkowita w mm	1200,0 1500,0 1700,0 (zalecana wysokość kamery 1400,0-1600,0)
Całkowita szerokość w mm	290,0
Głębokość w mm	52,0
Waga w kg	4
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, jednostki podłogowe / stacje drzwiowe podzielone

Szkic

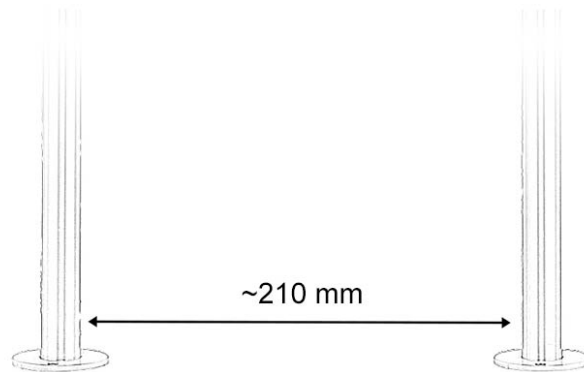

Zur Verschraubung sind M10 Schwerlastdübel zu Verwenden, diese werden nicht mitgeliefert.

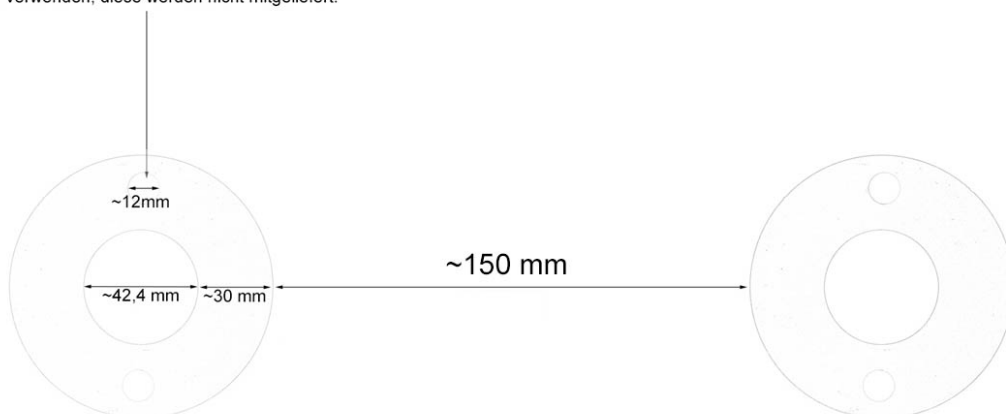

Fussplatte entfällt bei Montageart zum Einbetonieren

Wi?cej zdj??

