

Designerski dzwonek do drzwi - polerowana stal nierdzewna V2A - 1 strona - INDYWIDUALNY | 1 | Przygotowanie indywidualne | 130 cm | Stal nierdzewna, polerowana

Numer artykułu 870-VA-IND-130



Opis produktu

Designerski s?upek do dzwonka do drzwi - polerowana stal nierdzewna V2A - 1 strona - INDIVIDUAL

Wysokiej jako?ci s?upek dzwonka do drzwi wykonany w ca?o?ci ze stali nierdzewnej V2A, polerowany, od Briefkasten Manufaktur. Ta kolumna dzwonka jest dost?pna z 1-6 przyciskami dzwonka. Opcjonalnie mo?na przygotowa? otw?r na g?os, kamer? i numer domu. Nasze produkty charakteryzuj? si? wysok? jako?ci?, niezawodn? funkcjonalno?ci? i w?asn? to?samo?ci?. Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur.

- S?upek dzwonka wykonany z 1,5 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, 240 polerowanych ziaren.
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Cz??? g?osowa wykonana jest z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej. Wymiary: szer. 190 mm x wys. 640 mm x g?. 110 mm.
- Numer domu o wysoko?ci ok. 70 mm (maks. 3 cyfry) z energooszcz?dnym o?wietleniem LED 12V DC ok. 50mA / 1W, bia?y.
- Wymienna tabliczka znamionowa z pleksi, opcjonalnie pod?wietlana.
- Etykiety na tabliczkach znamionowych mo?na zmienia? od przodu w zale?no?ci od potrzeb.
- Zawiera zasilacz EVN LED / transformator IP65 12V/DC 0,1-4W do o?wietlenia LED (numer domu i tabliczka znamionowa, je?li wybrano).
- Okr?g?y przycisk dzwonka ze stali nierdzewnej, opcjonalnie z o?wietleniem pier?cieniowym LED.
- Mo?liwo?? przygotowania (wbudowany g?o?nik nie wchodzi w sk?ad zestawu) do systemu domofonowego.
- Opcjonalnie z uniwersalnym adapterem do wszystkich dost?pnych na rynku wbudowanych g?o?nik?w.
- Opcjonalne przygotowanie (kamera nie wchodzi w zakres dostawy) dla kamery.
- W zestawie 6 ?rub za?lepiaj?cych wykonanych ze stali nierdzewnej V2A, polerowanych tak, aby ?ruby mocuj?ce panel przedni nie by?y widoczne. Patrz zdj?cia.
- W pe?ni spawana kolumna statywu jest wykonana z 1,5 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej. Wysoko?? konstrukcji wynosi 1,30 m lub 1,60 m.
- Cok? jest wyposa?ony w p?yt? podstawy VA. Ma ona grubo?? 10 mm i jest zako?czona pokryw?. Patrz ilustracje.
- Mo?liwe jest niewidoczne przeprowadzenie kabli przez korpus.

Wa?ne informacje

Ochrona przed wod?

Aby zapewni? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynek? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Pocztą jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie wodoodporna do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Pocztą, która nie jest całkowicie wodoodporna, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W związku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprostać nadchodzącym wymaganiom. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


Właściwości produktu

Seria	GRIMM
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Wyłącznik światła, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	LOXONE, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sezam, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND
Etykietowanie nazw	Identyfikator, Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy, Numer domu wycięty laserowo, podświetlany
Powierzchnia/kolor	Uziemienie

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	640,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	190,0
Wysokość całkowita w mm	1300,0 1600,0
Całkowita szerokość w mm	220,0 (stopa 320,0)
Głębokość w mm	110,0 (stopa 210,0)
Waga w kg	40
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

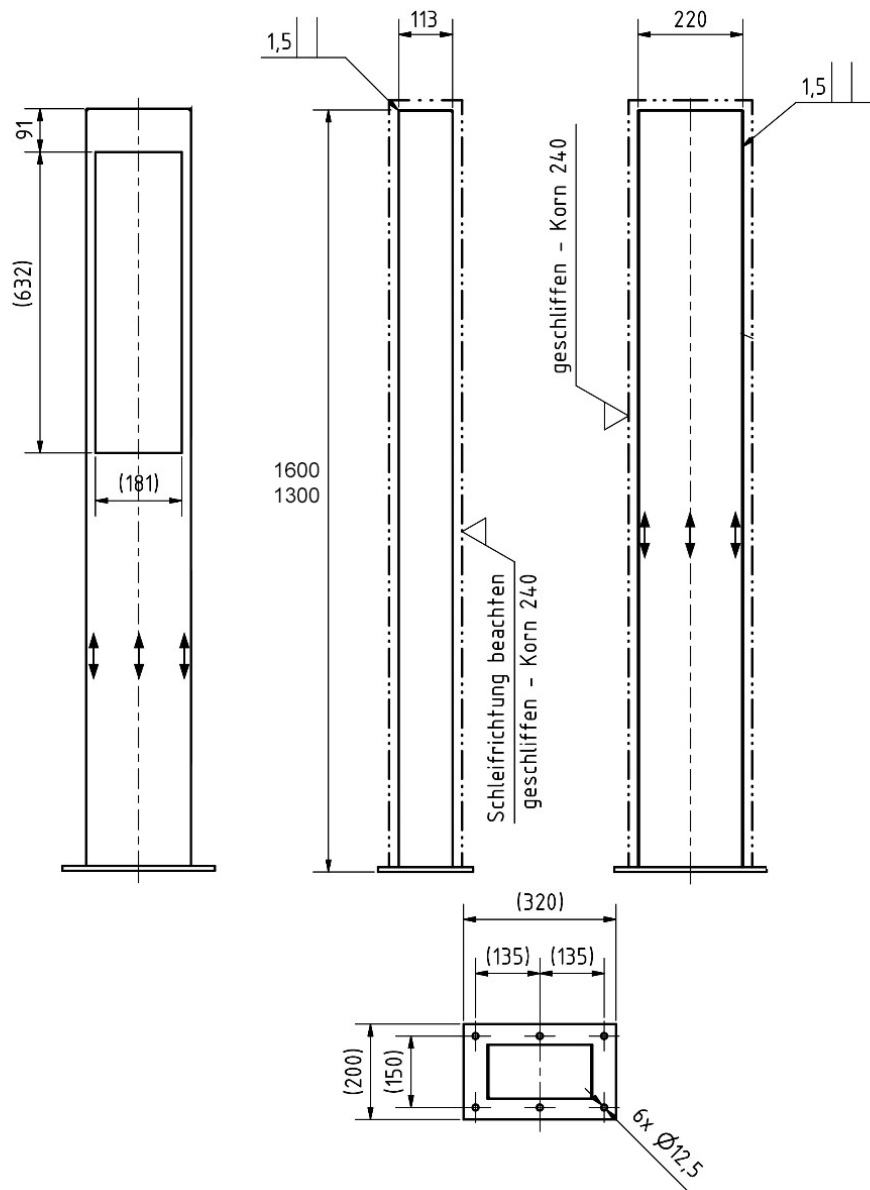

Wi?cej zdj??

