


2-cz??ciowa natynkowa skrzynka na listy GOETHE AP - RAL do wyboru - System wideodomofonowy DoorBird | Bez schowka na gazety | G??boko?? 100 mm | DoorBird | Powy?ej | mit 2 Briefk?sten

Numer artyku?u 215-AP-2-SP-DB-100

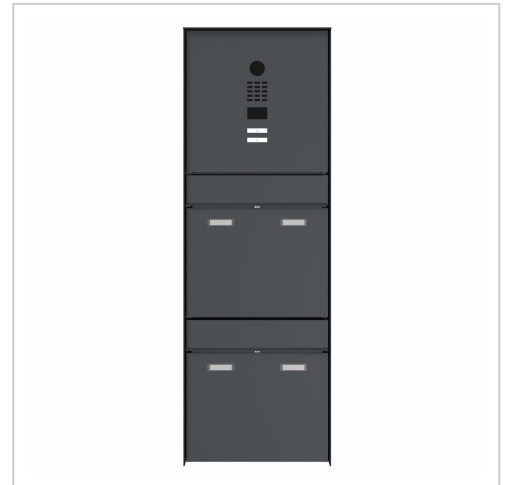

Opis produktu

2-cz??ciowa natynkowa skrzynka na listy GOETHE AP - RAL do wyboru - system wideodomofonowy DoorBird

Wysokiej jako?ci natynkowa skrzynka na listy i p?ynn timer zintegrowana stacja bramowa wideo DoorBird IP w wersji podtynkowej. Wideodomofon IP DoorBird to inteligentne rozwi?zanie do drzwi wej?ciowych. Wideodomofon IP mo?e by? obs?ugiwany jako samodzielne urz?dzenie lub zintegrowany z istniej?c? platform? inteligentnego domu. Istniej?ce, klasyczne instalacje, takie jak dzwonek do drzwi lub elektryczny mechanizm otwierania drzwi i bramy, mog? by? nadal u?ywane z DoorBird i sterowane za pomoc? aplikacji.

Wymiary pojedynczej skrzynki pozwalaj? na pojemno?? ok. 16 lub 32 litr?w, a du?a szczelina gwarantuje brak pogniecionej poczty, nawet w przypadku kopert DIN C4 i czasopism lub po kilku dniach nieobecno?ci. Innowacyjny zamek typu push-key jest ukryty wewn?trz skrzynki na listy. Klucz jest po prostu wk?adany do istniej?cego otworu (bez konieczno?ci obracania), a drzwi otwieraj? si?. Dzi?ki rozmieszczeniu zamka ta skrzynka na listy zosta?a zaprojektowana w taki spos?b, ?e wyjmowane drzwiczki zapobiegaj? spadaniu poczty w kierunku u?ytkownika. Kraw?d? odprowadzaj?ca wod? zapewnia, ?e poczta wewn?trz jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Klapa wrzutowa jest wyposa?ona w wysokiej jako?ci amortyzatory osiowe, gwarantuj?ce ciche zamykanie i zapobiegaj?ce irytuj?cemu grzechotaniu spowodowanemu warunkami atmosferycznymi.

Systemy natynkowych skrzynek na listy z kolekcji GOETHE charakteryzuj? si? konsekwentnym wykorzystaniem stali nierdzewnej i aluminium. Rezultatem jest bardzo d?uga ?ywotno?? i trwa?o??. Konstrukcja zosta?a opracowana przez naszych in?ynier?w z my?l? o wysokiej elastyczno?ci i modu?owo?ci, prostym monta?u cz??ci zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym monta?u. Cz??ci zamienne do wszystkich system?w GOETHE® s? dost?pne bezpo?rednio w naszym sklepie.

Dzi?ki konstrukcji, samodzieln? monta? jest nieskomplikowany.

Chroniony wz?r u?ytkowy zgodnie z numerem pliku DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Wysokiej jako??ci 2-cz??ciowa natynkowa skrzynka na listy wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium.
- Wysokiej jako??ci produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (BH 400x400 mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Innowacyjny zamek z 2 kluczami.
- Poczta jest wk??adana i wyjmowana od przodu. Klapa wrzutowa z wysokiej jako??ci amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wk??adanie poczty.
- Skrzynka na listy jest zgodna z norm?? DIN/EN 13724. Rozmiar wk??adki (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 landscape, nawet du??e listy mieszcz?? si?? tutaj bez zagniecie??.
- Drzwiczki wrzutowe otwieraj?? si?? od g??ry do do??u. Zapobiega to spadaniu poczty w kierunku u??ytkownika.
- Tabliczka znamionowa z pleksiglasu do oznaczania nazwisk i druga tabliczka reklamowa tak/nie na stron??.
- Skrzynka funkcyjna (BH 400x400 mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Opcjonalny numer domu z energooszcz??dnym o??wietleniem LED o wysoko??ci ok. 70-100 mm (w zale??no??ci od liczby znak??w).
- Optymalna ochrona przed deszczem dzi??ki kraw??dziom przeciwdeszczowym i daszkowi przeciwdeszczowemu wykonanemu z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowanego proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Ok??adzina boczna wykonana z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- W zestawie szyna monta??owa do monta??u na ??cianie.
- W zestawie z wideodomofonem DoorBird IP D2100E + modu??em MTM18A z pod??wietlanymi przyciskami dzwonka lub wideodomofonem IP D3100E z 7-calowym wy??wietlaczem.

Wa??ne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe musz?? by?? pod??czzone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji nale??y skontaktowa?? si?? z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wod??

Aby zapewni?? optymaln?? ochron?? poczty przed wod??, skrzynk?? na listy lub system skrzynek na listy nale??y w miar?? mo??liwo??ci umie??ci?? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wod?? tylko wtedy, gdy jest ca??kowicie w??o??ona do skrzynki, a klapka jest zamkni??ta. Poczta, kt??ra nie jest ca??kowicie w??o??ona, umo??liwia przedostanie si?? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z norm?? DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 miodowa ruda połysk, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biała drogowa
Seria	GOETHE
Technologia połączenia	LAN
Liczba przycisków dzwonka	2 przyciski
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	DoorBird
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu wycięty laserowo, podświetlany
Liczba pudełek	z 2 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Duższe > 16 litrów
Typ montażu	Montaż powierzchniowy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	16,0
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	1208,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	408,0
Wysokość całkowita w mm	zalecane 1500,0 - 1700,0
Całkowita szerokość w mm	408,0
Głębokość w mm	100,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	29
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

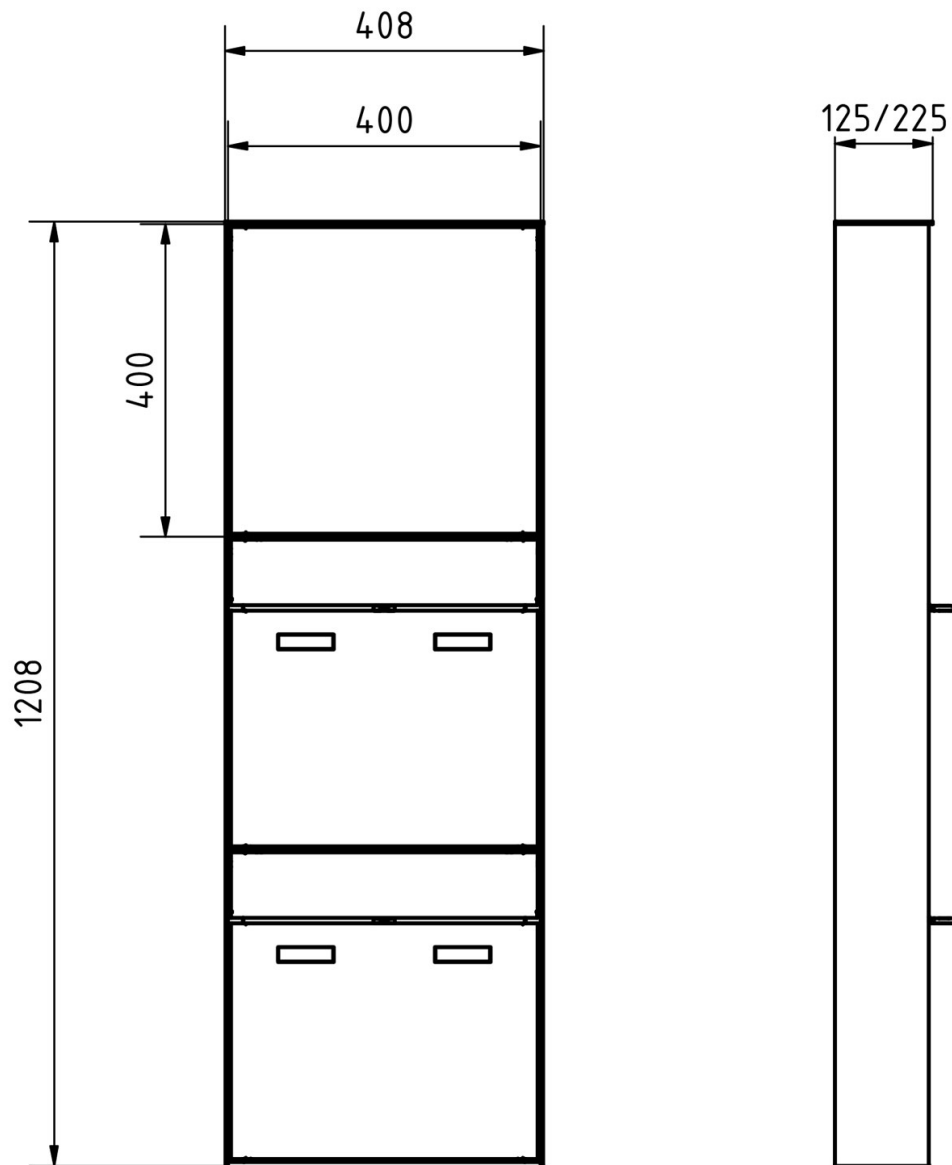

Wi?cej zdj??

