

Podstawa dzwonka do drzwi Designer - Stal nierdzewna V2A - RAL do wyboru - Comelit VIDEO kompletny zestaw Wifi | 1 | Przeciecznik Comelit | 160 cm | Kolor do wyboru

Numer artykułu 870-VAR-KSCSWIFI-1-160



Opis produktu

Słup dzwonka Designer - stal nierdzewna V2A - RAL do wyboru - kompletny zestaw Comelit VIDEO

Wysokiej jakości słup dzwonka wykonany w całości ze stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo przez Briefkasten Manufaktur. System wideodomofonowy Comelit to innowacyjne rozwiązanie z funkcjami takimi jak rozpoznawanie twarzy, polecenia głosowe i obsługa za pomocą aplikacji na smartfony. Całkowicie wstępnie zaprogramowany dla łatwej instalacji - podłącz 2 przewody i GOTOWE! Opcjonalnie z bramą bez stacji domowej lub ze stacją domową WiFi.

Nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością, niezawodną funkcjonalnością i w pełni tożsamością. Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur.

- Słup dzwonka do drzwi wykonany z 1,5 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo.
- Produkcja wysokiej jakości - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- **Zgodność z wymogami UE: COMELIT jako gwarancja Twoich danych** - infrastruktura serwerów w chmurze należy do COMELIT i znajduje się w Europie (we Frankfurcie, jednym z najważniejszych centrów finansowych w Europie i głównej lokalizacji dla branży centrów danych) i jest zarządzana we współpracy z najważniejszym na świecie dostawcą usług w chmurze: Amazon AWS (Amazon Web Services).
- Całkowicie wykonana jest z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo. Wymiary: szer. 190 mm x wys. 640 mm x gł. 110 mm.
- Przycisk dzwonekowy o krótkim skoku 8-12 V DC z podświetleniem pierścienia LED w kolorze białym.
- Opcjonalnie z napisem o wysokości ok. 10-20 mm.
- Opcjonalnie z numerem domu o wysokości ok. 70 mm (maks. 3 cyfry) Opcjonalnie z energooszczędnym oświetleniem LED 12 V DC ok. 50 mA / 1 W, białym lub grawerowanym laserowo.
- W komplecie 6 zaślepek wykonanych ze stali nierdzewnej V2A, polerowanych tak, aby rury mocujące były całkowicie niewidoczne. Patrz zdjęcia.
- W pełni spawana podstawa wykonana jest z 1,5 mm stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo. Wysokość konstrukcji wynosi 1,30 m lub 1,60 m.
- Podstawa jest wyposażona w płytę podstawy VA. Ma ona grubość 10 mm i jest zakończona pokrywą. Patrz ilustracje.
- Możliwe jest niewidoczne prowadzenie kabli przez korpus.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynki na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie włożona do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W związku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprostać nadchodzącym wymaganiom. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 miodowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	GRIMM
Technologia połączenia	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	Comelite
Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy, Numer domu wycięty laserowo, podświetlany
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	640,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	190,0
Wysokość całkowita w mm	1300,0 1600,0
Całkowita szerokość w mm	220,0 (stopa 320,0)
Głębokość w mm	110,0 (stopa 210,0)
Waga w kg	40
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

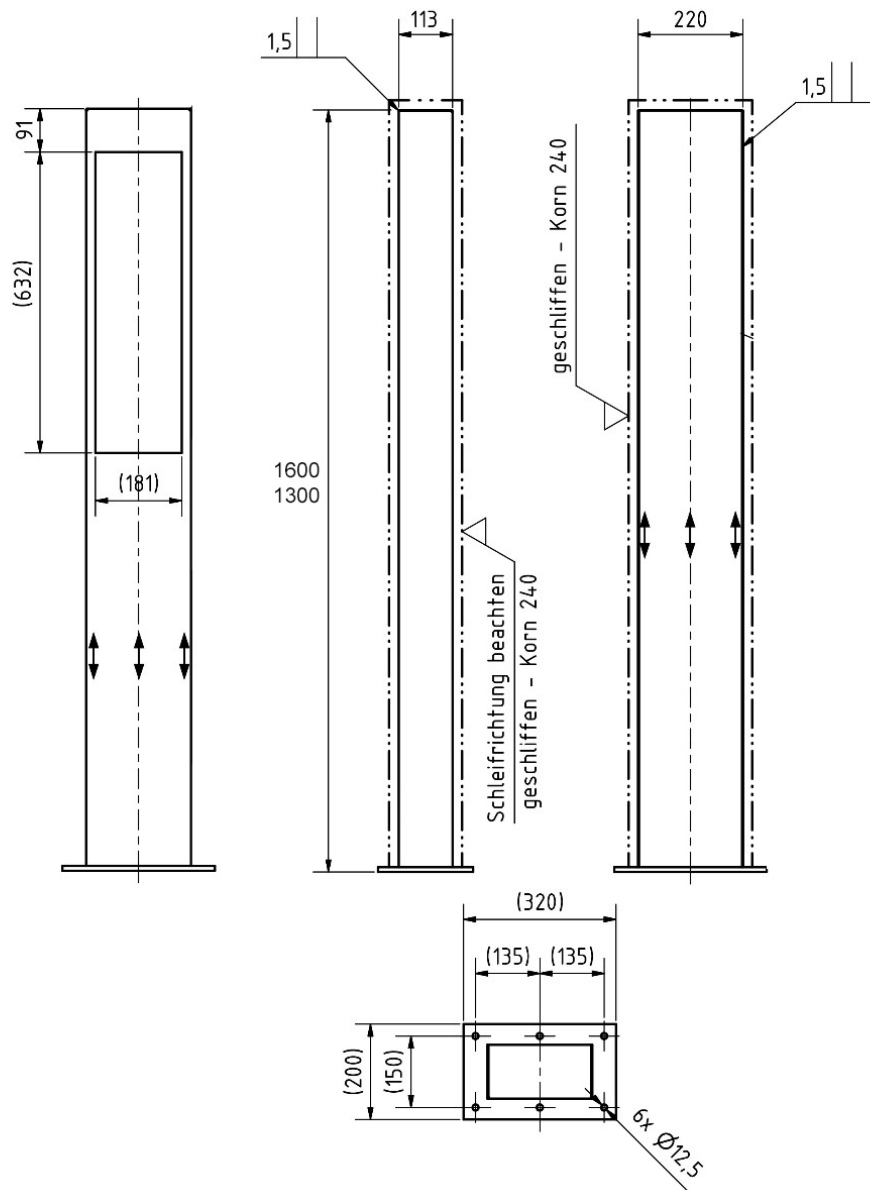

Wi?cej zdj??

