

Designerska podtynkowa skrzynka na listy GRIMM - Kolor do wyboru - GIRA System 106 - Wideodomofon lewy - VIDEO kompletny zestaw | Linki | Kompletny zestaw wideo Gira System 106 | Kolor do wyboru | Monta? podtynkowy

Numer artyku?u 562-UP-SPL-1-SF-GI106KS



Opis produktu

Designerska skrzynka na listy GRIMM[®] - arcydzie?o manufaktury skrzynek na listy

Designerska podtynkowa skrzynka na listy GRIMM ??czy nowoczesne wzornictwo z pierwszor?dnym wykonaniem - idealna dla wymagaj?cych w?a?cicieli budynk?w i architekt?w, kt?rzy szukaj? eleganckiego rozwi?zania do integracji Gira System 106. Wykonany z wysokiej jako?ci stali szlachetnej i w ca?o?ci "Made in Germany" przez producenta skrzynek na listy Lippe, model ten oznacza trwa?o??, funkcjonalno?? i stylowy wygl?d. Malowany proszkowo panel przedni z 2 mm stali szlachetnej V2A (1.4301) w wybranym kolorze zachwyca ponadczasowym wygl?dem i wysok? odporno?ci? na korozj?. Podtynkowa konstrukcja umo?liwia bezproblemow? integracj? do trzech modu??w systemu GIRA 106 za pomoc? zaawansowanego systemu monta?owego. W zestawie znajduj? si? 3 modu?y systemowe GIRA, dzi?ki czemu skrzynka na listy mo?e by? u?ywana bezpo?rednio. W zestawie znajduje si? pasuj?ca stacja domowa GIRA i jednostka steruj?ca do uzupe?nienia tej skrzynki na listy. Modu?y mo?na wymieni? w dowolnym momencie dzi?ki prostemu systemowi monta?u.

Skrzynka na listy GRIMM[®] to nie tylko atrakcja wizualna, ale tak?e czo??owka pod wzgl?dem funkcjonalno?ci i jako?ci. Dzi?ki innowacyjnemu zamkowi typu push-key, skrzynk? na listy mo?na ?atwo i wygodnie obs?ugiwa? jedn? r?k?. Wystarczy jedno naci?ni?cie, aby otworzy? drzwiczki i zamkn?? je bez u?ycia klucza. Zamek jest optymalnie chroniony przed warunkami atmosferycznymi. Skrzynka na listy oferuje r?wnie? inteligentny system wyjmowania: drzwiczki otwieraj? si? od g?ry do do?u, zapewniaj?c, ?e poczta pozostanie bezpiecznie w skrzynce i nie spadnie na Ciebie. Poczta jest r?wnie? wygodnie wk?adana od przodu, a wysokiej jako?ci amortyzatory osi zapewniaj? delikatne zamykanie klapy. GRIMM jest szczeg?lnie wyj?tkowy dzi?ki podw?jnemu systemowi skrzynek: podtynkowa skrzynka mo?e by? zainstalowana podczas fazy budowy skorupy, podczas gdy przedni panel jest montowany dopiero po zako?czeniu prac budowlanych - dla maksymalnej elastyczno?ci w przysz?o?ci i ochrony przed brudem i kurzem podczas fazy budowy. Puszka wykonana jest ze stali nierdzewnej i posiada wst?pnie wyci?te otwory na kable ze wszystkich stron, aby umo?liwi? ?atw? instalacj? elektryczn?.

Dzi?ki normie DIN/EN 13724 GRIMM idealnie nadaje si? do du?ych list?w w formie C4, kt?re mo?na wk?ada? bez zagniecie?. Skrzynka na listy GRIMM[®] zachwyca trwa?? jako?ci?, ponadczasowym wzornictwem i wyrafinowan? funkcjonalno?ci?.

- Wysokiej jako?ci skrzynka na listy wykonana w ca?o?ci ze stali nierdzewnej do monta?u podtynkowego.
- Panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo.
- Wysokiej jako?ci produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Zawiera stacj? domow? GIRA i jednostk? steruj?c?, modu? stacji bramowej System 106, modu? informacyjny i modu? kamery.
- Innowacyjny zamek przyciskowy z 2 kluczami z numerem klucza, wygodne zamykanie bez klucza, optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi.
- Drzwi wrzutowe z ogranicznikiem otwarcia otwieraj? si? od góry do do?u, aby zapobiec spadaniu poczty w kierunku u?ytkownika.
- Przednia szczelina wrzutowa z wysokiej jako?ci amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Skrzynka na listy zgodna z norm? DIN/EN 13724, rozmiar wk?adki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape - nawet du?e listy pozostaj? nienaruszone. Zintegrowane dodatkowe zabezpieczenie przed wyj?ciem ze stali nierdzewnej.
- Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzi?ki przesuni?tej pokrywie.
- System podwójnej skrzynki: idealny do monta?u podtynkowego. Pokryw? mo?na ?atwo zamontowa? po zako?czeniu prac budowlanych.
- Puszka podtynkowa ze stali szlachetnej 1.4016 (stal szlachetna, magnetyczna stal szlachetna) ze wst?pnie wyci?tymi wlotami kablowymi ze wszystkich stron.

GIRA not found or type unknown

Modu? kamery Gira System 106 - 5561 000

- Wysokiej jako?ci kamera o du?ej czu?o?ci na ?wiat?o jest ukryta za wymienn? szybki? z czarnego szk?a. Dzi?ki k?towi wykrywania wynosz?cemu 100° u?ytkownik zawsze widzi, co dzieje si? przed jego drzwiami wej?ciowymi.

Modu? informacyjny Gira System 106 - 5560 920

- Do numerów domów, które musz? by? dobrze widoczne.

Modu? bramofonu Gira System 106 - 5565 920

- Kompaktowy modu? g?osowy ze zintegrowanym przyciskiem wywo?ania do komunikacji wewn?trznej i zewn?trznej.
- Wysokiej jako?ci mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne g?o?nik zapewniaj? dobr? komunikacj?.
- Zasilanie przez magistral? 2-przewodow?. Dodatkowe po??czenie dla ZV (np. konieczne z 3. modu?em kamery).
- Wszystkie pozosta?e modu?y Systemu 106 (z wyj?tkiem modu?u g?osowego) s? zasilane przez modu? stacji bramowej.

Natynkowa stacja domowa Gira Video 7 1209xx

- Wideodomofon z kolorowym wy?wietlaczem TFT 17,78 cm (7") i wygodn? funkcj? g?o?nomówi?c? do monta?u natynkowego lub ?ciennego z podtynkow? puszk? instalacyjn? lub puszk? ?cienn?. Nadaje si? równie? do umieszczenia na meblach za pomoc? opcjonalnego stojaka (patrz akcesoria). W zestawie znajduje si? karta pami?ci SD o pojemno?ci 32 GB do wewn?trznego przechowywania obrazów. Szklany front o pe?nej powierzchni z funkcj? dotykow? i dotykowym sprz??eniem zwrotnym.

Urz?dzenie steruj?ce REG wideo Gira 128800

- Urz?dzenie steruj?ce do zasilania komponentów audio i wideo magistrali domofonowej Gira.
- Zasilanie zabezpieczonej przed odwrotn? polaryzacj? i zwarcie? dwuprzewodowej magistrali w przypadku stosowania komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa, kolorowy wy?wietlacz TFT.
- Za po?rednictwem sterownika wideo mo?na zasil? maksymalnie 2 bramofony z kolorow? kamer? i 28 unifonów z kolorowym wy?wietlaczem TFT.
- Za pomoc? sterownika wideo mo?na sterowa? maksymalnie 15 kamerami kolorowymi (5 stacji bramowych wideo i 10 bramek kamer DCS), z których dwie stacje bramowe z kamer? kolorow? mog? by? zasilane przez sterownik wideo. Pozosta?e kamery kolorowe musz? by? zasilane z w?asnego ?ród?a zasilania na potrzeby komunikacji domofonowej.
- Samoczynnie resetuj?ce si? elektroniczne wykrywanie zwarcia i przeci??enia napi?? roboczych i po??czenia magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wska?niki LED stanu pracy, przeci??enia, programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wyj?cie AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Wyj?cie przeka?nikowe do prze??czania elektrozaczepu z w?asnym zasilaniem.
- Czas prze??czania elektrozaczepu regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s.

Wa?ne informacje:

Aby uzyska? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynk? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wod? tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona do skrzynki, a klapka jest zamkni?ta. Poczta, która nie jest ca?kowicie w?o?ona, umo?liwia przedostanie si? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikiem wody zgodnie z norm? DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GRIMM
Technologia po??cze?	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pude?ek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Du?y > 16 litrów
Typ monta?u	Monta? podtynkowy

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	460,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	560,0
Pojemno?? w litrach	26,0
Wysoko?? szczeliny na litery w mm	35,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm	325,0
Wysoko?? skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 500,0 Wymiar monta?owy 460,0
Szeroko?? skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 600,0 Wymiar monta?owy 560,0
G??boko?? w mm	150,0
Waga w kg	19
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

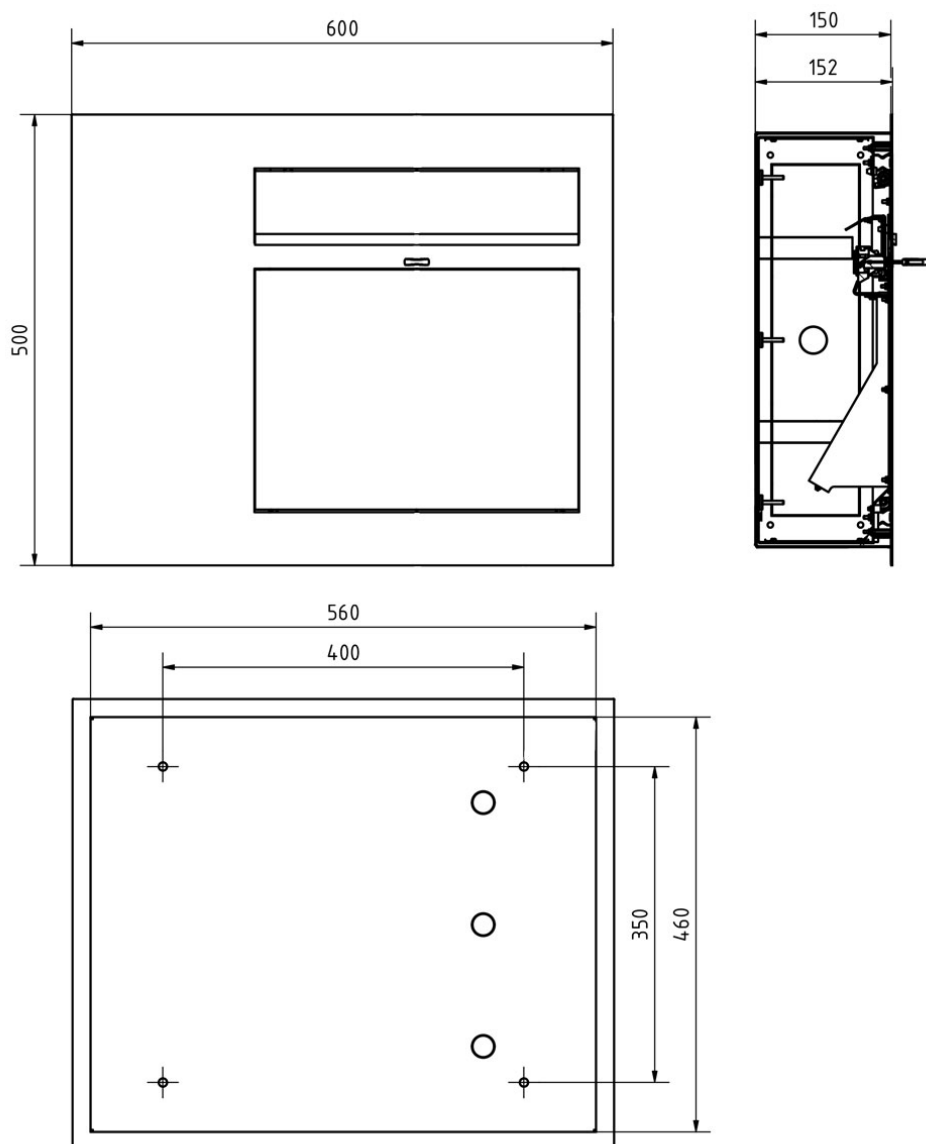

Wi?cej zdj??

