

Designerski cokół wideodomofonu ze stali nierdzewnej - RAL do wyboru - COMELIT Ultra Touch - kompletny zestaw | bez | Comelit Ultra | 160 cm | Kolor do wyboru

Numer artykułu 870-VAR-KSUT2090-160



Opis produktu

Designerski słupek wideodomofonu ze stali nierdzewnej - RAL do wyboru - COMELIT Ultra Touch - kompletny zestaw

Wysokiej jakości słupek wideodomofonu z ekranem dotykowym COMELIT Ultra Touch zachwyca nowoczesną technologią, eleganckim wyglądem i maksymalną elastycznością. Wykonany w całości z malowanej proszkowo stali nierdzewnej V2A, oznacza trwałość, wartość i ponadczasowy design - Made by Briefkasten Manufaktur.

Podtynkowy, zintegrowany 5-calowy wyświetlacz dotykowy z nietukącym się szkłem stanowi centralny element tej innowacyjnej stacji bramowej. Umożliwia on nie tylko prostą obsługę dzięki intuicyjnym wskazówkom dla użytkownika, ale także szeroki zakres opcji dostosowywania: Logo firmy, tekst powitalny lub powierzchnie dotykowe zdefiniowane przez użytkownika - Ultra Touch oferuje niemal nieograniczone możliwości personalizacji. Odwiedzający mogą uzyskać bezpośredni dostęp poprzez panel dotykowy, moduł kodowy lub chip RFID (COMELIT Fob). Dzięki nowoczesnej technologii 2-przewodowej instalacja jest szybka, nieskomplikowana i nie wymaga dodatkowych prac instalacyjnych - idealna do renowacji i modernizacji. Wystarczy podciążyć dwa istniejące przewody i uruchomić stację bramową. Zintegrowana kamera szerokokątna (120° w poziomie, 90° w pionie) zapewnia obraz o wysokiej rozdzielczości - wspierany przez inteligentne oświetlenie LED z czujnikiem zmierzchu i funkcją podczerwieni, która zapewnia wyraźny obraz nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Połączenie cyfrowego mikrofonu i głośników audio hi-fi gwarantuje doskonałą jakość głosu - nawet w obecności hałasu otoczenia.

Wyposażony w Bluetooth Low Energy (BLE), cyfrowy katalog może być wygodnie zarządzany za pomocą aplikacji MyComelit lub wersji przeglądarkowej - za pomocą smartfona lub komputera, nawet bezprzewodowo przez Bluetooth. Umożliwia to szczególnie łatwą konfigurację na miejscu, bez otwierania urządzenia lub oddzielnego sprzętu do programowania. Aby zapewnić dodatkową elastyczność w zakresie kontroli dostępu, słupek dzwonnka do drzwi oferuje wyjście Wiegand, które można wykorzystać do integracji zewnętrznych systemów od zewnętrznych dostawców. Dzięki temu Ultra Touch staje się centralnym elementem rozwiązania bezpieczeństwa i dostępu.

Wewnętrzna stacja domowa LS8741 zachwyca nowoczesnym wzornictwem i intuicyjnym interfejsem użytkownika. System można wygodnie połączyć z bezpieczną aplikacją COMELIT za pośrednictwem zintegrowanej funkcji WiFi. Umożliwia to nie tylko odbieranie połączeń wideo ze stacji bramowej bezpośrednio na smartfonie - bez względu na to, gdzie jesteś - ale także zapewnia dostęp do obrazów na żywo z kamer, zapisanych wiadomości wideo i umożliwia zdalne otwieranie drzwi lub bram. Inne inteligentne funkcje, takie jak rozpoznawanie twarzy i sterowanie głosowe za pośrednictwem Amazon Alexa, wyznaczają nowe standardy w inteligentnej komunikacji domowej. Otwieranie drzwi bez klucza lub aplikacji - wystarczy na nie spojrzeć. Integracja jest prosta i nie wymaga specjalistycznej wiedzy.

Słupek wykonany jest ze stali nierdzewnej V2A o grubości 1,5 mm, malowanej proszkowo na preferowany kolor RAL i jest dostępny w wysokości 1300 mm lub 1600 mm. Spawana konstrukcja stoi na solidnej podstawie VA, która zapewnia maksymalną stabilność i przejrzysty, minimalistyczny wygląd. Korpus umożliwia niewidoczne prowadzenie kabli. Wysokiej jakości pokrywa, która ukrywa wszystkie elementy mocujące i podkreśla wysokiej jakości wygląd, jest częścią instalacji.

- **Słup dzwonka wykonany z 1,5 mm stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo na kolor RAL.**
- Człuchowa wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w kolorze RAL. Wymiary: szer. 190 mm x wys. 640 mm x gł. 110 mm.
- W komplecie 6 żub załepiających wykonanych ze stali nierdzewnej V2A, polerowanych tak, aby żuby mocujące panel przedni nie były widoczne. Patrz zdjęcia.
- W pełni spawany cokół wykonany jest z 1,5 mm stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo. Wysokość konstrukcji wynosi 1,30 m lub 1,60 m.
- Podstawa jest wyposażona w płytę podstawy VA. Ma ona grubość 10 mm i jest zakończona pokrywą. Patrz ilustracje.
- Możliwe jest niewidoczne prowadzenie kabli przez korpus.
- **Stacja bramowa z modułem audio/video i 5-calowym ekranem dotykowym dla maksymalnie 100 osób (więcej osób na życzenie).**
- System 2-przewodowy, wystarczy podłączyć 2 przewody i rozpocząć pracę.
- Moduł dotykowy z połączeniem Bluetooth do zarządzania katalogiem za pośrednictwem aplikacji MyComelit lub wersji przeglądarkowej MyComelit.
- Wyjście Wiegand dla interfejsów systemów kontroli dostępu innych firm.
- Czytnik RFID
- Kamera szerokokątna (2-przewodowa: pole widzenia H120° x V90°) o wysokiej rozdzielczości.
- Podświetlenie LED kamery i przycisków z czujnikiem zmierzchu w celu oszczędzania energii
- Wielokierunkowy mikrofon cyfrowy i dwa głośniki zapewniające dźwięk hi-fi.
- Dodatkowe wskaźniki wizualne i dźwiękowe dla osób niepełnosprawnych, regulowane w trakcie programowania.
- Programowanie adresów przycisków w trybie inteligentnym.
- Stopień ochrony IP65 i IK08.
- W zestawie stacja domowa LS8741 z funkcją mobilną i zasilacz 1210A.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynek na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie zamknięta do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie zamknięta, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W związku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek pocztowych o odpowiednich wymiarach, aby sprostać nadchodzącym wymaganiom. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 młoka ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	GRIMM
Technologia połączenia	2-przewodowy
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Klawiatura
Liczba przycisków dzwonka	Do 100 przycisków dzwonka
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	Comelite
Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	640,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	190,0
Wysokość całkowita w mm	1300,0 1600,0
Całkowita szerokość w mm	220,0 (stopa 320,0)
Głębokość w mm	110,0 (stopa 210,0)
Waga w kg	40
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

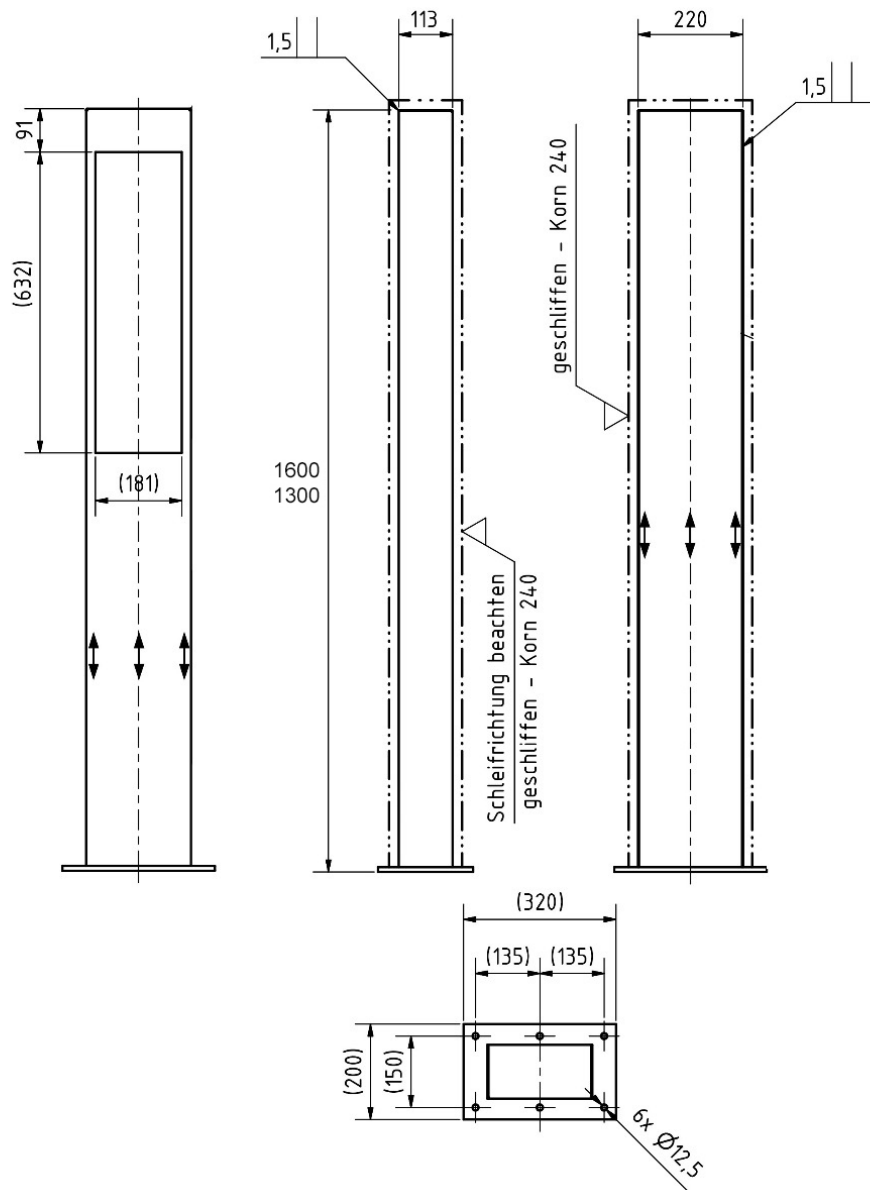

Wi?cej zdj??

