

# Designerska lampa ścienna KEPLER BIG 400x105 - 2-stronna - stal nierdzewna malowana proszkowo - RAL do wyboru | 400 mm x 105 mm | Kolor do wyboru

Numer artykułu 635R



## Opis produktu

### Designerska lampa ścienna KEPLER BIG 400x105 - 2-stronna - malowana proszkowo stal szlachetna - kolor RAL do wyboru

Wysokiej jakości, malowana proszkowo lampa ścienna ze stali nierdzewnej do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Ta oprawa o ciepłej białej barwie światła ma wylot światła zarówno na górze, jak i na dole.

- Lampa ścienna jest wykonana z odlewu aluminiowego, stali nierdzewnej i opalowego szkła.
- Zintegrowany moduł LED 2 x LED 9,6 W z konwerterem, bezpieczne podłączenie 230V, 50Hz, barwa światła biała, 3000°K.
- Złoty przewód ochronnego.
- Stopień ochrony IP 44 - bryzgoszczelna.
- Z odlewanej aluminium projekt montażowy do mocowania.
- Płyta ścienna z 2 otworami mocującymi 6x10 mm, rozstaw pionowy 60 mm, rozstaw poziomy 340 mm, przepust kablowy z przepustem kablowym dla przewodu przyłączeniowego maks. 1,5 mm<sup>2</sup>, zacisk przyłączeniowy 2x2,5 mm<sup>2</sup>.
- Znak zgodności CE.
- Wyprodukowany przez Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Jakość Made in Germany (Fröndenberg).

#### Instalacja:

Podczas instalacji i eksploatacji tej oprawy oświetleniowej należy przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów bezpieczeństwa elektrycznego. Odkryć projekt ścienny od oprawy oświetleniowej za pomocą czterech śrub z gniazdem sześciokątnym, przeciwnie przewod zasilający przez istniejący przepust kablowy i przykręcić projekt ścienny do podstawy montażowej. Wykonać połączenie przewodu ochronnego i połączenie elektryczne z zaciskiem. Zamocować oprawę oświetleniową na płycie ściennej i dokręcić ją do płyty ściennej za pomocą czterech śrub z gniazdem sześciokątnym.

## Właściwości produktu

|                           |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Powierzchnia/kolor</b> | RAL 9005 głęboka czerń, DB 703 mikowa ruda ciemna, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy |
| <b>Klasa ochrony</b>      | IP44                                                                                                                                                                   |
| <b>Źródło światła</b>     | 2x LED, 9,6 W                                                                                                                                                          |
| <b>Seria</b>              | KEPLER                                                                                                                                                                 |
| <b>Materiał bazowy</b>    | Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301                                                                                                                        |
| <b>Klasa ochrony</b>      | I                                                                                                                                                                      |

## Wymiary


Szeroko?? w mm 150

Wysoko?? w mm 105


G??boko?? w mm 105,0

Warunki dostawy Dostarczany w pe?ni zmontowany

## Szkic

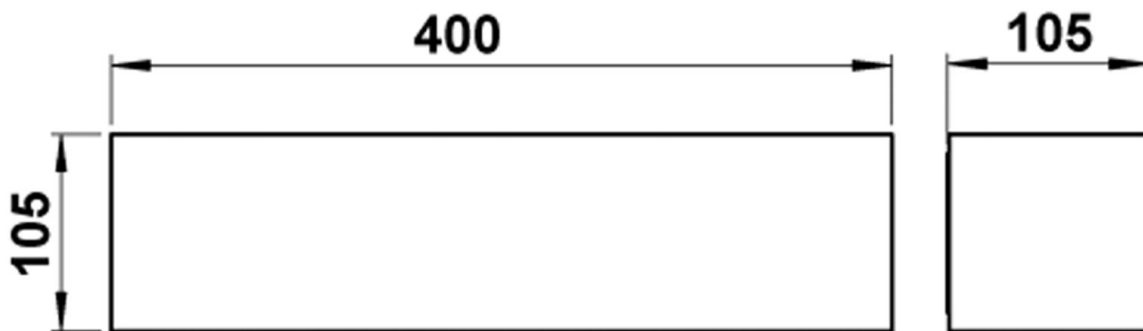

**Befestigungs-  
löcher 6x10**

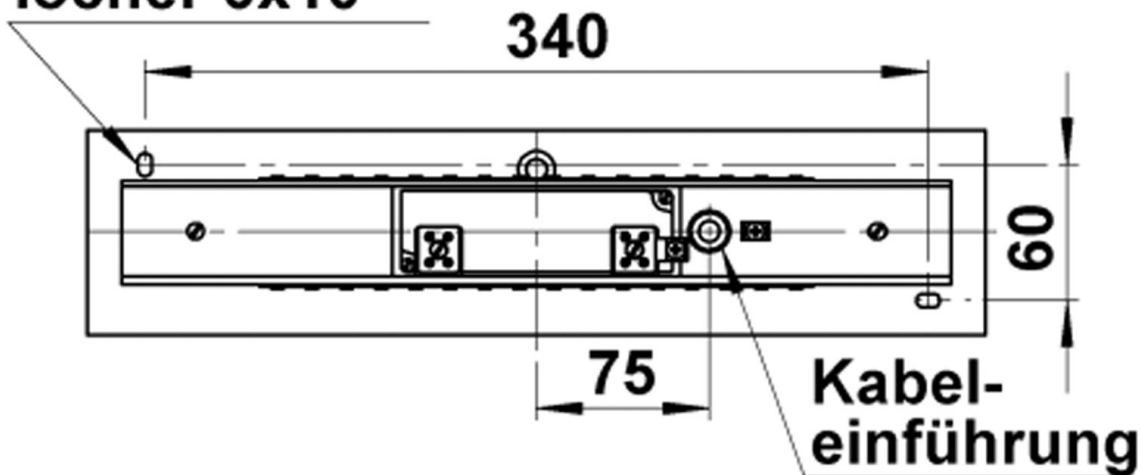

Więcej zdjęć??

