

Profil energetyczny GRIMM 605 BIG z zamkniętą skrzynką rozdzielczą - SCHUKO - CEE - RAL do wyboru | RAL do wyboru

Numer artykułu 605B-GS-E-STEL-RAL



Opis produktu

Profil energetyczny GRIMM 605 BIG z zamkniętą skrzynką rozdzielczą - SCHUKO - CEE

Wysokiej jakości kolumna do wewnętrznego montażu listew zasilających. Cokoł wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej V2A 1.4301. Kolumna jest dostarczana bez elementów wyposażenia. Może być wyposażony w gotowe do podłączenia listwy gniazdowe (SCHUKO, CEE 16A 5 p 400V, CEE 16A 3 p 230V). Niestandardowe wyposażenie możliwe na życzenie.

Dzięki skrzynce instalacyjnej elementy wyposażenia mogą być przechowywane wewnątrz, chronione przed warunkami atmosferycznymi. Kabel jest wyprowadzany z dolnego otworu podczas użytkowania, dzięki czemu drzwi mogą na ponownie zamknąć. Gwarantuje to elegancję i nowoczesny wygląd, a komponenty sprzętowe są doskonale chronione.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

- Wysokiej jakości cokoł wykonany ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, opcjonalnie polerowany lub malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Wysokiej jakości produkcja - Made in Germany - Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cokołowiec spawany cokoł wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301. Wysokość cokołowita 1,70 m.
- Skrzynka instalacyjna wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, opcjonalnie szlifowana lub malowana proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Przednie drzwi do demontażu 365 mm x 637 mm, otwierane od lewej do prawej.
- Drzwiczki do wyjmowania są wyposażone w amortyzowane zawiasy ze stali nierdzewnej zapewniające wyjątkowo długą żywotność.
- Opcjonalnie z blokadą dźwigni, blokadą przełącznika lub blokadą RFID.
- Możliwość niewidocznego przeprowadzenia kabli przez korpus.
- Podstawa jest wyposażona w płytę bazową wykonaną z 10 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301. Całość jest wykończona pokrywą.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	GRIMM
Typ podłączenia	CEE, SCHUKO
Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	710,0 750,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	410,0 450,0
Pojemność w litrach	44
Wysokość całkowita w mm	1700,0
Całkowita szerokość w mm	490,0 (płyta bazowa 580,0)
Głębokość w mm	150,0 (stopa 240,0)
Waga w kg	65
Warunki dostawy	Dostarczany w pełni zmontowany

Szkic

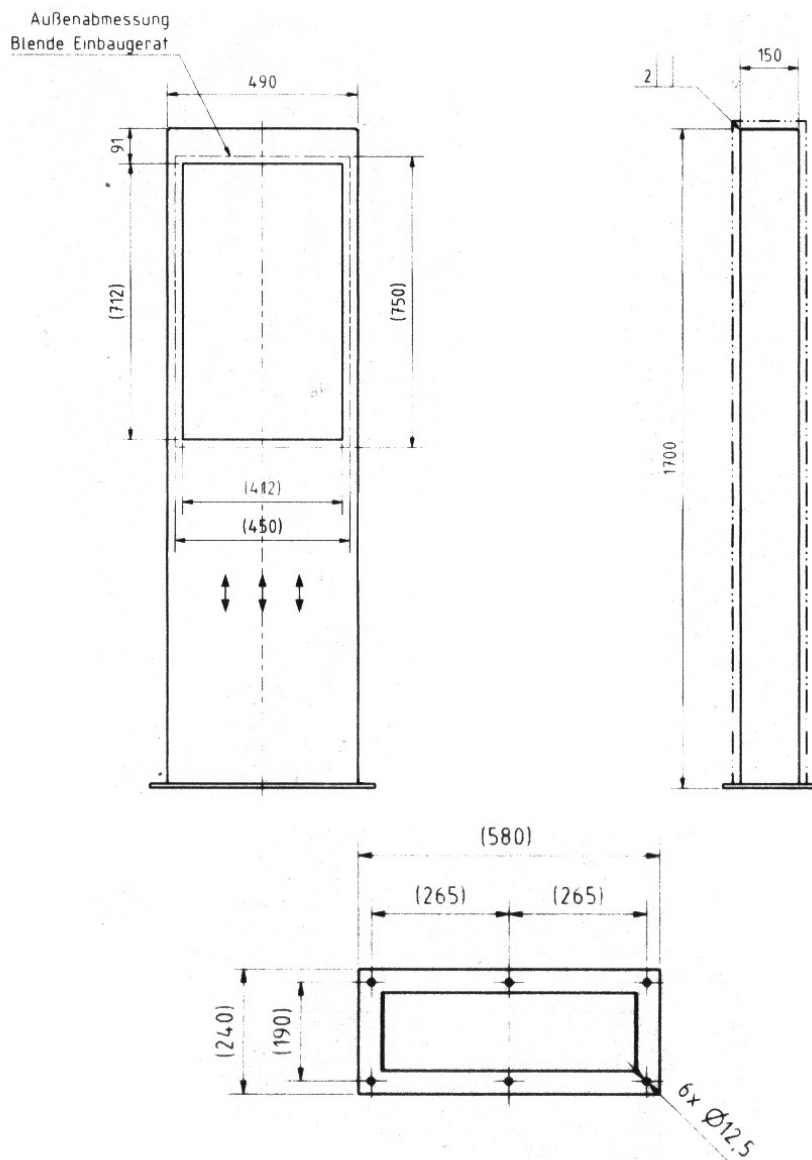

Więcej zdjęć

