

Skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Designer BIG - GIRA System 106 - System domofonowy - kompletny zestaw AUDIO | Puszka natynkowa 100 mm do monta?u na ?cianie

Numer artyku?u 515B-V-KSAGI106-AP100



Opis produktu

Skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Designer BIG - GIRA System 106 - System domofonowy - kompletny zestaw AUDIO

Wysokiej jako?ci skrzynka na listy firmy Briefkasten Manufaktur w bardzo du?ym formacie. Bezproblemowo zintegrowany Gira System 106 w wersji podtynkowej. W zestawie znajduj? si? 3 modu?y systemowe GIRA, dzi?ki czemu skrzynka na listy mo?e by? u?ywana bezpo?rednio. Dzi?ki prostemu systemowi monta?u modu?y systemowe mo?na p?o?niej wymienia? w zale?no?ci od potrzeb. W zestawie znajduje si? pasuj?ca stacja domowa GIRA i jednostka steruj?ca do uzupe?nienia tej skrzynki na listy.

Jest to prawdziwa atrakcja w?ród skrzynek na listy. Designerska skrzynka na listy GIRA System 106 charakteryzuje si? wyra?nymi liniami i prostym wzornictwem. Nasze produkty charakteryzuj? si? wysok? jako?ci?, niezawodn? funkcjonalno?ci? i w?asn? to?samo?ci?. Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur.

- Designerska skrzynka na listy ze stali nierdzewnej z przednim panelem wykonanym z 2 mm stali nierdzewnej V2A, polerowanej.
- Przednie drzwiczki do wyjmowania list?w o wymiarach 320 mm x 300 mm, otwierane od g?ry do do?u. W zestawie 2 klucze z numerem klucza.
- Otw?r wrzutowy od przodu, wymiary: szer. 32 cm x wys. 6,3 cm, C4 poziomo. Bardzo du?e listy mieszcz? si? tutaj bez zagniece?.
- **Uwaga brak zabezpieczenia przed wyj?ciem!**
- **Teraz z wbudowanymi elementami t?umiaj?cymi, które umo?liwiaj? powolne i ciche zamykanie klapy.**
- Wymiary skrzynki do monta?u podtynkowego lub natynkowego: wys. 710 mm x szer. 410 x g??. 100 | 150 mm. UWAGA: Panel przedni wystaje o 2 cm dooko?a, nawet w przypadku skrzynek natynkowych.
- Puszka tynkowa wykonana ze stali ocynkowanej. Puszka natynkowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A, szlifowana ze wszystkich stron bez widocznego po??czenia ?rubowego.
- Puszka gipsowa z otworami na kable ze wszystkich stron.
- Tabliczka znamionowa ze stali nierdzewnej, polerowana. Na tabliczce mo?na wygrawerowa? nazw? u?ytkownika.
- Opcjonalnie z laserowo naniesionym numerem domu.
- W komplecie z unifonem i sterownikiem GIRA, zainstalowanym modu?em bramofonu System 106 i modu?em informacyjnym lub modu?em dodatkowym.

GIRA not found or type unknown

Zainstalowany modu? informacyjny Gira System 106 - 5560 920

- Do numer?w dom?w, które powinny by? dobrze widoczne.

Modu? bramofonu Gira System 106 - 5565 920, zainstalowany bez okablowania

- Kompaktowy modu? g?osowy ze zintegrowanym przyciskiem wywo?ania do komunikacji wewn?trznej i zewn?trznej.
- Wysokiej jako?ci mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne g?o?nik zapewniaj? dobr? komunikacj?.
- Zasilanie przez magistral? 2-przewodow?. Dodatkowe po??czenie dla ZV (np. konieczne z 3. modu?em kamery).
- Wszystkie pozosta?e modu?y Systemu 106 (z wyj?tkiem modu?u g?osowego) s? zasilane przez modu? stacji bramowej.

Natynkowa stacja domowa Gira 1250XX, w obudowie

- Kompletnie zmontowana natynkowa stacja domowa do szybkiej i czystej instalacji.
- R?norodno?? wzornictwa dzi?ki integracji z gam? prze??czników, co zapewnia jednolity wygl?d instalacji domofonowej i elektrycznej.
- Instalacja zarówno z ramk? maskuj?c?, jak i bez niej.
- Prosta instalacja dzi?ki zaciskom ?rubowym na p?ycie monta?owej. Kontakt ze stacj? domow? jest nawi?zywany po pod??czeniu stacji domowej do p?yty monta?owej.
- ?atwy demonta? stacji domowej podczas prac remontowych.
- Otwory mocuj?ce do monta?u.
- Transmisja sygna?u i zasilanie stacji domowej za po?rednictwem dwuprzewodowej magistrali zabezpieczonej przed odwrotn? polaryzacj? i zwarciem.
- Mo?liwo?? równoleg?ego pod??czenia do trzech stacji domowych (z zasilaniem przez magistral? 2-przewodow?).
- Jednoosobowe uruchomienie dzi?ki prostej procedurze uruchomienia.
- Rozró?nianie dzwonka mi?dzy wywo?aniem od drzwi, wywo?aniem wewn?trznym i wywo?aniem z pi?tra.
- Wyb?r pi?ciu ró?nych melodii dzwonka, które mo?na indywidualnie przypisa? do poszczeg?lnych przycisków wywo?ania.
- Funkcja g?o?nomówi?ca (interkom sterowany g?osem z eliminacj? echa i szumów t?a).
- Funkcja wymuszania g?o?nego ha?asu otoczenia podczas komunikacji g?osowej.
- Blokada pods?uchu.
- Przyciski obs?ugi ze zintegrowanymi diodami LED do wy?wietlania stanu.

Sterownik audio REG Gira 128700, w zestawie

- Zasilanie zabezpieczonej przed odwrotn? polaryzacj? i zwarciem dwuprzewodowej magistrali.
- Samoczynnie resetuj?ce si? elektroniczne wykrywanie zwarcia i przeci??enia napi?? roboczych i po??czenia magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i otwierania drzwi.
- Wska?niki LED stanu pracy, przeci??enia, programowania systemu i otwierania drzwi.
- Wyj?cie AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Sta?e wyj?cie AC 12 V do zasilania bramki DCS-TC.
- Wyj?cie przek?nikowe do prze??czania elektrozaczepu z w?asnym zasilaniem.
- Czas prze??czania elektrozaczepu regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s.

Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wod?

Aby zapewni? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynek? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wod? tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona do skrzynki, a klapka jest zamkni?ta. Poczta, która nie jest ca?kowicie w?o?ona, umo?liwia przedostanie si? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W zwi?zku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprosta? nadchodz?cym wymaganiom. W niektórych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm3 zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Właściwości produktu


Seria	PROJEKTANT
Technologia połączenia	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stojak na gazety, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba skrzynek pocztowych	z 1 skrzynką na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Duży > 16 litrów
Typ montażu	Montaż podtynkowy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	710,0 750,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	410,0 450,0
Pojemność w litrach	21,0 31,0
Wysokość szczeliny na listy w mm	63,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	320,0
Głębokość w mm	100,0 150,0
Waga w kg	32
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.

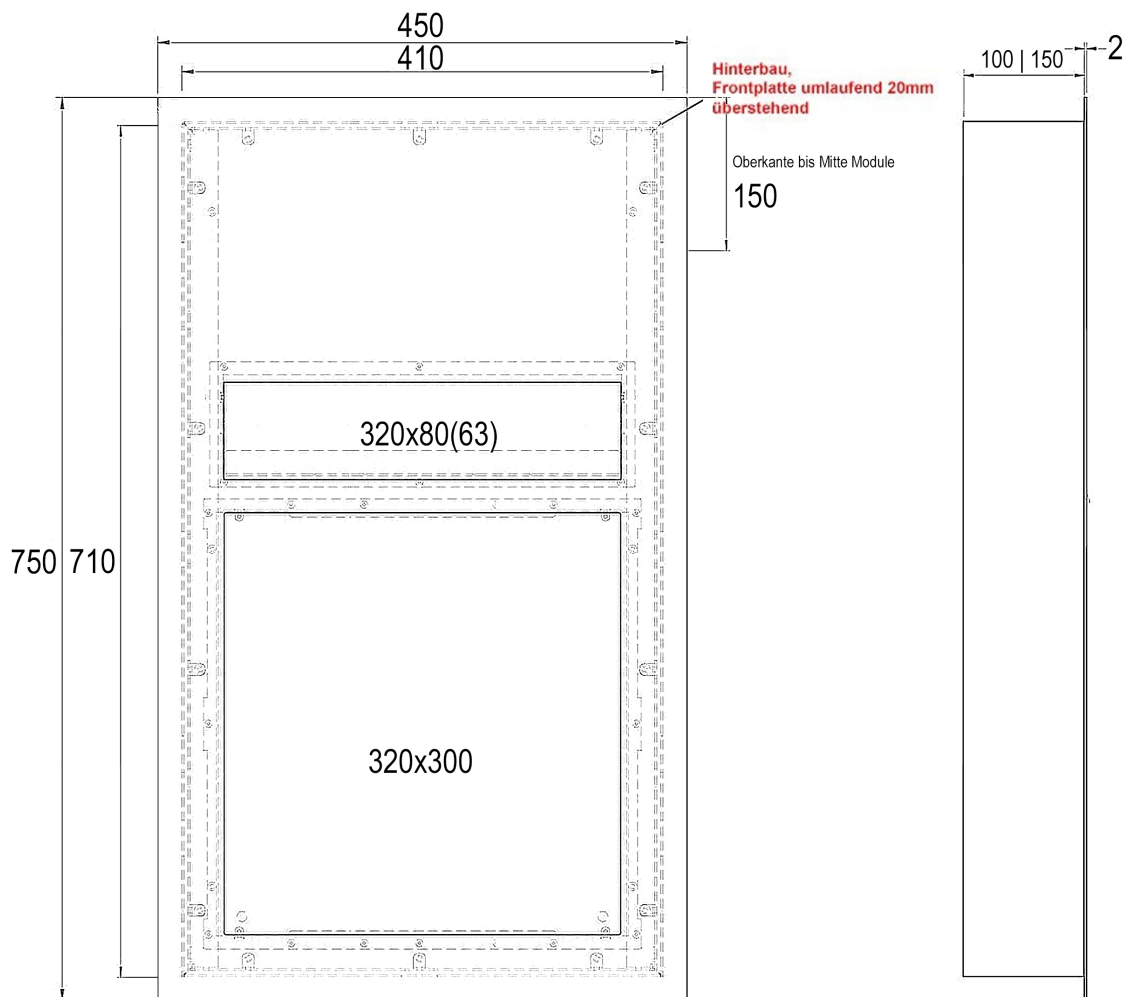

Wi?cej zdj??



