

Stojak rowerowy ACHIM - Stal nierdzewna malowana proszkowo na kolor RAL - Dwustronna regulacja kó?a | Dwustronna regulacja kó?a | 6-krotny | Kolor do wyboru

Numer artyku?u 670X2-VAR-6FACH



Opis produktu

Stojak rowerowy ACHIM ze stali nierdzewnej - trwa?y, atrakcyjny i funkcjonalny

Stojak rowerowy **ACHIM** imponuje przejrzystym j?zykiem projektowania, precyzyjnym wykonaniem i trwa?? jako?ci? materia?u. Delikatnie zakrzywione wsporniki nadaj? stojakowi harmonijny, organiczny wygl?d, który dyskretnie wtapia si? w nowoczesne tereny zewn?trzne, wej?cia do domów i siedziby firm, dzi?ki czemu stojak rowerowy nadaje si? do zastosowa? prywatnych, komercyjnych i publicznych.

Stojak rowerowy ACHIM wykonany jest w ca?o?ci ze **stali nierdzewnej V2A - polerowanej o ziarnisto?ci 240** lub **malowanej proszkowo** na ró?ne kolory z palety RAL. Materia? ten jest odporny na korozj?, ?atwy do czyszczenia i trwale odporny na warunki atmosferyczne. Staranne wykonanie w naszej **niemieckiej manufakturze** tworzy produkt, który idealnie ??czy w sobie solidno??, stabilno?? i jako?? wzornictwa.

Wszystkie elementy baga?nika rowerowego s? **w pe?ni spawane**, dzi?ki czemu oferuj? wysoki poziom **ochrony przed kradzie??** i wyj?tkow? trwa?o?? - nawet przy intensywnym u?ytkowaniu lub du?ym obci??eniu mechanicznym. **K?t regulacji 90° i rozstaw kó? 430 mm** zapewniaj? wygodn? i oszcz?dzaj?c? miejsce regulacj? kó?. Dzi?ki **szeroko?ci opon do 60 mm** stojak rowerowy nadaje si? do wielu typów rowerów - od rowerów miejskich po rowery elektryczne. Regulacja kó?a mo?e by? dostosowana na ?yczenie.

Stojak rowerowy **ACHIM** to wysokiej jako?ci system parkowania rowerów dla wymagaj?cych ?rodowisk. Po??czenie obróbki stali nierdzewnej, przejrzystego wzornictwa i stabilnej konstrukcji sprawia, ?e jest to idealny wybór dla hoteli, nieruchomości komercyjnych, kompleksów mieszkalnych i obszarów publicznych. Dzi?ki **jako?ci "Made in Germany"** stojak rowerowy ACHIM oznacza trwa?o??, bezpiecze?stwo i ponadczasowy design - wyprodukowany w prawdziwej jako?ci produkcji.

Cechy techniczne

- **Materia?:** stal nierdzewna V2A (#####), szlifowana papierem o ziarnisto?ci 240 lub malowana proszkowo
- **Konstrukcja:** Wiele s?upków do jednostronnej lub dwustronnej regulacji kó?a
- **Rozstaw kó?:** 430 mm
- **Szeroko?? opony:** do 60 mm (mo?liwo?? regulacji na ?yczenie)
- **K?t regulacji:** 90
- **Wspornik:** okr?g?y pr?t Ø 15 mm ze stali nierdzewnej, szlifowany
- **S?upki i poprzeczki:** Ø 60,3 mm stal nierdzewna V2A, polerowana
- **Monta?:** opcjonalnie do monta?u ?rubowego lub osadzenia w betonie
- **Rozmiary:** dost?pne w 8 wariantach
- **Produkcja:** Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany"

Design i funkcjonalno??

Stojak rowerowy ACHIM jest nie tylko funkcjonalny, ale także dobrze przemyślany pod względem wzornictwa. Okrągłe kształty wydają się lekkie i nowoczesne, a jednocześnie podkreślają stabilność konstrukcji. Spójna konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewnia jednolite wizualnie rozwiązanie dla obiektów zewnętrznych, które cenią jakość i estetykę.

Dzięki solidnej spawanej konstrukcji stojak na rowery zachowuje swój kształt nawet przy intensywnym użytkowaniu i zapewnia niezawodne wsparcie. Dzięki precyzyjnemu wykończeniu powierzchni stal nierdzewna jest łatwa w czyszczeniu i zachowuje swój wysoki jakościowy wygląd nawet po latach użytkowania.

Zrównoważony rozwój i trwałość

Zastosowanie stali nierdzewnej V2A oznacza **trwałość i wartość**. Materiał ten w 100% nadaje się do recyklingu, a dzięki swojej trwałości jest szczególnie przyjazny dla zasobów. Dzięki stojakowi rowerowemu ACHIM inwestujesz w trwałe rozwiązanie, które łączy funkcjonalność, design i świadomość ekologiczną - zgodnie z naszą filozofią korporacyjną.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301

Wymiary

Wysokość całkowita w mm	605,0
Całkowita szerokość w mm	970,0 1400,0 1830,0 2260,0 (bez podnóżka)
Głębokość w mm	542,0
Waga w kg	25,0 - 75,0
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

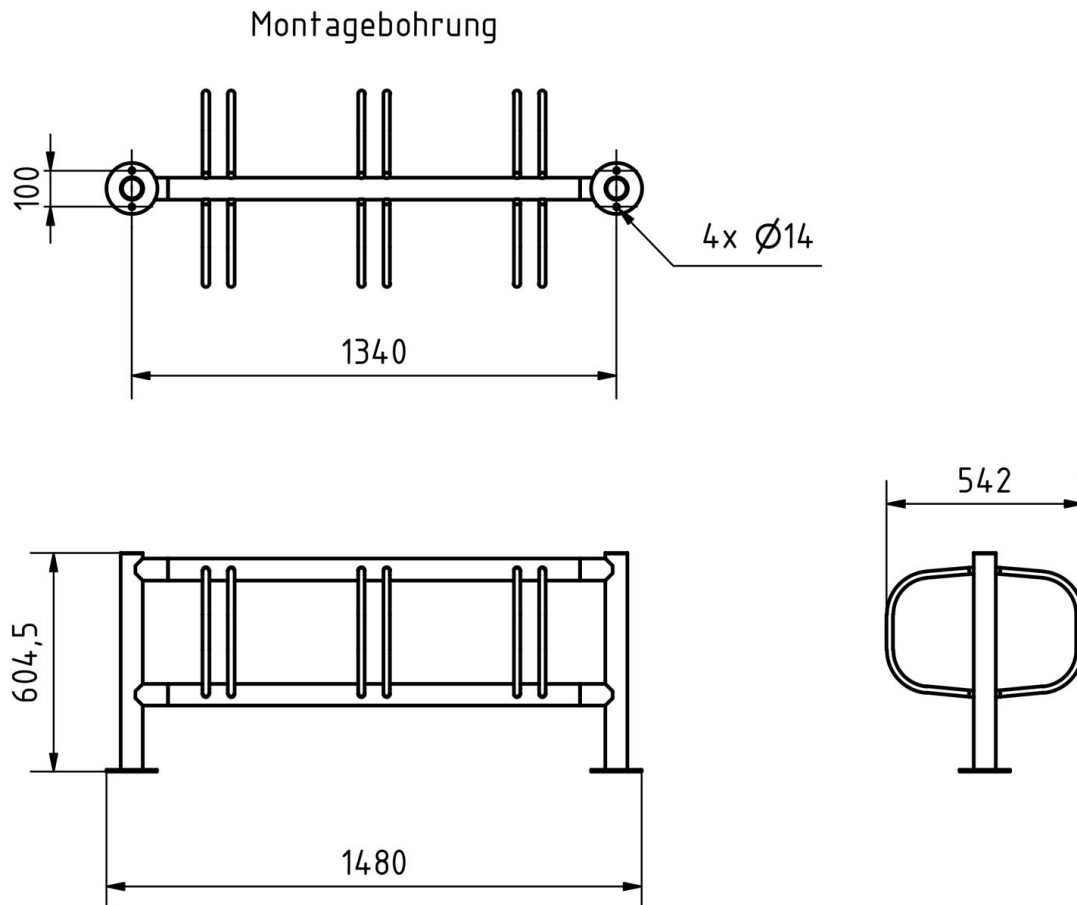

Wi?cej zdj??

