

2 dzwonki do drzwi na cokole - stal nierdzewna V2A malowana proszkowo z systemem wideodomofonowym DoorBird D2100E | 2 | 160 cm | DoorBird | Kolor do wyboru

Numer artykułu 870-VAR-KSDB2100E-2-160



Opis produktu

Designerski s?upek na 2 dzwonki do drzwi - stal nierdzewna V2A malowana proszkowo z systemem wideodomofonowym DoorBird D2100E

Wysokiej jako?ci s?upek dzwonka dla 2 osób wykonany w ca?o?ci ze stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo przez Briefkasten Manufaktur. Zintegrowana stacja bramowa wideo DoorBird IP D2100E. Wideodomofon IP DoorBird D2100E to inteligentne rozwi?zanie do drzwi wej?ciowych. Wideodomofon IP mo?e by? obs?ugiwany jako samodzielne urz?dzenie lub zintegrowany z istniej?c? platform? inteligentnego domu. Istniej?ce, klasyczne instalacje, takie jak dzwonek do drzwi lub elektryczny mechanizm otwierania drzwi i bramy, mog? by? nadal u?ywane z DoorBird i sterowane za pomoc? aplikacji.

Nasze produkty charakteryzuj? si? wysok? jako?ci?, niezawodn? funkcjonalno?ci? i w?asn? to?samo?ci?. Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur. DoorBird zosta? nie tylko wynaleziony i opracowany w Niemczech, ale jest równie? nadal produkowany w Berlinie. W DoorBird "Made in Germany" to nie tylko piecz??, ale filozofia, któr? si? ?yje i oddycha. Wideodomofony IP s? produkowane w fabryce DoorBird, aby zagwarantowa? najwy?szej jako??, trwa?o?? i zadowolenie klientów.

- S?upek dzwonka wykonany z 1,5 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo.
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Cz??? mowy wykonana jest z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo. Wymiary: szer. 190 mm x wys. 640 mm x g??. 110 mm.
- Numer domu o wysoko?ci ok. 70 mm (maks. 3 cyfry) z energooszcz?dnym o?wietleniem LED 12 V DC ok. 50 mA / 1 W, bia?y.
- W komplecie 6 za?lepek wykonanych ze stali nierdzewnej V2A, polerowanych tak, aby ?ruby mocuj?ce p?yt? przedni? nie by?y widoczne. Patrz zdj?cia.
- W pe?ni spawany cok? wykonany jest z 1,5 mm stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo. Wysoko?? konstrukcji wynosi 1,30 m lub 1,60 m.
- Podstawa jest wyposa?ona w p?yt? podstawy VA. Ma ona grubo?? 10 mm i jest zako?czona pokryw?. Zobacz zdj?cia.
- Mo?liwo?? niewidocznego przeprowadzenia kabli przez korpus.
- Wraz z zainstalowan? stacj? bramow? wideo DoorBird IP D2100E.

Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, monta?u i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wod?

Aby zapewni? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynek? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie zamknięta, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W związku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprostać nadchodzącym wymaganiom. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	GRIMM
Technologia połączenia	LAN
Liczba przycisków dzwonka	2 przyciski
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	DoorBird
Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy, Numer domu wycięty laserowo, podświetlany

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	640,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	190,0
Wysokość całkowita w mm	1300,0 1600,0
Całkowita szerokość w mm	220,0 (stopa 320,0)
Głębokość w mm	110,0 (stopa 210,0)
Waga w kg	40
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

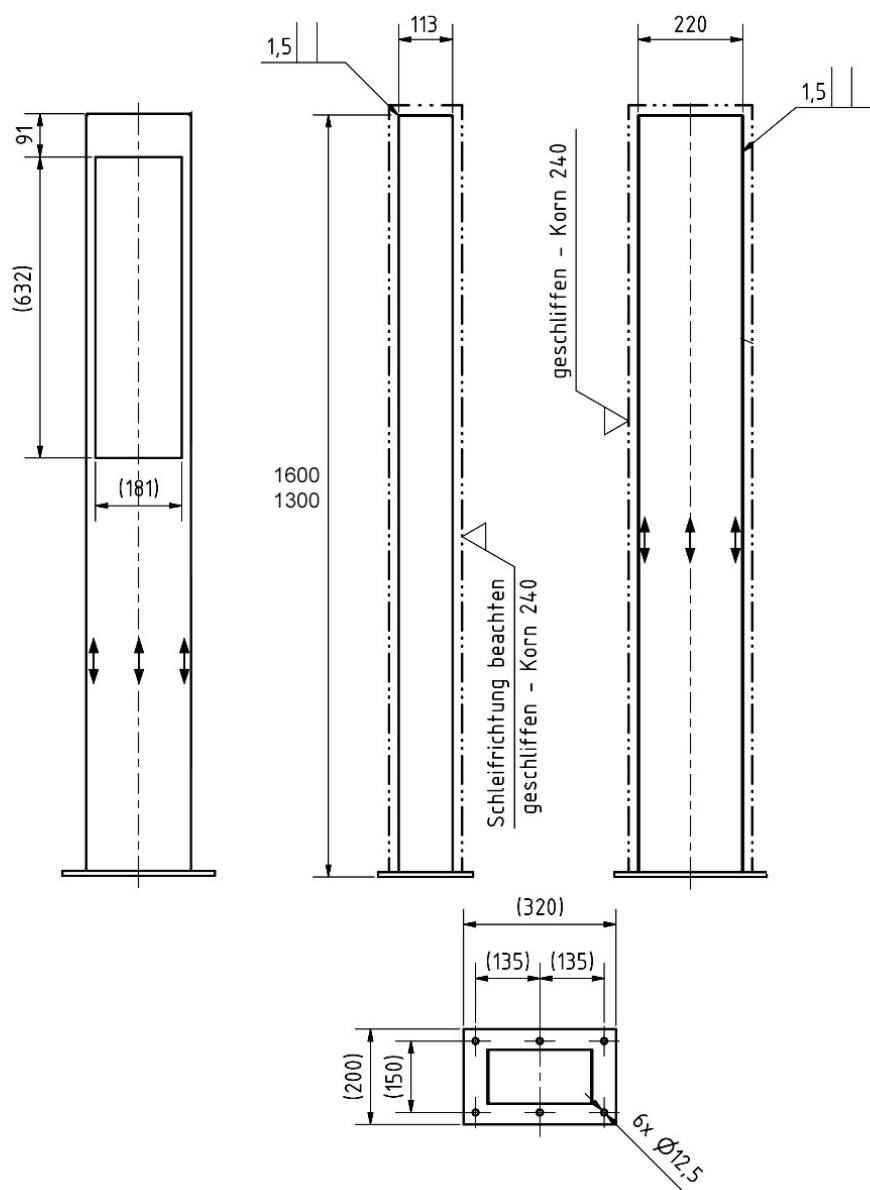

Wi?cej zdj??



