

Designerska lampa ścienna KELLER z czujnikiem ruchu 250x315 - stal nierdzewna malowana proszkowo - RAL do wyboru | z czujnikiem ruchu | Kolor do wyboru

Numer artykułu 636R



Opis produktu

Designerska lampa ścienna KELLER z czujnikiem ruchu 250x315 - malowana proszkowo stal nierdzewna - kolor RAL do wyboru

Wysokiej jakości lampa ścienna z czujnikiem ruchu do użytku zewnętrznego i wewnętrznego z pokrywą ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo.

- Lampa ścienna wykonana jest z odlewu aluminiowego, malowanej proszkowo stali nierdzewnej i szkła prasowanego, opalowego.
- Zawiera zintegrowany czujnik ruchu.
- Podstawa E 27, odpowiednia do lamp o klasach energetycznych od A++ do E maks. 57 W.
- Złącze przewodu ochronnego.
- Stopień ochrony IP 44 - bryzgoszczelna.
- Z odlewania aluminium przygotowany do mocowania.
- 2 otwory mocujące 6 mm, odległość po przekątnej, pionowo 150 mm, poziomo 52 mm. Zacisk przyłączeniowy 2 x 2,5 mm².
- Znak zgodności CE.
- Wyprodukowane przez Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - jako Made in Germany (Fröndenberg).

Instalacja:

Podczas instalacji i eksploatacji tej oprawy oświetleniowej należy przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów bezpieczeństwa elektrycznego. Za pomocą trzech wkrętów dociskowych odkręcić pokrywę ścienną od oprawy oświetleniowej. Przeprowadzić przyłącze kabla sieciowego przez przepust kablowy i przymocować pokrywę ścienną do podstawy montażowej. Nasunąć dołączone rurki silikonowe na przewody czyste. Podłączyć przewód ochronny i przyłącze elektryczne do zacisku. Włożyć ród światła. Dokręcić oprawy oświetleniowej i szybą do pokrywy ściennej za pomocą wkrętów dociskowych. Zapoznaj się z załączoną instrukcją obsługi zintegrowanego czujnika ruchu.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Klasa ochrony	IP44
Źródło światła	bez
Funkcje	Czujnik ruchu
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Klasa ochrony	I

Wymiary

Szerokość w mm	250
Wysokość w mm	315
Całkowita szerokość w mm	250
Głębokość w mm	110,0
Warunki dostawy	Dostarczany w pełni zmontowany

Szkic

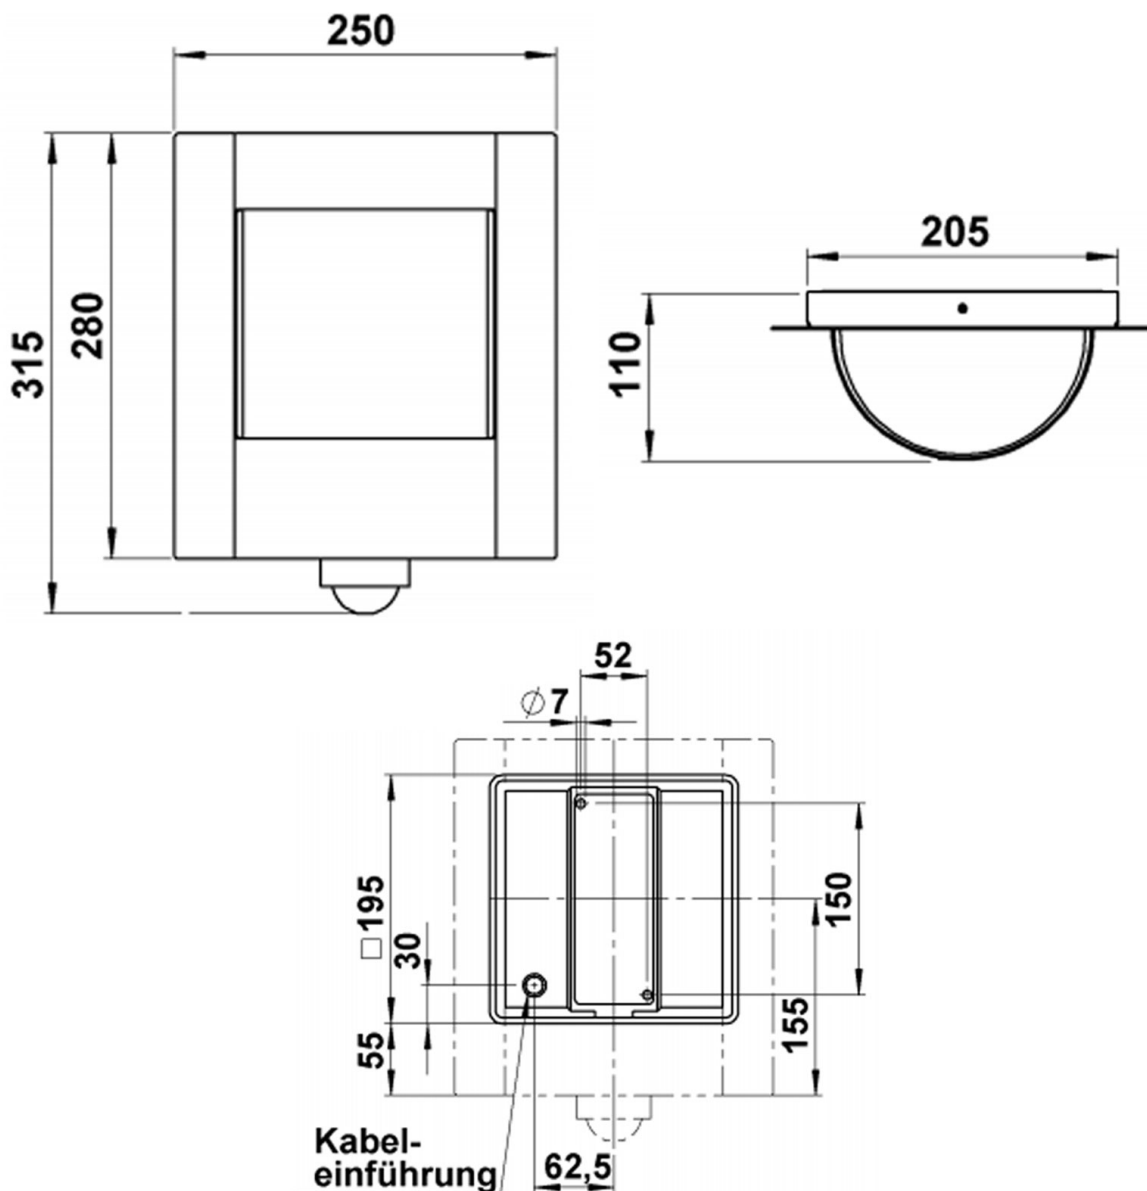

Wi?cej zdj??

