

Designerski cokół wideodomofonu ze stali nierdzewnej - RAL do wyboru - COMELIT Ultra Touch - kompletny zestaw | bez | Comelit Ultra | 130 cm | Kolor do wyboru

Numer artykułu 870-VAR-KSUT2090-130



Opis produktu

Designerski słupek wideodomofonu ze stali nierdzewnej - RAL do wyboru - COMELIT Ultra Touch - kompletny zestaw

Wysokiej jakości słupek wideodomofonu z ekranem dotykowym COMELIT Ultra Touch zachwyca nowoczesną technologią, eleganckim wyglądem i maksymalną elastycznością. Wykonany w całości z malowanej proszkowo stali nierdzewnej V2A, oznacza trwałość, wartość i ponadczasowy design - Made by Briefkasten Manufaktur.

Podtynkowy, zintegrowany 5-calowy wyświetlacz dotykowy z nietukącym się szkłem stanowi centralny element tej innowacyjnej stacji bramowej. Umożliwia on nie tylko prostą obsługę dzięki intuicyjnym wskazówkom dla użytkownika, ale także szeroki zakres opcji dostosowywania: Logo firmy, tekst powitalny lub powierzchnie dotykowe zdefiniowane przez użytkownika - Ultra Touch oferuje niemal nieograniczone możliwości personalizacji. Odwiedzający mogą uzyskać bezpośredni dostęp poprzez panel dotykowy, moduł kodowy lub chip RFID (COMELIT Fob). Dzięki nowoczesnej technologii 2-przewodowej instalacja jest szybka, nieskomplikowana i nie wymaga dodatkowych prac instalacyjnych - idealna do renowacji i modernizacji. Wystarczy podciążyć dwa istniejące przewody i uruchomić stację bramową. Zintegrowana kamera szerokokątna (120° w poziomie, 90° w pionie) zapewnia obraz o wysokiej rozdzielczości - wspierany przez inteligentne oświetlenie LED z czujnikiem zmierzchu i funkcją podczerwieni, która zapewnia wyraźny obraz nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Połączenie cyfrowego mikrofonu i głośników audio hi-fi gwarantuje doskonałą jakość głosu - nawet w obecności hałasu otoczenia.

Wyposażony w Bluetooth Low Energy (BLE), cyfrowy katalog może być wygodnie zarządzany za pomocą aplikacji MyComelit lub wersji przeglądarkowej - za pomocą smartfona lub komputera, nawet bezprzewodowo przez Bluetooth. Umożliwia to szczególnie łatwą konfigurację na miejscu, bez otwierania urządzenia lub oddzielnego sprzętu do programowania. Aby zapewnić dodatkową elastyczność w zakresie kontroli dostępu, słupek dzwonnka do drzwi oferuje wyjście Wiegand, które można wykorzystać do integracji zewnętrznych systemów od zewnętrznych dostawców. Dzięki temu Ultra Touch staje się centralnym elementem rozwiązania bezpieczeństwa i dostępu.

Wewnętrzna stacja domowa LS8741 zachwyca nowoczesnym wzornictwem i intuicyjnym interfejsem użytkownika. System można wygodnie połączyć z bezpieczną aplikacją COMELIT za pośrednictwem zintegrowanej funkcji WiFi. Umożliwia to nie tylko odbieranie połączeń wideo ze stacji bramowej bezpośrednio na smartfonie - bez względu na to, gdzie jesteś - ale także zapewnia dostęp do obrazów na żywo z kamer, zapisanych wiadomości wideo i umożliwia zdalne otwieranie drzwi lub bram. Inne inteligentne funkcje, takie jak rozpoznawanie twarzy i sterowanie głosowe za pośrednictwem Amazon Alexa, wyznaczają nowe standardy w inteligentnej komunikacji domowej. Otwieranie drzwi bez klucza lub aplikacji - wystarczy na nie spojrzeć. Integracja jest prosta i nie wymaga specjalistycznej wiedzy.

Słupek wykonany jest ze stali nierdzewnej V2A o grubości 1,5 mm, malowanej proszkowo na preferowany kolor RAL i jest dostępny w wysokości 1300 mm lub 1600 mm. Spawana konstrukcja stoi na solidnej podstawie VA, która zapewnia maksymalną stabilność i przejrzysty, minimalistyczny wygląd. Korpus umożliwia niewidoczne prowadzenie kabli. Wysokiej jakości pokrywa, która ukrywa wszystkie elementy mocujące i podkreśla wysokiej jakości wygląd, jest częścią instalacji.

- **S?upek dzwonka wykonany z 1,5 mm stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo na kolor RAL.**
- Cz??? gosowa wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w kolorze RAL. Wymiary: szer. 190 mm x wys. 640 mm x g?. 110 mm.
- W komplecie 6 ?rub za?lepiay?cych wykonanych ze stali nierdzewnej V2A, polerowanych tak, aby ?ruby mocuj?ce panel przedni nie by?y widoczne. Patrz zdj?cia.
- W pe?ni spawany cokół wykonany jest z 1,5 mm stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo. Wysoko?? konstrukcji wynosi 1,30 m lub 1,60 m.
- Podstawa jest wyposa?ona w p?yt? podstawy VA. Ma ona grubo?? 10 mm i jest zako?czona pokryw?. Patrz ilustracje.
- Mo?liwe jest niewidoczne prowadzenie kabli przez korpus.
- **Stacja bramowa z modu?em audio/video i 5-calowym ekranem dotykowym dla maksymalnie 100 osób (wi?cej osób na ?yczenie).**
- System 2-przewodowy, wystarczy pod??czy? 2 przewody i rozpocz?? prac?.
- Modu? dotykowy z po??czeniem Bluetooth do zarz?dzania katalogiem za po?rednictwem aplikacji MyComelit lub wersji przegl?darkowej MyComelit.
- Wyj?cie Wiegand dla interfejsów systemów kontroli dost?pu innych firm.
- Czytnik RFID
- Kamera szerokok?tna (2-przewodowa: pole widzenia H120° x V90°) o wysokiej rozdzielczo?ci.
- Pod?wietlenie LED kamery i przycisków z czujnikiem zmierzchu w celu oszcz?dzania energii
- Wielokierunkowy mikrofon cyfrowy i dwa g?o?niki zapewniaj?ce d?wi?k hi-fi.
- Dodatkowe wska?niki wizualne i d?wi?kowe dla osób niepe?nosprawnych, regulowane w trakcie programowania.
- Programowanie adresów przycisków w trybie inteligentnym.
- Stopie? ochrony IP65 i IK08.
- W zestawie stacja domowa LS8741 z funkcj? mobiln? i zasilacz 1210A.

Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wod?

Aby zapewni? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynek? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wod? tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona do skrzynki, a klapka jest zamkni?ta. Poczta, która nie jest ca?kowicie w?o?ona, umo?liwia przedostanie si? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W zwi?zku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprosta? nadchodz?cym wymaganiom. W niektórych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm3 zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GRIMM
Technologia po??cze?	2-przewodowy
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Klawiatura
Liczba przycisków dzwonka	Do 100 przycisków dzwonka
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	Comelite
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	640,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	190,0
Wysokość całkowita w mm	1300,0 1600,0
Całkowita szerokość w mm	220,0 (stopa 320,0)
Głębokość w mm	110,0 (stopa 210,0)
Waga w kg	40
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

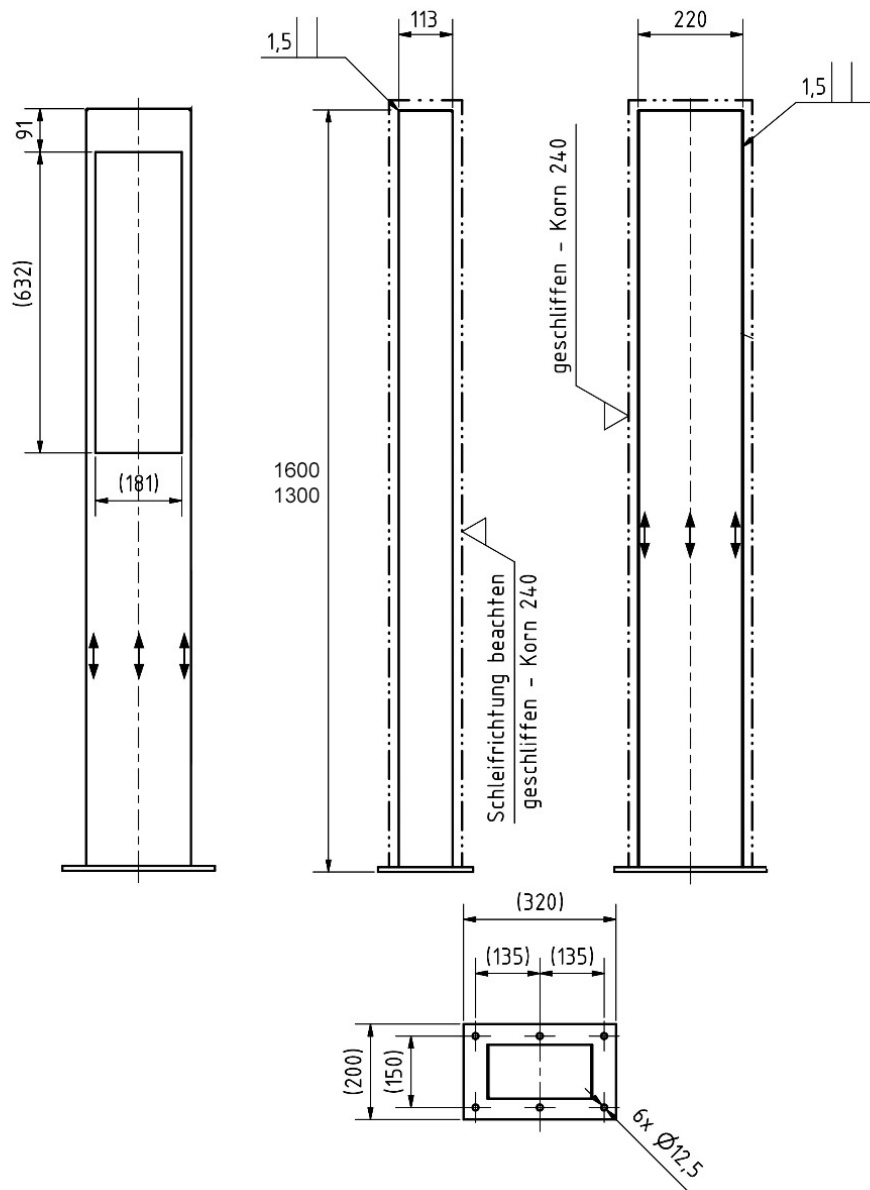

Wi?cej zdj??

