

Designerska kolumna gniazdowa GOETHE 200x600 do montażu podłogowego - RAL do wyboru

Numer artykułu 215-STK-200600



Opis produktu

Designerska kolumna gniazdowa GOETHE 200x600 do montażu wolnostojącego - RAL do wyboru

Nowoczesna kolumna gniazd GOETHE jest idealna do wymagających obszarów. Liniowa konstrukcja sprawia, że ta kolumna gniazda wygląda wyjątkowo elegancko.

Dzięki 3 mm okładzinie bocznej z osłoną przeciwdeszczową i tylnemu panelowi z płytą podstawy wykonaną z 6 mm aluminium, a także gniazdom IP44 (CEE, Schuko), ta kolumna gniazdowa jest całkowicie odporna na warunki atmosferyczne i doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz.

- Wysokiej jakości kolumna gniazda wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium.
- Wysokiej jakości produkcja - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Korpus (WxHxD 200 x 600 x 100 mm) wykonany ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowany proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Funkcjonalna skrzynka może być otwierana od góry do dołu. Niewidoczne mocowanie za pomocą śrub.
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom przeciwdeszczowym i osłonie przeciwdeszczowej wykonanej z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowanej proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Okładzina boczna wykonana z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Panel tylny i płyta podstawy wykonane z 6 mm aluminium AlMg3 W19, malowane proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Niewidoczne mocowanie w kolumnie gniazda dzięki wzmocnionej płytce podstawy.

Ważne informacje

Zgodnie z normą DIN VDE 0100-708 na jednym profilu energetycznym można zainstalować maksymalnie 4 gniazda.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	GOETHE
Typ połączenia	CEE, SCHUKO
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Typ montażu	Wolnostojący

Wymiary

Wysokość całkowita w mm	614,0
Całkowita szerokość w mm	208,0
Głębokość w mm	100,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	11
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

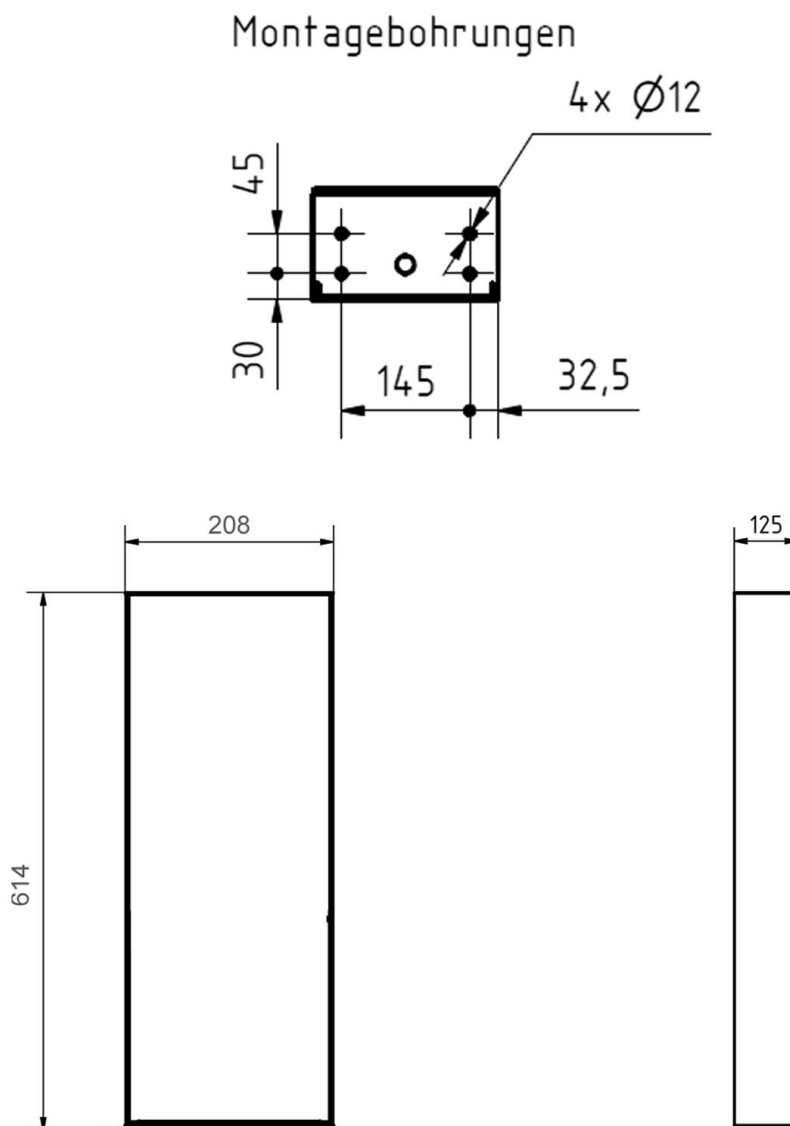

Więcej zdjęć??

