

Designerska podtynkowa skrzynka na listy GRIMM - kolor do wyboru z zestawem COMELIT Ultra - VIDEO | Comelit Ultra | Kolor do wyboru | Powyżej | Montaż podtynkowy

Numer artykułu 562-UP-SPO-1-SF-CSU



Opis produktu

Designerska podtynkowa skrzynka na listy GRIMM z wideodomofonem Comelit - nowoczesna technologia łączy się z ponadczasowym wzornictwem

Designerska podtynkowa skrzynka na listy GRIMM łączy w sobie nowoczesny design, precyzyjne wykonanie i wysokiej jakości materiały - idealna dla właścicieli budynków i architektów, którzy szukają eleganckiego i trwałego rozwiązania do integracji systemu wideodomofonowego Comelit. Wykonany z wytrzymałej stali nierdzewnej i całkowicie "Made in Germany" przez producenta skrzynek na listy Lippe, model ten oznacza jakość, funkcjonalność i wyraźne, nowoczesne linie. Malowany proszkowo panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A zachwyca wysoką odpornością na korozję i eleganckim, ponadczasowym wyglądem.

W centrum tego systemu znajduje się **wideodomofon Comelit Ultra**, dostępny w dwóch nowoczesnych wariantach połączonej technologii 2-przewodowej i ViP (technologia IP). Oba systemy oferują maksymalną elastyczność, prostą instalację i przyszłościową integrację z siecią. Comelit Ultra umożliwia transmisję wideo na żywo, funkcję interkomu i sterowanie mobilne za pośrednictwem aplikacji Comelit. Oznacza to, że możesz zobaczyć i porozmawiać z gośćmi przy drzwiach wejściowych w dowolnym momencie - niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy w podróży - i otworzyć drzwi lub bramę, jeżeli chcesz. Dzięki temu komunikacja domofonowa jest wygodna, bezpieczna i inteligentna.

Skrzynka na listy GRIMM[®] jest nie tylko estetyczna, ale także imponuje funkcjonalnością i łatwością obsługi. Innowacyjny **zamek typu push-key** umożliwia prostą obsługę jednego ręką: drzwiczki otwiera się jednym naciśnięciem i można je zamknąć bez użycia klucza - wygodnie i chroniąc przed warunkami atmosferycznymi. **Drzwiczki do wyjmowania słupków** z przodu otwierają się od góry do dołu, dzięki czemu słupek pozostaje bezpiecznie w skrzynce i nie może z niej wypadnąć. **Przedni otwór** jest uzupełniony wysokiej jakości amortyzatorami osi, które zapewniają wyjątkowo ciche i delikatne zamykanie klapy.

GRIMM jest szczególnie wyjątkowy dzięki podwójnemu systemowi skrzynek: skrzynka montażowa może być zainstalowana podczas fazy budowy skorupy, podczas gdy panel przedni jest montowany dopiero po zakończeniu prac budowlanych - dla maksymalnej elastyczności w przyszłości i ochrony przed brudem i kurzem podczas fazy budowy. Puszka wykonana jest ze stali nierdzewnej i ma wstępnie wycięte otwory na kable ze wszystkich stron, aby umożliwić łatwą instalację elektryczną.

Dzięki normie **DIN/EN 13724**, GRIMM nadaje się do dużych listów w formacie C4, które można wkładać bez zagniecia. Skrzynka na listy GRIMM łączy w sobie trwałą jakość, nowoczesną technologię i zaawansowaną funkcjonalność w jednym produkcie.

- Wysokiej jakości skrzynka na listy wykonana w całości ze stali nierdzewnej do montażu natynkowego.
- Panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo naabrany kolor.
- Wysokiej jakości produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Zintegrowany Comelit Ultra w dwóch nowoczesnych wariantach połączeń - technologia 2-przewodowa i ViP (technologia IP). Oba systemy imponują wysoką elastycznością, prostą instalacją i przyszłościową integracją z siecią.
- Innowacyjny zamek typu push-key z 2 kluczami z numerem klucza, wygodne zamykanie bez klucza, optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi.
- Drzwiczki wrzutowe z ogranicznikiem otwarcia otwierają się od góry do dołu, aby zapobiec spadaniu poczty w kierunku użytkownika.
- Przedni otwór wrzutowy z wysokiej jakości amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Skrzynka na listy zgodna z normą DIN/EN 13724, rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape - nawet duże listy pozostają nienaruszone. Zintegrowane dodatkowe zabezpieczenie przed wyjściem ze stali nierdzewnej.
- Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzięki przesuniętej pokrywie.
- System podwójnej skrzynki: idealny do montażu podtynkowego. Pokrywkę można łatwo zamontować po zakończeniu prac budowlanych.
- Skrzynka do montażu podtynkowego wykonana ze stali nierdzewnej ##### (stal nierdzewna, magnetyczna stal nierdzewna) ze wstępnie wyciętymi wlotami kablowymi ze wszystkich stron.

Ważne informacje:

Aby uzyskać optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynkę na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie umieszczona w skrzynce, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	GRIMM
Technologia połączeń	2-przewodowy, LAN
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	Comelite
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynką na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Do 16 litrów
Typ montażu	Montaż powierzchniowy

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	460,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	410,0
Pojemno?? w litrach	26,0
Wysoko?? szczeliny na listy w mm	35,0
Szeroko?? szczeliny na listy w mm	325,0
Wysoko?? skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 750,0 Wymiar monta?owy 710,0
Szeroko?? skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 450,0 Wymiar monta?owy 410,0
Ca?kowita szeroko?? w mm	Wymiar zewn?trzny 450,0 Wymiar monta?owy 410,0
G??boko?? w mm	150,0
Waga w kg	19
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

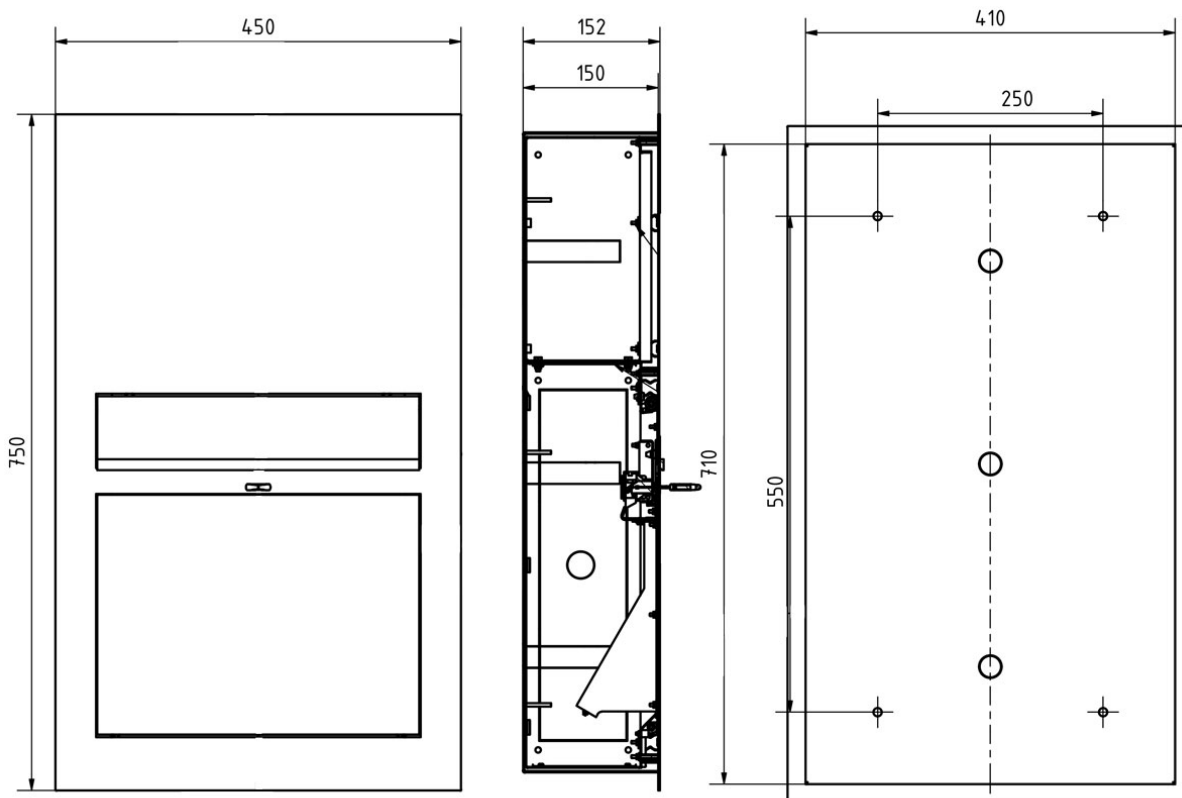

Więcej zdjęć??



