


G?o?nik wideo 4681 Prze??cznik z 1250U do monta?u tylnego z przyciskami zewn?trznymi wraz z zasilaczem 1210A

Numer artyku?u 1299-4681-1210-MP

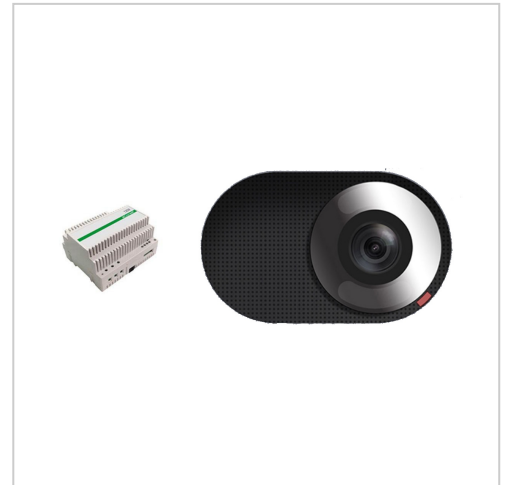

Opis produktu

G?o?nik wideo 4681 Switch z 1250U do monta?u z ty?u z przyciskami zewn?trznymi wraz z zasilaczem 1210A

G?o?nik wideo Comelit 4681 Switch do monta?u z ty?u w systemach skrzynek na listy z zewn?trznymi przyciskami (wymagany interfejs przycisk?w Switch 3063D i stacja domowa, brak w zestawie).

- Kolorowy modu? audio-wideo do systemu 2-przewodowego, w komplecie z regulowan? z przodu kolorow? kamer? z pod?wietleniem LED.
- System 2-przewodowy, wystarczy pod??czy? 2 przewody i rozpocz?? prac?.
- Rozdzielczo??: 500x582 pikseli.
- K??t detekcji: 100°.
- O?wietlenie LED kamery.
- Po??czenie g?osowe z eliminacj? echa, py?oszczelny i wodoodporny g?o?nik, mikrofon elektretowy i regulowana g?o?no?? g?o?nika z przodu.
- Dodatkowe wska?niki wizualne i d?wi?kowe dla os?b niepe?nosprawnych, regulowane w programie.
- Zintegrowana funkcja elektronicznego otwierania drzwi (3 A) i dodatkowe styki przeka?nikowe C, NC, NO z 10 A.
- Stopie? ochrony IP65 i IK08.
- Modu? do monta?u tylnego w naszych p?ytach czo?owych i systemach skrzynek na listy (przygotowany g?o?nik wideo Comelit 4681/1621).
- W zestawie zasilacz 1210A i wspornik monta?owy 1250U Seria g?o?nik?w SWITCH 16xx, 46xx, SB, SB2, VIP (wymagane akcesoria opcjonalne: interfejs przyciskowy Switch 3063D od 3 u?ytkownik?w, stacja domowa wideo 6741W, 6721W lub 6801W).

Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.


W?a?ciwo?ci produktu

Technologia po??cze? 2-przewodowy

Wymiary

Szeroko?? w mm	G?o?nik wideo 100 Zasilanie 141
Wysoko?? w mm	G?o?nik wideo 90 Zasilanie 89
G??boko?? w mm	G?o?niki wideo 35.0 Zasilanie 62.0
Waga w kg	2
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Wi?cej zdj??

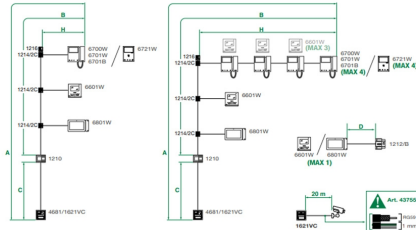

Zulässige Entfernungen für die Artikel: 6700W, 6701W, 6701B, 6721W, 6801W

	A MAX.	B MAX.	C MAX.	H MAX.	D MAX.	Art 1216
Condit. Art. 4377/1679 1 mm ² (Ø 1,2 mm AWG 17)	260 m (850 Fuß)	130 m (425 Fuß)	130 m (425 Fuß)	50 m (164 Fuß)	100 m (328 Fuß)	25
UTP Kat. 5 0,2 mm ² (Ø 0,5 mm AWG 24)	80 m (260 Fuß)	40 m (130 Fuß)	40 m (130 Fuß)	30 m (98 Fuß)	/	25
0,28 mm ² (Ø 0,6 mm AWG 23)	100 m (328 Fuß)	50 m (164 Fuß)	50 m (164 Fuß)	30 m (98 Fuß)	10 m (32,8 Fuß)	25
0,5 mm ² (Ø 0,8 mm AWG 20)	140 m (460 Fuß)	70 m (230 Fuß)	70 m (230 Fuß)	30 m (98 Fuß)	25 m (82 Fuß)	25
1 mm ² (Ø 1,2 mm AWG 17)	200 m (656 Fuß)	100 m (328 Fuß)	100 m (328 Fuß)	40 m (130 Fuß)	50 m (164 Fuß)	25
1,6 mm ² (Ø 1,4 mm AWG 15)	80 m (260 Fuß)	40 m (130 Fuß)	40 m (130 Fuß)	30 m (98 Fuß)	100 m (328 Fuß)	25
*UTP Kat. 5 0,2 mm ² (Ø 0,5 mm AWG 24) MULTI PAIR CABLE	260 m (850 Fuß)	130 m (425 Fuß)	130 m (425 Fuß)	50 m (164 Fuß)	/	25

*UTP-Kabel mit Doppeladern-Anschluss DIE IN DER ABBILDUNG ANGEZEICHNETEN FARBEN BEACHTEN!

