


Modu?owa stacja bramowa wideo DIVISION 530S z DoorBird D1100E - kolor RAL z aplikacj? ze stali nierdzewnej

Numer artyku?u 530S-ES-KSDB1100-1

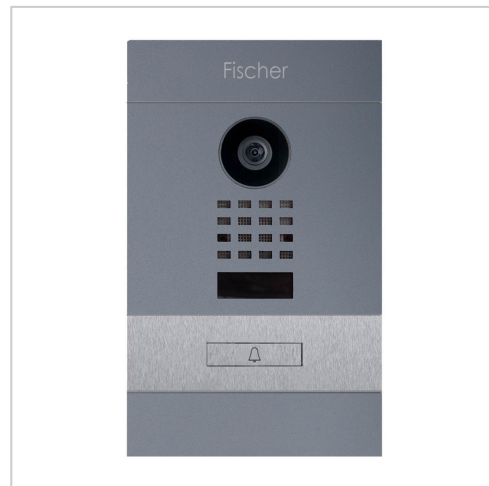

Opis produktu

Modu?owa stacja bramowa wideo DIVISION 530S z dzwonkiem DoorBird D1100E - kolor RAL z aplikacj? ze stali nierdzewnej

Ta prosta, ale elegancka p?yta dzwonka do drzwi idealnie wtapia si? w fasad? budynku. Wielocz??ciowa p?yta przednia wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 w wybranym kolorze jest zamontowana na 5 mm ramie ze stali nierdzewnej i lekko odstaje od ?ciany budynku. Panel przedni ze stali nierdzewnej z pod?wietlanym przyciskiem dzwonkowym w kolorze bia?ym stanowi akcent. Poszczególne panele przednie mo?na wymienia? w dowolnym momencie, dzi?ki czemu model kamery mo?na wymieni? nawet po latach. Zintegrowana stacja bramowa wideo DoorBird IP D1100E. Wideodomofon IP DoorBird D1100E to inteligentne rozwi?zanie do drzwi wej?ciowych. Wideodomofon IP mo?e by? obs?ugiwany jako samodzielne urz?dzenie lub zintegrowany z istniej?c? platform? inteligentnego domu. Istniej?ce, klasyczne instalacje, takie jak dzwonek do drzwi lub elektryczny mechanizm otwierania drzwi i bramy, mog? by? nadal u?ywane z DoorBird i sterowane za pomoc? aplikacji na smartfonie lub tablecie.

Nasze produkty charakteryzuj? si? wysok? jako?ci?, niezawodn? funkcjonalno?ci? i w?asn? to?samo?ci?. Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur.

- Stacja bramowa wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301.
- Wymienne panele przednie malowane proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Panel przedni z przyciskiem dzwonka wykonany ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej ziarnisto?ci? 240.
- Puszka instalacyjna wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej o ziarnisto?ci 240.
- Wymiary p?ytki dzwonka: szer. 160 mm x wys. 260 mm x g?. 8 mm.
- Wymiary puszki instalacyjnej: szer. 130 mm x wys. 230 mm x g?. 50 mm
- Opcjonalnie do monta?u podtynkowego lub natynkowego.
- Zainstalowana stacja bramowa wideo DoorBird IP D1100E i przycisk wywo?ania (ma?y D11X).

Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. Skontaktuj si? z zaufanym elektrykiem w celu zaplanowania, dopasowania i instalacji.

Ochrona przed wod?

Aby zapewni? optymaln? ochron? przed wod?, stacj? bramow? nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.


W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolor?w), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	DZIA?
Technologia po??cze?	2-przewodowy, LAN
Liczba przycisk?w dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Typ monta?u	Monta? powierzchniowy, Monta? podtynkowy

Wymiary

Szeroko?? w mm	130 160
Wysoko?? w mm	230 260
G??boko?? w mm	52,0
Waga w kg	4
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

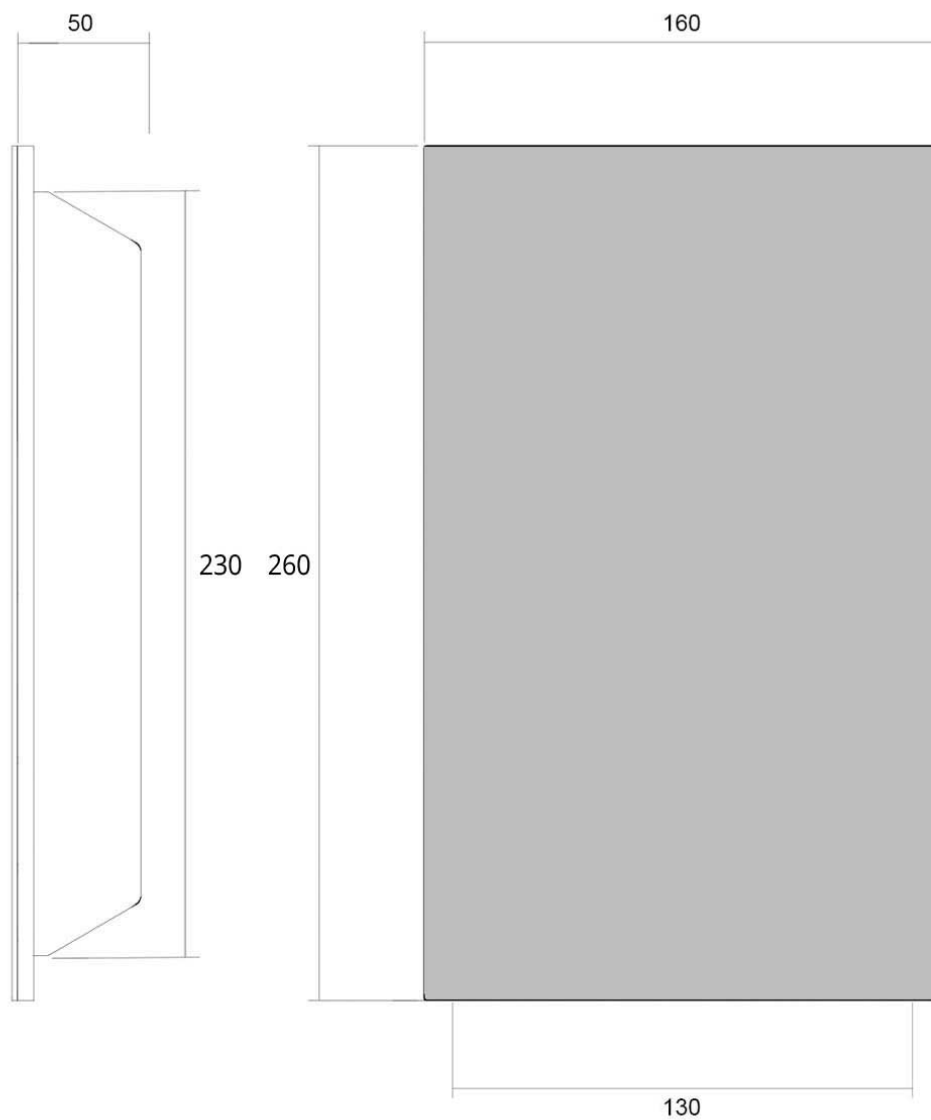

Wi?cej zdj??

