


Gira System 106 Modu? czytnika linii papilarnych - stal szlachetna V2A, malowana proszkowo na kolor RAL | RAL do wyboru

Numer artyku?u S106-5551920-RAL

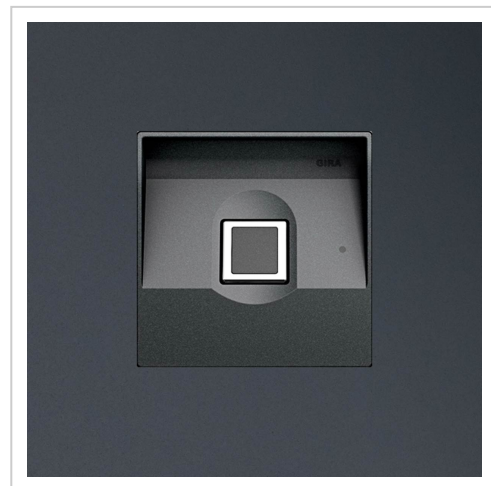

Opis produktu

Gira System 106 Keyless In modu? czytnika linii papilarnych

Modu? linii papilarnych GIRA to profesjonalny biometryczny system kontroli dost?pu oparty na nowej generacji technologii skanowania powierzchni. Uruchamianie i zarz?dzanie u?ytkownikami odbywa si? za po?rednictwem aplikacji Gira Keyless In.

- Zastosowanie jako samodzielne urz?dzenie z aktuatorami prze??czaj?cymi systemu domofonowego Gira lub w po??czeniu z systemem domofonowym Gira jako system domofonowy w budynkach z kilkoma lokalami mieszkalnymi.
- Skanowanie najni?szej warstwy sk?ry za pomoc? wysokiej cz?stotliwo?ci. Wysoka wykrywalno?? i ochrona przed manipulacj?.
- Ocena unikalnych cech ?ywego ludzkiego palca.
- Czytnik linii papilarnych mo?e obs?ugiwa? do 99 palc?w.
- Niezawodne rozpoznawanie palc?w, które zosta?y lekko uszkodzone np. podczas prac ogrodowych (uszkodzona zosta?a tylko g?rna warstwa sk?ry).
- Ochrona danych dzi?ki procesowi szyfrowania.
- Kr?tki czas reakcji od umieszczenia palca do odblokowania: do 30 zapisanych palc?w ok. 1 s, do 99 zapisanych palc?w ok. 3 s.
- Nocny wygl?d obszaru odcisk?w palc?w umo?liwiaj?cy orientacj? za pomoc? bia?ego o?wietlenia LED.
- Mo?liwo?? pozycjonowania palca w zakresie 360?.
- 3-kolorowy wska?nik stanu LED do wizualnej sygnalizacji podczas programowania i obs?ugi.
- G??wny numer PIN na do??czonej zabezpieczonej karcie bezpiecze?stwa, je?li palec administratora nie jest ju? dost?pny. Urz?dzenie mo?na zresetowa? fabrycznie za pomoc? do??czonej karty bezpiecze?stwa.
- Brz?czyk potwierdzenia dla sygnalizacji akustycznej dla u?ytkownika lub instalatora.
- D?wi?kowy sygna? ostrzegawczy w przypadku nieautoryzowanego usuni?cia czytnika linii papilarnych w celu wykrycia sabota?u. Prze??cznik antysabota?owy z aktorem prze??czaj?cym w systemie domofonowym.
- Wej?cia i wyj?cia: Z??cze wtykowe Przew?d przy??czeniowy do systemu domofonowego Gira.

Gira System 106 to system instalacyjny z prawdziwego metalu o purystycznym, eleganckim wzornictwie bez ramki, oparty na podstawowym wymiarze 106,5 x 106,5 mm. Dzi?ki modu?owemu bramofonowi Gira System 106 go?cinno?? zaczyna si? ju? przy drzwiach wej?ciowych. Od przycisku wywo?ania, przez modu? g?osowy i modu? kamery, a? po modu? informacyjny i modu? atrapy - wszystkie funkcje s? prezentowane w harmonijnej ca?o?ci. W ciemno?ci pod?wietlane przyciski wywo?ania z polem opisowym zapewniaj? dobr? czytelno?? i atrakcyjny wygl?d.

System 106 mo?e by? stosowany w domach jednorodzinnych i blokach mieszkalnych, a tak?e w budynkach biurowych, obiektach przemys?owych i hotelach. Modu?owa konstrukcja umo?liwia dostosowanie systemu pod wzgl?dem rozmiaru, wygl?du i funkcjonalno?ci do indywidualnych wymaga?. Rozbudow? i zmiany mo?na ?atwo wprowadzi? w dowolnym momencie poprzez wymian? modu??w. System umo?liwia nawet zmian? samego frontu. Oznacza to, ?e wygl?d systemu mo?e zosta? zmieniony w p??niejszym czasie, np. z bia?ego koloru na wyko?czenie ze stali nierdzewnej, bez konieczno?ci wymiany modu??w elektronicznych.

Prosta instalacja i monta? krok po kroku

System mo?e by? instalowany w ró?nych etapach równolegle z post?pem budowy. Na przyk?ad mo?liwe jest zainstalowanie najpierw tylko dolnej cz??ci obudowy natynkowej podczas budowy pow?oki, a nast?pnie dodanie kabli i modu?ów, gdy s? one potrzebne.

Dane techniczne

Zasilanie

System: przez kabel ta?mowy, 10-pinowy

Magistrala 2-przewodowa: przez jednostk? steruj?c? lub przez ZV (DC 24 V 300 mA)

Pobór mocy

Maksymalnie: 1 W

Tryb gotowo?ci: 700 mW z o?wietleniem

Przekaznik

Obci??alno??: AC/DC 24 V / 1,6 A

Po??czenia

Magistrala 2-przewodowa: 1 x zacisk wtykowy

ZV: 1 x zacisk wtykowy

System: 2 x listwa przy??czeniowa

Odporno?? na wy?adowania elektrostatyczne: ok. 15 kV

Temperatura otoczenia: -25 °C do +70 °C

Stopie? ochrony: IP54

Wymagane akcesoria

Do u?ytku w systemie komunikacji domofonowej: Zasilacz napi?cia REG 24 V 300 mA DC, jednostka steruj?ca REG audio lub jednostka steruj?ca REG wideo

W przypadku stosowania jako samodzielne urz?dzenie: Aktor prze??czaj?cy TKS REG

Uwagi

Urz?dzenia Keyless In mo?na pod??czy? do Gira HomeServer za pomoc? bramki IP systemu domofonowego. Umo?liwia to inteligentne po??czenia. Mo?na na przyk?ad bardzo ?atwo wydawa? tymczasowe lub jednorazowe uprawnienia dost?pu. Wszystkimi danymi, w tym uprawnieniami dost?pu, mo?na nast?pnie centralnie i elastycznie zarz?dza? za po?rednictwem Gira HomeServer. Palce dzieci mog? by? niezawodnie rozpoznawane dopiero od 6 roku ?ycia.

W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czerw., DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Technologia po??cze?	2-przewodowy
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301

Wymiary

Szeroko?? w mm	106,5
Wysoko?? w mm	106,5
G??boko?? w mm	20,0
Waga w kg	1

Wi?cej zdj??

