

Designerska podtynkowa skrzynka na listy GRIMM - polerowana stal nierdzewna - GIRA System 106 - Wideodomofon - kompletny zestaw VIDEO | Kompletny zestaw wideo Gira System 106 | Powyżej | Stal nierdzewna, polerowana | Montaż podtynkowy

Numer artykułu 562-UP-SPO-1-VA-GI106KS



Opis produktu

Designerska skrzynka na listy GRIMM® - arcydzieło manufaktury skrzynek na listy

Designerska podtynkowa skrzynka na listy GRIMM toczy nowoczesne wzornictwo z pierwszorzędnym wykonaniem - idealna dla wymagających właścicieli budynków i architektów, którzy szukają eleganckiego rozwiązania do integracji Gira System 106. Wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej i w całości "Made in Germany" przez producenta skrzynek na listy Lippe, model ten wyróżnia się trwałością, funkcjonalnością i stylowym wyglądem. Polerowany panel przedni z 2 mm stali szlachetnej V2A (1.4301) zachwyca ponadczasowym wyglądem i wysoką odpornością na korozję. Podtynkowa konstrukcja umożliwia bezproblemową integrację do trzech modułów systemu GIRA 106 za pomocą zaawansowanego systemu montażowego. W zestawie znajdują się 3 moduły systemowe GIRA, dzięki czemu skrzynka na listy może być używana bezpiecznie. W zestawie znajduje się pasująca stacja domowa GIRA i jednostka sterująca do uzupełnienia tej skrzynki na listy. Moduły można wymienić w dowolnym momencie dzięki простemu systemowi montażu.

Skrzynka na listy GRIMM® to nie tylko atrakcja wizualna, ale także czołówka pod względem funkcjonalności i jakości. Dzięki innowacyjnemu zamkowi typu push-key skrzynka na listy można otworzyć i wygodnie obsługiwać jedną ręką. Wystarczy jedno naciśnięcie, aby otworzyć drzwiczki i zamknąć je bez użycia klucza. Zamek jest optymalnie chroniony przed warunkami atmosferycznymi. Skrzynka na listy oferuje również inteligentny system wyjmowania: drzwiczki otwierają się od góry do dołu, zapewniając, że pocztą pozostanie bezpiecznie w skrzynce i nie spadnie na Ciebie. Pocztą jest również wygodnie wkładana od przodu, a wysokiej jakości amortyzatory osi zapewniają delikatne zamykanie klapy. GRIMM jest szczególnie wydajny dzięki podwójnemu systemowi skrzynek: podtynkowa skrzynka może być zainstalowana podczas fazy budowy skorupy, podczas gdy przedni panel jest montowany dopiero po zakończeniu prac budowlanych - dla maksymalnej elastyczności w przyszłości i ochrony przed brudem i kurzem podczas fazy budowy. Puszka wykonana jest ze stali nierdzewnej i posiada wstępnie wycięte otwory na kable ze wszystkich stron, aby umożliwić łatwą instalację elektryczną.

Dzięki normie DIN/EN 13724 GRIMM idealnie nadaje się do dużych listów w formacie C4, które można włożyć bez zagniecia. Skrzynka na listy GRIMM® zachwyca trwałą jakością, ponadczasowym wzornictwem i wyrafinowaną funkcjonalnością.

- Wysokiej jakości skrzynka na listy wykonana w całości ze stali nierdzewnej do montażu podtynkowego.
- Panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowany.
- Wysokiej jakości produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Zawiera stację domową GIRA i jednostkę sterującą, moduł stacji bramowej System 106, moduł informacyjny i moduł kamery.
- Innowacyjny zamek przyciskowy z 2 kluczami z numerem klucza, wygodne zamykanie bez klucza, optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi.
- Drzwi wrzutowe z ogranicznikiem otwarcia otwierają się od góry do dołu, aby zapobiec spadaniu poczty w kierunku użytkownika.
- Przednia szczelina wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Skrzynka na listy zgodna z normą DIN/EN 13724, rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape - nawet duże listy pozostają nienaruszone. Zintegrowane dodatkowe zabezpieczenie przed wyjściem ze stali nierdzewnej.
- Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzięki przesuniętej pokrywie.
- System podwójnej skrzynki: idealny do montażu podtynkowego. Pokrywę można łatwo zamontować po zakończeniu prac budowlanych.
- Puszka podtynkowa ze stali szlachetnej 1.4016 (stal szlachetna, magnetyczna stal szlachetna) ze wstępnie wyciętymi wlotami kablowymi ze wszystkich stron.

GIRA not found or type unknown

Moduł kamery Gira System 106 - 5561 000

- Wysokiej jakości kamera o dużej czułości na światło jest ukryta za wymienną szybą z czarnego szkła. Dzięki kątowi wykrywania wynoszącemu 100° użytkownik zawsze widzi, co dzieje się przed jego drzwiami wejściowymi.

Moduł informacyjny Gira System 106 - 5560 920

- Do numerów domów, które muszą być dobrze widoczne.

Moduł bramofonu Gira System 106 - 5565 920

- Kompaktowy moduł głosowy ze zintegrowanym przyciskiem wywołania do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą komunikację.
- Zasilanie przez magistralę 2-przewodową. Dodatkowe połączenie dla ZV (np. konieczne z 3. modułem kamery).
- Wszystkie pozostałe moduły Systemu 106 (z wyjątkiem modułu głosowego) są zasilane przez moduł stacji bramowej.

Natynkowa stacja domowa Gira Video 7 1209xx

- Wideodomofon z kolorowym wyświetlaczem TFT 17,78 cm (7") i wygodną funkcją głosomówić do montażu natynkowego lub ściennego z podtynkową puszką instalacyjną lub puszką ścienną. Z opcjonalnym stojakiem (patrz akcesoria) nadaje się również do umieszczenia na meblach. W zestawie znajduje się karta pamięci SD o pojemności 32 GB do wewnętrznej przechowywania obrazów. Szklany front o pełnej powierzchni z funkcją dotykową i dotykowym sprężeniem zwrotnym.

Urządzenie sterujące wideo REG Gira 128800

- Sterownik do zasilania komponentów audio i wideo magistrali domofonowej Gira.
- Zasilanie zabezpieczonej przed odwrótną polaryzacją i zwarcie dwuprzewodowej magistrali w przypadku stosowania komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa, kolorowy wyświetlacz TFT.
- Za pośrednictwem sterownika wideo można zasilать maksymalnie 2 bramofony z kolorową kamerą i 28 unifonów z kolorowym wyświetlaczem TFT.
- Za pomocą sterownika wideo można sterować maksymalnie 15 kamerami kolorowymi (5 stacji bramowych wideo i 10 bramek kamer DCS), z których dwie stacje bramowe z kamerą kolorową mogą być zasilane przez sterownik wideo. Pozostałe kamery kolorowe muszą być zasilane z własnego źródła zasilania na potrzeby komunikacji domofonowej.
- Samoczynnie resetujące się elektroniczne wykrywanie zwarcia i przeciwdziałanie napięć roboczych i połączenia magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wskaźniki LED stanu pracy, przeciwdziałanie, programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Wyjście przekątnikowe do przełączania elektrozaczepu z własnym zasilaniem.
- Czas przełączania elektrozaczepu regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s.

Ważne informacje:

Aby uzyskać optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynkę na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod daszem.

Pocztą jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie wodoodporna do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Pocztą, która nie jest całkowicie wodoodporna, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


Właściwości produktu

Seria	GRIMM
Technologia połączenia	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynką na listy
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Pojedyncze pudełko według objętości	Duży > 16 litrów
Typ montażu	Montaż podtynkowy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	460,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	410,0
Pojemność w litrach	26,0
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewnętrzny 750,0 Wymiar montażowy 710,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewnętrzny 450,0 Wymiar montażowy 410,0
Głębokość w mm	150,0
Waga w kg	19
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

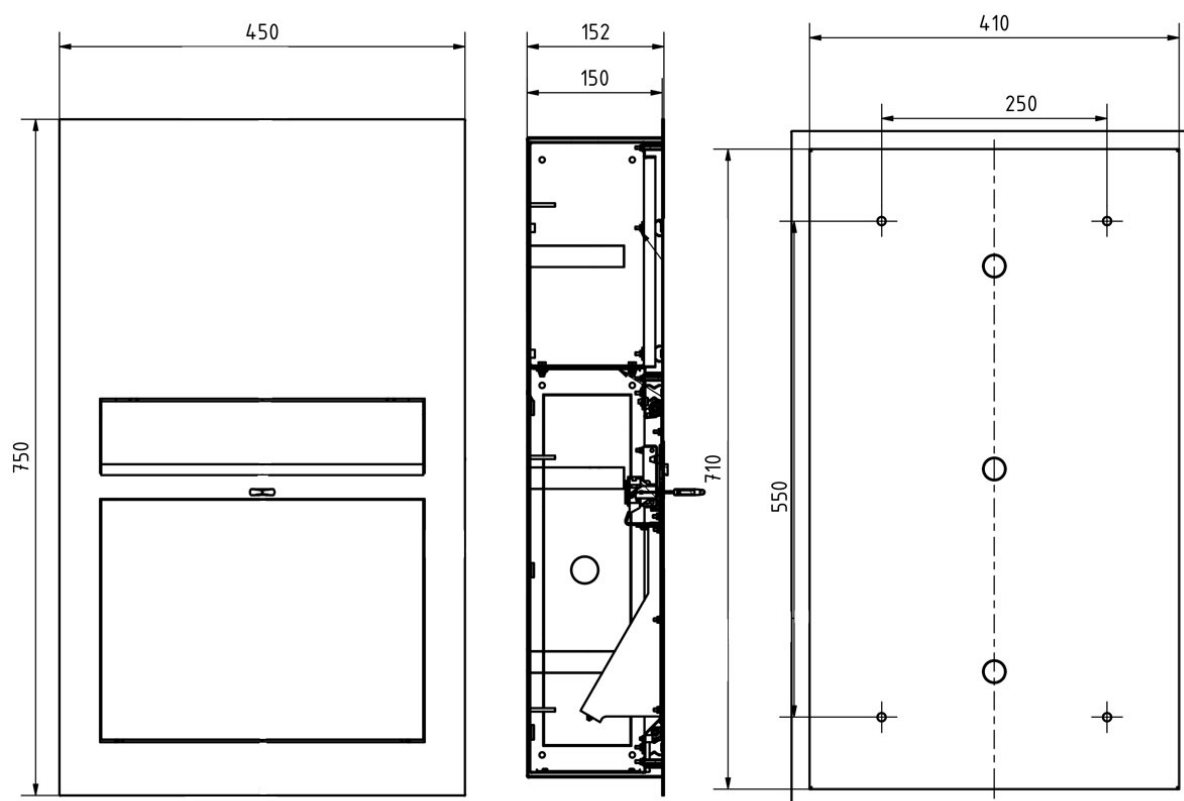

Wi?cej zdj??

