

S?upek gniazda BASIC 372 do monta?u pod?ogowego - polerowana stal nierdzewna V2A - malowana proszkowo stal nierdzewna | Gniazdo SCHUKO | 1-krotny | BI-Color VA polerowany | ? Kolor do wyboru

Numer artyku?u 372-BI-1FACH



Opis produktu

Kolumna gniazda wtykowego BASIC 372 do monta?u pod?ogowego - polerowana stal nierdzewna V2A - malowana proszkowo stal nierdzewna

Nowoczesna kolumna gniazda wykonana w ca?o?ci ze stali nierdzewnej V2A. Jako dwukolorowa kombinacja z gniazdami wtykowymi z polerowanej stali nierdzewnej i malowanym proszkowo korpusem ze stali nierdzewnej. Panele boczne i os?ona przeciwdeszczowa wykonane z 2 mm stali nierdzewnej, a tak?e gniazdo IP44 sprawiaj?, ?e ten s?upek gniazda jest ca?kowicie odporny na warunki atmosferyczne i doskonale nadaje si? do u?ytku na zewn?trz.

- S?upek gniazda wtykowego wykonany w ca?o?ci ze stali nierdzewnej V2A.
- S?upek gniazda jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Korpus i pokrywa wykonane ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowane proszkowo w kolorze RAL/DB.
- Ok?adziny boczne i os?ona przeciwdeszczowa wykonane z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowane proszkowo w kolorze RAL/DB.
- Gniazda 16 A 250 V ~ z pokryw? na zawiasach wykonane ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowane. Stopie? ochrony IP 44 (bryzgi wody).
- Pokrywa na zawiasach (ze spr??yn? powrotn?) i z zaciskami spr??ynowymi do sztywnych i nieobrobionych elastycznych przewodów do 2,5 mm². Zaciski przy??czeniowe zgodne z norm? DIN VDE 0620.
- Stopka wykonana z 5 mm stali nierdzewnej do monta?u ?rubowego.

W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Typ po??czenia	SCHUKO
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301

Wymiary

Szeroko?? w mm 112 | 182

Wysoko?? w mm 362 | 337




G??boko?? w mm 132,0

Waga w kg 6

Warunki dostawy Dostarczany w pe?ni zmontowany

Szkic

Montagebohrungen

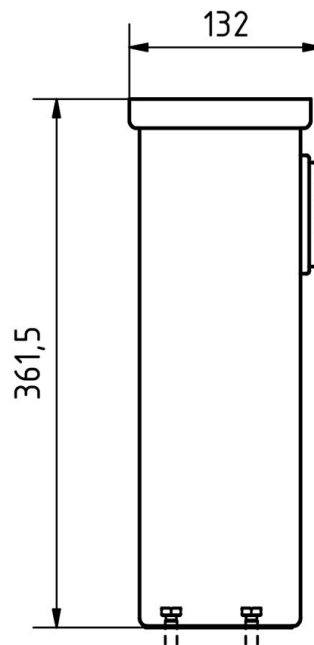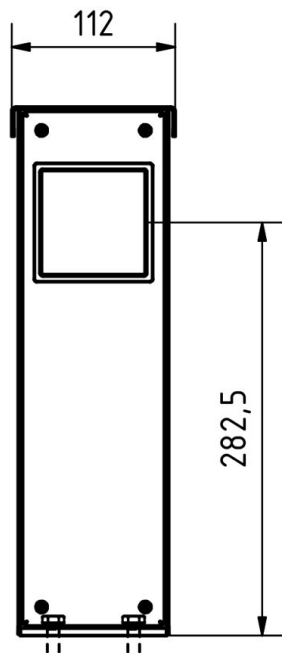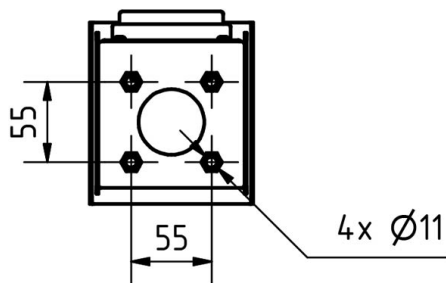

Wi?cej zdj??



Montagebohrungen

