


2000 mm do osadzenia w betonie z za?lepk?, pod?wietlana

Numer artyku?u HF2000-60-STR-PUK

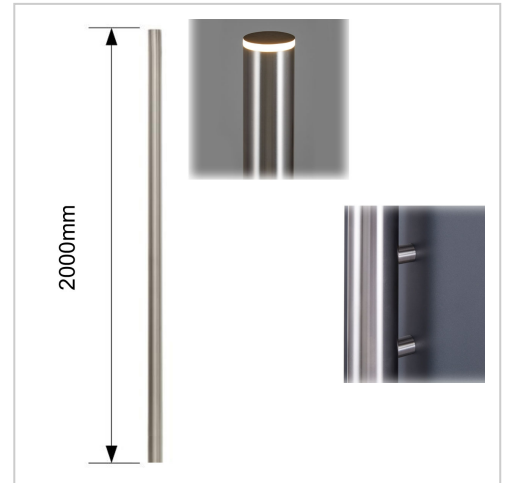

Opis produktu

Wysokiej jako?ci element stojaka wykonany ze stali nierdzewnej V2A, polerowany do osadzenia w betonie. Eleganckie elementy ??cz?ce s? przymocowane bezszwowo, dzi?ki czemu nie s? widoczne ?adne ?ruby. Skrzynka na listy jest mocowana bezpo?rednio do elementu stojaka za po?rednictwem skrzynki na listy. Pod?wietlana za?lepka LED zamyka górn? cz??? elementu stojaka. Element podstawy jest otwarty w dolnej cz??ci, co umo?liwia bezproblemowe prowadzenie kabli. Je?li wymagane jest prowadzenie kabli (tylko w przypadku elementów z cz??ci? domofonow?), element ??cz?cy jest przyspawany tak, aby mo?liwe by?o przeprowadzenie kabla (zawsze po prawej stronie, 14 mm).

D?ugo?? 2000 mm

?rednica 60,3 mm

Grubo?? ?cianki 2 mm

Zalecana g??boko?? wlotu 350-500 mm (nale?y odj?? od d?ugo?ci)

Przetwornica 24V 0.84A 20.2W