


# 8 4x2 natynkowa skrzynka na listy BASIC 382A AP - szary antracyt RAL 7016 | RAL 7016 szary antracytowy matowy o drobnej strukturze | Głębokość 150 mm | Instalacja akumulatora (bez dachu i paneli) | z 8 skrzynkami na listy (4x2)

Numer artykułu 382A-7016-8W-150

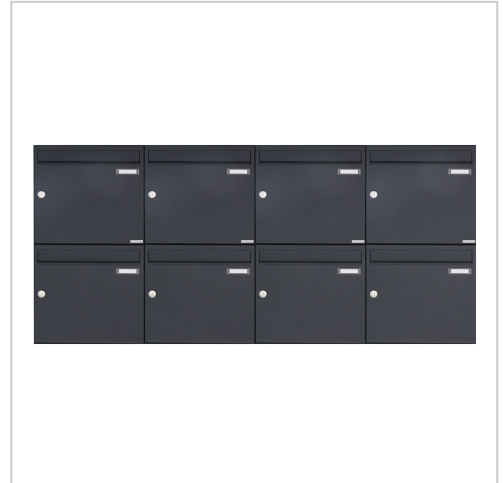

## Opis produktu

### System 8 natynkowych skrzynek na listy 4x2 Design BASIC 382A-7016 - Poziomy - Antracytowy szary RAL 7016

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy na 8 skrzynek wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Kompletny system natynkowych skrzynek na listy wykonany jest z ocynkowanej stali, malowanej proszkowo na kolor antracytowy szary RAL 7016. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ten system skrzynek na listy jest naszym bestsellerem. Krawędź odprowadzająca deszcz zapewnia optymalną ochronę przed wodą, cięgła gumowa krawędź zapewnia ciche wkładanie, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na supek i bardzo wytrzymały zamek charakteryzują ten natynkowy system skrzynek na listy.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

- 8-punktowy system natynkowych skrzynek na listy ze skrzynkami na listy wykonanymi z ocynkowanej blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor szary antracyt RAL 7016 o drobnej strukturze.
- System jest produkowany przez firmę Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy są zgodne z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape, duże litery również pasują tutaj bez zagniecia.
- Klapki wrzutowe z dwukierunkowymi gumowymi uszczelnieniami zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa pod klapką i uchwyt na pocztę dla każdej skrzynki na listy.
- Duża pojemność dzięki opcjonalnej głębokości skrzynki na listy +50 mm = ok. 17 litrów. Odpowiednia dla firm i gospodarstw domowych z bardzo dużymi ilościami przesyłek.
- Do montażu na ścianie wraz z materiałem mocującym (śruby + kołki rozporowe).

## Ważne informacje:

Poczta jest chroniona przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie sucha, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm<sup>3</sup> zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

## Właściwości produktu

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Materiał bazowy                     | Stal ocynkowana         |
| Seria                               | PODSTAWOWY              |
| Etykietowanie nazw                  | Identyfikator           |
| Powierzchnia/kolor                  | RAL 7016 szary antracyt |
| Wycofanie przedmiotu                | Przód                   |
| Pojedyncze pudełko według objętości | Duży > 16 litrów        |
| Typ montażu                         | Montaż powierzchniowy   |
| Liczba pudełek                      | z 8 skrzynkami na listy |

## Wymiary

|                                     |                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Wysokość pojedynczego pudełka w mm  | 330,0                                                              |
| Szerokość pojedynczego pudełka w mm | 355,0                                                              |
| Pojemność w litrach                 | 12,0   17,0                                                        |
| Wysokość szczeliny na litery w mm   | 35,0                                                               |
| Szerokość szczeliny na litery w mm  | 325,0                                                              |
| Wysokość skrzynki na listy w mm     | 660,0                                                              |
| Szerokość skrzynki na listy w mm    | 1420,0                                                             |
| Głębokość w mm                      | 100,0   150,0                                                      |
| Waga w kg                           | 48                                                                 |
| Warunki dostawy                     | System jest dostarczany wstępnie zmontowany/częściowo zdemontowany |

## Więcej zdjęć

