

1 cokół dzwonnka do drzwi - stal nierdzewna V2A malowana proszkowo z systemem wideodomofonowym DoorBird | 1 | 160 cm | DoorBird | Kolor do wyboru

Numer artykułu 870-VAR-KSDB2100E-160



Opis produktu

1 słupek do dzwonnka do drzwi - stal nierdzewna V2A malowana proszkowo z systemem wideodomofonowym DoorBird

Wysokiej jakości słupek dzwonnka wykonany z całości ze stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo przez Briefkasten Manufaktur. Zintegrowana stacja bramowa wideo DoorBird IP D2100E lub D1100E. Wideodomofon IP DoorBird D2100E lub D1100E to inteligentne rozwiązanie do drzwi wejściowych. Wideodomofon IP może być obsługiwany jako samodzielne urządzenie lub zintegrowany z istniejącą platformą inteligentnego domu. Istniejące, klasyczne instalacje, takie jak dzwonek do drzwi lub elektryczny mechanizm otwierania drzwi i bramy, mogą być nadal używane z DoorBird i sterowane za pomocą aplikacji.

Nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością, niezawodną funkcjonalnością i w pełni tożsamością. Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur. DoorBird został nie tylko wynaleziony i opracowany w Niemczech, ale jest również nadal produkowany w Berlinie. W DoorBird "Made in Germany" to nie tylko pieczęć, ale filozofia, którą się żyje i oddycha. Wideodomofony IP są produkowane w fabryce DoorBird, aby zagwarantować najwyższą jakość, trwałość i zadowolenie klientów.

- Słupek dzwonnka wykonany z 1,5 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo.
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Czujnik mowy wykonany jest z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo. Wymiary: szer. 190 mm x wys. 640 mm x gł. 110 mm.
- Numer domu o wysokości ok. 70 mm (maks. 3 cyfry) z energooszczędnym oświetleniem LED 12 V DC ok. 50 mA / 1 W, biały.
- W komplecie 6 zaślepek wykonanych ze stali nierdzewnej V2A, polerowanych tak, aby były niewidoczne. Patrz zdjęcia.
- W pełni spawany cokół wykonany jest z 1,5 mm stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo. Wysokość konstrukcji wynosi 1,30 m lub 1,60 m.
- Podstawa jest wyposażona w płytę podstawy VA. Ma ona grubość 10 mm i jest zakończona pokrywą. Patrz ilustracje.
- Możliwość niewidocznego przeprowadzenia kabli przez korpus.
- Wraz z zainstalowaną stacją bramową wideo DoorBird IP D2100E lub D1100E.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynek na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Pocztą jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie zamknięta. Pocztą, która nie jest całkowicie zamknięta, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W związku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprostać nadchodzącym wymaganiom. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	GRIMM
Technologia połączenia	LAN
Liczba przycisków dzwonek	1 przycisk
Funkcje	Wyciszenie wiatru, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	DoorBird
Etykietowanie nazw	Identyfikator, Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy, Numer domu wycięty laserowo, podświetlany

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	640,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	190,0
Wysokość całkowita w mm	1300,0 1600,0
Całkowita szerokość w mm	220,0 (stopa 320,0)
Głębokość w mm	110,0 (stopa 210,0)
Waga w kg	40
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

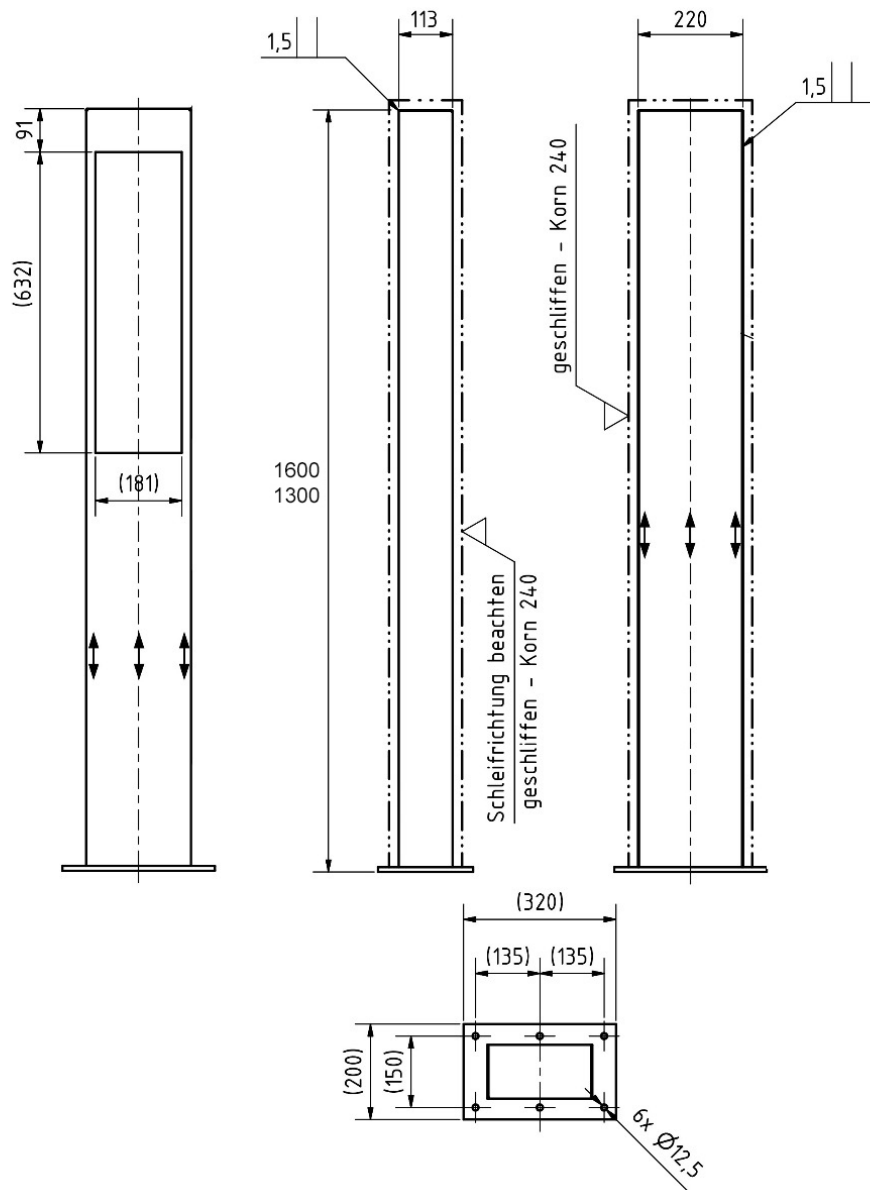

Wi?cej zdj??

