

5-cz??ciowa skrzynka na listy GOETHE ST-Q po prawej stronie z wideodomofonem DoorBird - RAL do wyboru | Prawo | G??boko?? 100 mm | DoorBird | z 5 skrzynkami na listy

Numer artyku?u 215-STQ-5-SPS-DB-R



Opis produktu

5-cz??ciowa skrzynka na listy na cokole GOETHE ST-Q prawa strona z wideodomofonem DoorBird - RAL do wyboru

Wysokiej jako?ci podtynkowa wolnostoj?ca skrzynka na listy z p?ynn timerem zintegrowan? stacj? bramow? video DoorBird IP D2100E. Wideodomofon IP DoorBird D2100E to inteligentne rozwi?zanie do drzwi wej?ciowych. Wideodomofon IP mo?e by? obs?ugiwany jako samodzielne urz?dzenie lub zintegrowany z istniej?c? platform? inteligentnego domu. Istniej?ce, klasyczne instalacje, takie jak dzwonek do drzwi lub elektryczny mechanizm otwierania drzwi i bramy, mog? by? nadal u?ywane z DoorBird i sterowane za pomoc? aplikacji.

Wymiary pojedynczej skrzynki pozwalaj? na pojemno?? oko?o 16 litrów, a du?a szczelina gwarantuje brak pogniecionej poczty, nawet w przypadku kopert DIN C4 i czasopism lub po kilku dniach nieobecno?ci. Innowacyjny zamek typu push-key jest ukryty wewn?rz skrzynki na listy. Klucz jest po prostu wk?adany do istniej?cego otworu (bez konieczno?ci przekr?cania), a drzwiczki otwieraj? si?. Dzi?ki rozmieszczeniu zamka ta skrzynka na listy zosta?a zaprojektowana w taki spos?b, ?e wyjmowane drzwiczki zapobiegaj? spadaniu poczty w kierunku u?ytkownika. Kraw?d? odprowadzaj?ca wod? zapewnia, ?e poczta wewn?rz jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Kłapa wrzutowa jest wyposa?ona w wysokiej jako?ci amortyzatory osiowe, gwarantuj?ce ciche zamykanie i zapobiegaj?ce irytuj?cemu grzechotaniu spowodowanemu warunkami pogodowymi. Wymienne tabliczki znamionowe z pleksiglasu mo?na wygodnie obs?ugiwa? od przodu; w celu uzyskania optymalnego wygl?du zalecamy podtynkow? tabliczk? znamionow? z grawerem laserowym (patrz akcesoria). Druga tabliczka znamionowa jest wyposa?ona we wk?adk? reklamow? Tak/Nie.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji GOETHE[®] charakteryzuj? si? konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej i aluminium. Rezultatem jest bardzo d?uga ?ywotno?? i trwa?o??. Konstrukcja zosta?a opracowana przez naszych in?ynierów z my?l? o wysokiej elastyczno?ci i modu?owo?ci, prostym monta?u cz??ci zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym monta?u. Cz??ci zamienne do wszystkich systemów GOETHE[®] s? dost?pne bezpo?rednio w naszym sklepie.

Dzi?ki konstrukcji, samodzielny monta? jest nieskomplikowany.

Chroniony wz?r u?ytkowy zgodnie z numerem pliku DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Wolnostojący system 5 skrzynek na listy wykonany ze stali nierdzewnej i aluminium.
- Wysokiej jakości produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynki na listy (BH 400x400 mm) wykonane ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Innowacyjny zamek typu push-key z 2 kluczami na skrzynkę na listy.
- Listy są wkładane i wyjmowane od przodu. Kłapy wrzutowe z wysokiej jakości amortyzatorami osi zapewniają bardzo ciche wkładanie listów.
- Skrzynki na listy są zgodne z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 landscape, nawet duże listy mieszczą się tutaj bez zagniecia.
- Drzwiczki wrzutowe otwierają się od góry do dołu. Zapobiega to spadaniu poczty w kierunku użytkownika.
- Tabliczka znamionowa z pleksiglasu do oznaczania nazwisk i druga tabliczka reklamowa tak/nie na stronie.
- Skrzynka funkcjonalna (BH 400x400mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom odprowadzającym deszcz i daszkowi przeciwdeszczowemu wykonanemu z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowanego proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Okładziny boczne wykonane z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowane proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Tylne panele wykonane z 1 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Wsporniki o wymiarach szer. 40 mm x gł. 80 mm wykonane są z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowane proszkowo w kolorze RAL do montażu w betonie lub przykręcania.
- W zestawie z wideodomofonem DoorBird IP D2100E + modułem wielostanowiskowym MTM18A z podświetlanymi przyciskami dzwonka lub wideodomofonem IP D3100E z 7-calowym wyświetlaczem.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynkę na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Pocztą jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie włożona do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Pocztą, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


W??a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolor??), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Technologia po??cze?	LAN
Liczba przycisk?? dzwonka	5 przycisk??
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	DoorBird
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materia? bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Wycofanie przedmiotu	Prz??d
Liczba pude?ek	z 5 skrzynkami na listy
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Du?y > 16 litr??

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	400,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	400,0
Pojemno?? w litrach	16
Wysoko?? szczeliny na litery w mm	35,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm	360,0
Wysoko?? skrzynki na listy w mm	800,0
Szeroko?? skrzynki na listy w mm	1200,0
Wysoko?? ca?kowita w mm	1200,0 1500,0 1700,0 + 23,0
Ca?kowita szeroko?? w mm	1288,0
G??boko?? w mm	100,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	64
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy

Szkic

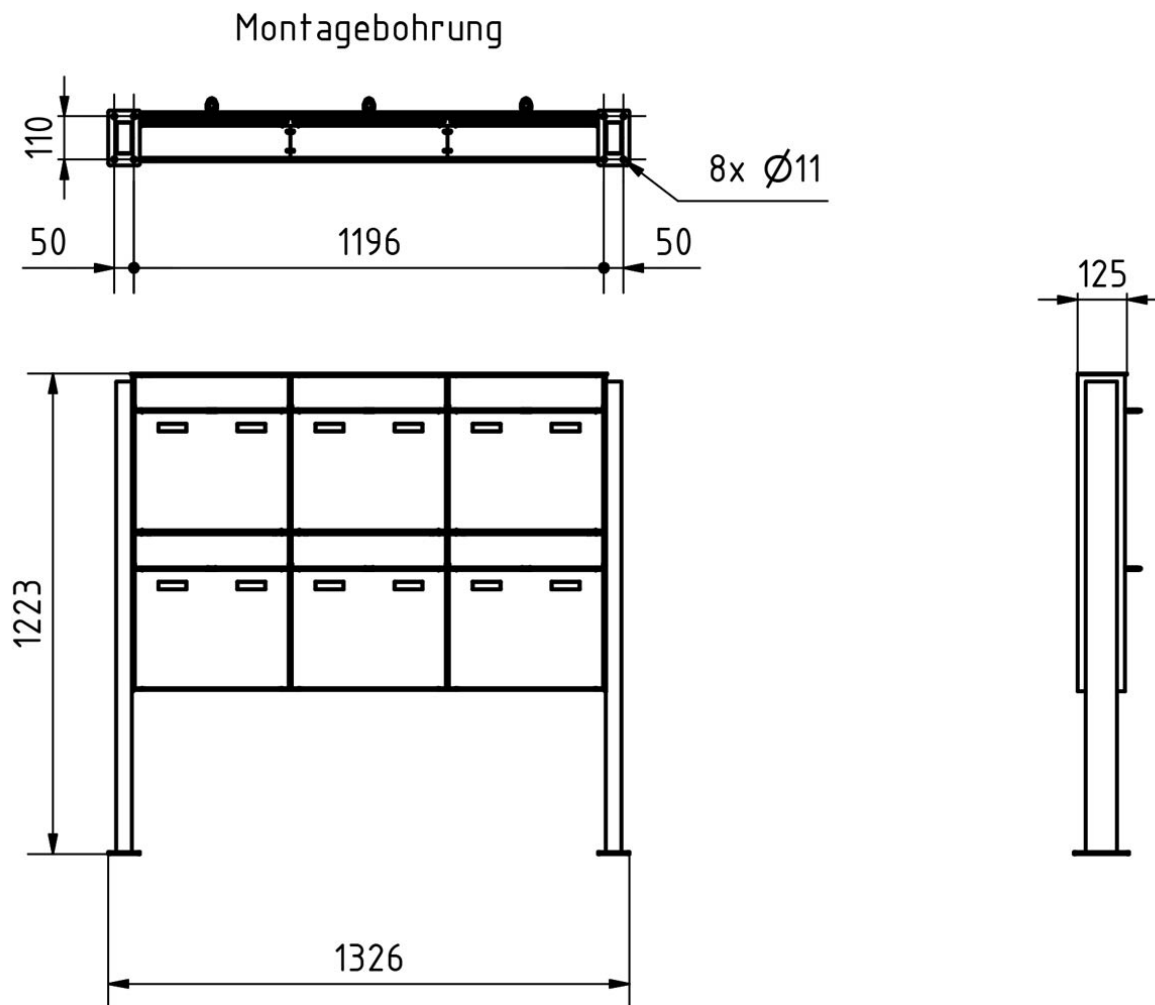

Wi??cej zdj??

