

Designerska skrzynka na listy GOETHE MDW - RAL do wyboru - GIRA System 106 | Kompletny zestaw wideo Gira System 106 | Głębokość 300-390 mm

Numer artykułu 215-MDW-1-SP-KSGI106-390



Opis produktu

Designerska podtynkowa skrzynka na listy GOETHE MDW - RAL do wyboru - GIRA System 106 - komplet VIDEO

Nowoczesna podtynkowa stalowa skrzynka na listy GOETHE z płynnie zintegrowanym Gira System 106 w wersji podtynkowej idealnie nadaje się do wyrafinowanych stref wejściowych. Liniowe wzornictwo sprawia, że ta skrzynka na listy wygląda wyjątkowo elegancko. Dzięki zmiennej głębokości trzpienia w zakresie od 300 mm do 390 mm lub od 390 mm do 560 mm skrzynka może być stosowana w niemal każdym murze. W zestawie znajdują się 3 moduły systemu GIRA, dzięki czemu skrzynka na listy może być używana bezproblemowo. W zestawie znajduje się pasujący cała stacja domowa GIRA i jednostka sterująca do uzupełnienia tej skrzynki na listy. Moduły można wymieniać w dowolnym momencie dzięki prostemu systemowi montażu.

Wymiary poszczególnych skrzynek pozwalają na pojemność ok. 24-44 litrów, a duża szczelina wrzutowa gwarantuje brak pogniecionej poczty, nawet w przypadku kopert DIN C4 i czasopism lub po kilku dniach nieobecności. Dzięki krawędzi odprowadzającej wodę, poczta wewnątrz jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Kłapa wrzutowa jest wyposażona w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, gwarantujące ciche zamykanie i zapobiegające irytującemu grzechotaniu spowodowanemu warunkami atmosferycznymi.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji GOETHE charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modułowości, prostym montażu czyszczeniowym i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Czyszczenie zamienne do wszystkich systemów GOETHE są dostępne bezproblemowo w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

Chroniony wzór użytkowy zgodnie z numerem akt DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Wysokiej jakości skrzynka na listy ze stali nierdzewnej.
- Wążek wykonany ze stali nierdzewnej 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna), jasny.
- Korpus wykonany ze stali nierdzewnej 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna), malowany proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Wysoka jakość produkcji - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy jest zgodna z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 landscape, nawet duże listy mieszczą się tutaj bez zagniecia.
- Szczelina na listy i drzwiczki do wyjmowania listów wykonane ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowane proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Listy są wkładane i wyjmowane od przodu. Kłapa wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami osiowymi zapewnia bardzo ciche wkładanie listów.
- Drzwiczki do wyjmowania listów otwierają się od góry do dołu. Zapobiega to spadaniu poczty w kierunku użytkownika.
- Skrzynka funkcyjna (BH 400x200mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Tabliczka znamionowa ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo na wybrany kolor RAL. Na tabliczce można wygrawerować imię i nazwisko i/lub dzwonek.
- Opcjonalnie z laserowo naniesionym numerem domu (można również dodać imię).
- W komplecie stacja domowa GIRA i jednostka sterująca, moduł stacji bramowej System 106, moduł informacyjny i moduł kamery.
- Rama pokrywy tynkowej wykonana z profilu kątownego ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- Zmienna długość szybu 300-390 mm lub 390-560 mm. Wymiary zewnętrzne szczeliny na listy szer. 380 mm x wys. 180 mm.
- Wymiary zewnętrzne z przodu szer. 450 mm x wys. 450 mm; z tyłu szer. 450 mm x wys. 250 mm.

GIRA not found or type unknown

Moduł kamery Gira System 106 - 5561 000, instalowany bez okablowania

- Wysokiej jakości kamera o dużej czułości na światło jest ukryta za wymienną szybą z czarnego szkła. Dzięki kątowi wykrywania wynoszącemu 100° użytkownik jest zawsze świadomy tego, co dzieje się przed jego drzwiami wejściowymi.

Moduł informacyjny Gira System 106 - 5560 920, zainstalowany

- Do numerów domów, które muszą być dobrze widoczne.

Moduł bramofonu Gira System 106 - 5565 920, instalowany bez okablowania

- Kompaktowy moduł głosowy ze zintegrowanym przyciskiem wywołania do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą komunikację.
- Zasilanie przez magistralę 2-przewodową. Dodatkowe pożywienie dla ZV (np. konieczne z 3. modułem kamery).
- Wszystkie pozostałe moduły Systemu 106 (z wyjątkiem modułu głosowego) są zasilane przez moduł stacji bramowej.

Natynkowa stacja domowa Gira Video 7 1209xx, w obudowie

- Wideounifon z kolorowym wyświetlaczem TFT 17,78 cm (7") i wygodną funkcją głosową do montażu natynkowego lub ściennego z podtynkowymi puszkami instalacyjnymi lub puszkami ściennymi. Z opcjonalną podstawką (patrz akcesoria) nadaje się również do umieszczenia na meblach. W zestawie znajduje się karta pamięci SD o pojemności 32 GB do wewnętrznej przechowywania obrazów. Szklany front o pełnej powierzchni z funkcją dotykową i dotykowym sprzężeniem zwrotnym.

Urządzenie sterujące wideo REG Gira 128800, w zestawie

- Sterownik do zasilania komponentów audio i wideo magistrali domofonowej Gira.
- Zasilanie zabezpieczonej przed odwrotną polaryzacją i zwarciem dwuprzewodowej magistrali w przypadku stosowania komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa, kolorowy wyświetlacz TFT.
- Za pośrednictwem sterownika wideo można zasilą maksymalnie 2 bramofony z kolorową kamerą i 28 unifonów z kolorowym wyświetlaczem TFT.
- Za pomocą sterownika wideo można sterować maksymalnie 15 kamerami kolorowymi (5 stacji bramowych wideo i 10 bramek kamer DCS), z których dwie stacje bramowe z kamerą kolorową mogą być zasilane przez sterownik wideo. Pozostałe kamery kolorowe muszą być zasilane z własnego źródła zasilania na potrzeby komunikacji domofonowej.
- Samoczynnie resetujące się elektroniczne wykrywanie zwarcia i przeciwdziałanie napięć roboczych i potencjału magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wskaźniki LED stanu pracy, przeciwdziałanie, programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Wyjście przekątnikowe do przełączania elektrozaczepu z własnym zasilaniem.
- Czas przełączania elektrozaczepu regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynki na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie włożona do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 miodowa ruda, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączenia	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Liczba pudełek	z 1 skrzynką na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Duży > 16 litrów
Typ montażu	Penetracja ściany
Wycofanie przedmiotu	Tylna strona

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	200,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	400,0
Pojemno?? w litrach	24,0 - 32,0 32,0 - 44,0
Wysoko?? szczeliny na listy w mm	35,0
Szeroko?? szczeliny na listy w mm	360,0
Ca?kowita szeroko?? w mm	450,0
G??boko?? w mm	BK 300.0 - 390.0 BK 390.0 - 560.0 FK 100.0
Waga w kg	21
Warunki dostawy	Dostarczany cz??ciowo zdemontowany

Szkic

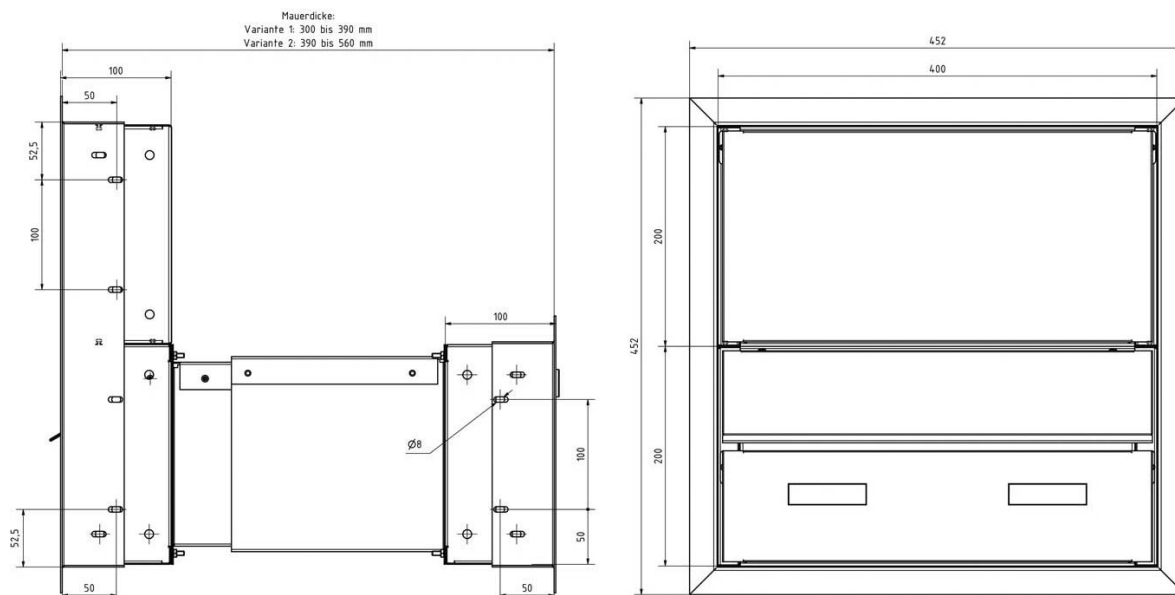

Wi?cej zdj??

