


Ultra modu? wideo do monta?u z ty?u wraz z zasilaczem 1210A i stacj? domow? LS8741 Wifi - kompletny zestaw - RAL do wyboru

Numer artyku?u 1299-KSUT2020-HB

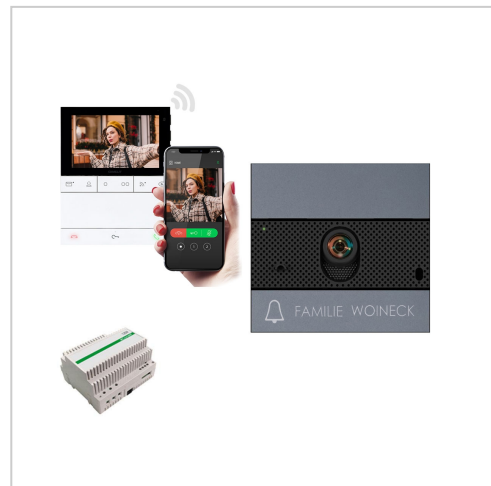

Opis produktu

Ultra modu? wideo do monta?u z ty?u wraz z zasilaczem 1210A i stacj? domow? LS8741 Wifi - kompletny zestaw - kolor RAL do wyboru

- Modu? audio/wideo w wybranym kolorze RAL/DB.
- System 2-przewodowy, wystarczy pod??czy? 2 przewody i rozpocz?? prac?.
- Kamera szerokok?tna (2-przewodowa: pole widzenia H120° x V90°) o wysokiej rozdzielczo?ci.
- Pod?wietlenie LED kamery i przycisków z czujnikiem zmierzchu w celu oszcz?dzania energii
- Wielokierunkowy mikrofon cyfrowy i dwa g?o?niki zapewniaj?ce d?wi?k hi-fi.
- Dodatkowe wska?niki wizualne i d?wi?kowe dla osób niepe?nosprawnych, regulowane w oprogramowaniu.
- Stopie? ochrony IP65 i IK08.
- Modu? do tylnej instalacji w naszych panelach i systemach skrzynek na listy (przygotowana stacja bramowa Comelit Ultra 1x1).
- Zawiera stacj? domow? LS8741 z funkcj? mobiln? i zasilacz 1210A.

Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.


W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czerw?, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Typ monta?u	Tylny koniec
Technologia po??cze?	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Materia? bazowy	Aluminium AlMg3 W19
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe

Wymiary

Szeroko?? w mm	Stacja zewn?trzna 100 Monitor wewn?trzny 115
Wysoko?? w mm	Stacja zewn?trzna 90 Monitor wewn?trzny 160
G??boko?? w mm	Stacja zewn?trzna 35.0 Monitor wewn?trzny 22.0
Waga w kg	2
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Wi?cej zdj??

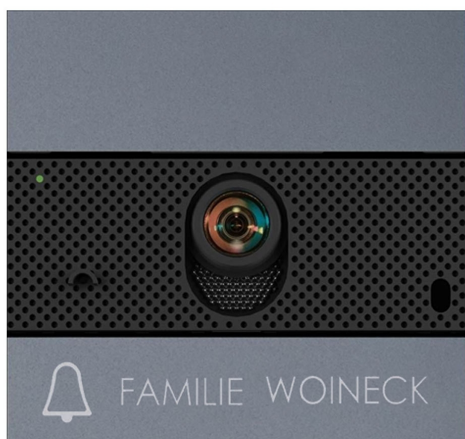

Hinterbaufähig in Briefkastenanlagen



