

Stacja bramowa wideo DIVISION 530S - RAL do wyboru - Comelit Ultra VIDEO Set

Numer artykułu 530S-E-KSCSWIFI-1



Opis produktu

Wideodomofon DIVISION 530S - RAL do wyboru - Zestaw Comelit Ultra VIDEO

Wideodomofon DIVISION 530S to idealne połączenie najnowocześniejszej komunikacji domofonowej, wysokiej jakości wzornictwa i maksymalnej łatwości obsługi. Elegancki front wykonany z malowanej proszkowo stali nierdzewnej w wybranym kolorze idealnie komponuje się z każdą fasadą budynku, a podświetlany na biało przycisk dzwonka stanowi stylowy akcent. Wysokiej jakości wykonanie ze stali nierdzewnej V2A sprawia, że system jest wyjątkowo solidny, trwały i odporny na warunki atmosferyczne - idealny do długotrwałego użytkowania na zewnątrz.

Wyposażony w innowacyjną kamerę Comelit, zapewnia ostry jak brzytwa obraz na żywo, szeroki kąt widzenia, rozpoznawanie twarzy i sterowanie głosowe. Wygodna obsługa za pomocą telefonu komórkowego lub wewnętrznego interkomu: Korzystając z bezpiecznej aplikacji Comelit, możesz odbierać połączenia od gości bezpośrednio na smartfonie, oglądać obraz z kamery w czasie rzeczywistym, rozmawiać z gośćmi, a nawet otwierać drzwi lub bramy - bez względu na to, gdzie jesteś.

Dzięki wideodomofonowi DIVISION 530S decydujesz się na elastyczny, modułowy system, w którym panele przednie i moduły kamer można łatwo wymienić nawet po latach. Oznacza to, że komunikacja zewnętrzna jest zawsze aktualna - zarówno pod względem technicznym, jak i wizualnym.

- Stacja bramowa wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301.
- Wymienne panele przednie malowane proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Puszka instalacyjna wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowana 240 ziarnami.
- Przycisk dzwonkowy 8-12 V DC z krótkim skokiem i podświetleniem pierścienia LED w kolorze białym.
- Wymiary płytki dzwonka: szer. 160 mm x wys. 260 mm x głęb. 8 mm.
- Wymiary puszki instalacyjnej: szer. 130 mm x wys. 230 mm x głęb. 50 mm.
- Opcjonalnie do montażu podtynkowego lub natynkowego.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, montażu i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę przed wodą, stację bramową należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 młoka rdza żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	DZIA
Technologia połączenia	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Typ montażu	Montaż powierzchniowy, Montaż podtynkowy

Wymiary

Szerokość w mm	130 160
Wysokość w mm	230 260
Całkowita szerokość w mm	130 160
Głębokość w mm	52,0
Waga w kg	4
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

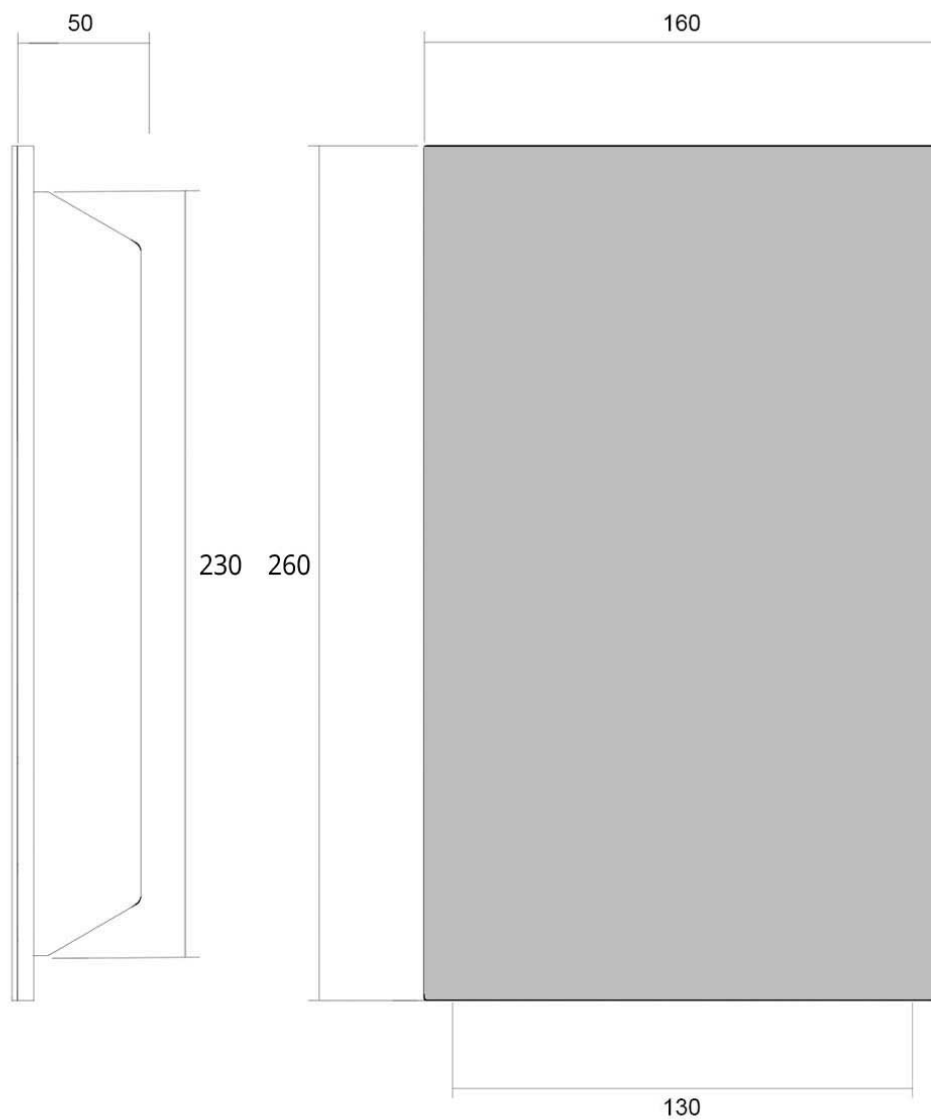

Wi?cej zdj??

