


Stacja bramowa wideo DIVISION 530S - polerowana stal nierdzewna - Comelit Ultra VIDEO Set

Numer artykułu 530S-VA-KSCSWIFI-1

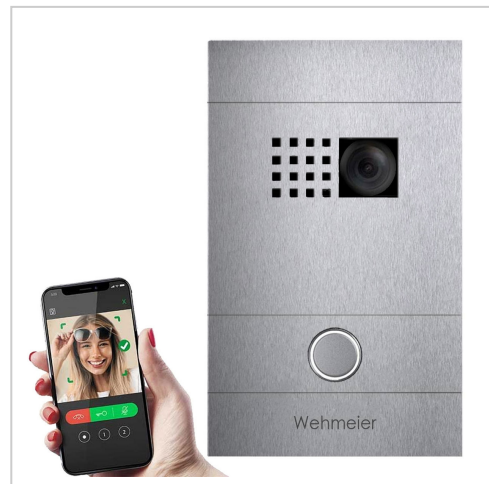

Opis produktu

Wideodomofon DIVISION 530S - RAL do wyboru - Zestaw Comelit Ultra VIDEO

Wideodomofon DIVISION 530S to idealne połączenie najnowocześniejszej komunikacji domofonowej, wysokiej jakości wzornictwa i maksymalnej trwałości użytkowania. Elegancki front wykonany z polerowanej stali nierdzewnej doskonale komponuje się z każdą fasadą budynku, a podświetlany na biało przycisk dzwonka stanowi stylowy akcent. Wysokiej jakości wykonanie ze stali nierdzewnej V2A sprawia, że system jest wyjątkowo solidny, trwały i odporny na warunki atmosferyczne - idealny do długotrwałego użytkowania na zewnątrz.

Wyposażony w innowacyjną kamerę Comelit, zapewnia ostry jak brzytwa obraz na żywo, szeroki kąt widzenia, rozpoznawanie twarzy i sterowanie głosowe. Wygodna obsługa za pomocą telefonu komórkowego lub wewnętrznego interkomu: Korzystając z bezpiecznej aplikacji Comelit, możesz odbierać połączenia od gości bezpośrednio na smartfonie, oglądać obraz z kamery w czasie rzeczywistym, rozmawiać z gośćmi, a nawet otwierać drzwi lub bramy - bez względu na to, gdzie jesteś.

Dzięki wideodomofonowi DIVISION 530S decydujesz się na elastyczny, modułowy system, w którym panele przednie i moduły kamer można łatwo wymienić nawet po latach. Oznacza to, że komunikacja zewnętrzna jest zawsze aktualna - zarówno pod względem technicznym, jak i wizualnym.

- Stacja bramowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Wymienne panele przednie i puszka instalacyjna wykonane ze stali nierdzewnej V2A, polerowanej ziarnistości 240.
- Przycisk dzwonkowy 8-12 V DC z krótkim skokiem i podświetleniem pierścienia LED w kolorze białym.
- Wymiary płyty dzwonka: Szer. 160 mm x wys. 260 mm x głęb. 8 mm.
- Wymiary puszki instalacyjnej: szer. 130 mm x wys. 230 mm x głęb. 50 mm.
- Opcjonalnie do montażu podtynkowego lub natynkowego.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, montażu i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę przed wodą, stację bramową należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.


Właściwości produktu

Seria	DZIAŁ
Technologia połączeń	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Typ montażu	Montaż powierzchniowy, Montaż podtynkowy

Wymiary

Szerokość w mm	130 160
Wysokość w mm	230 260
Całkowita szerokość w mm	130 160
Głębokość w mm	52,0
Waga w kg	4
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

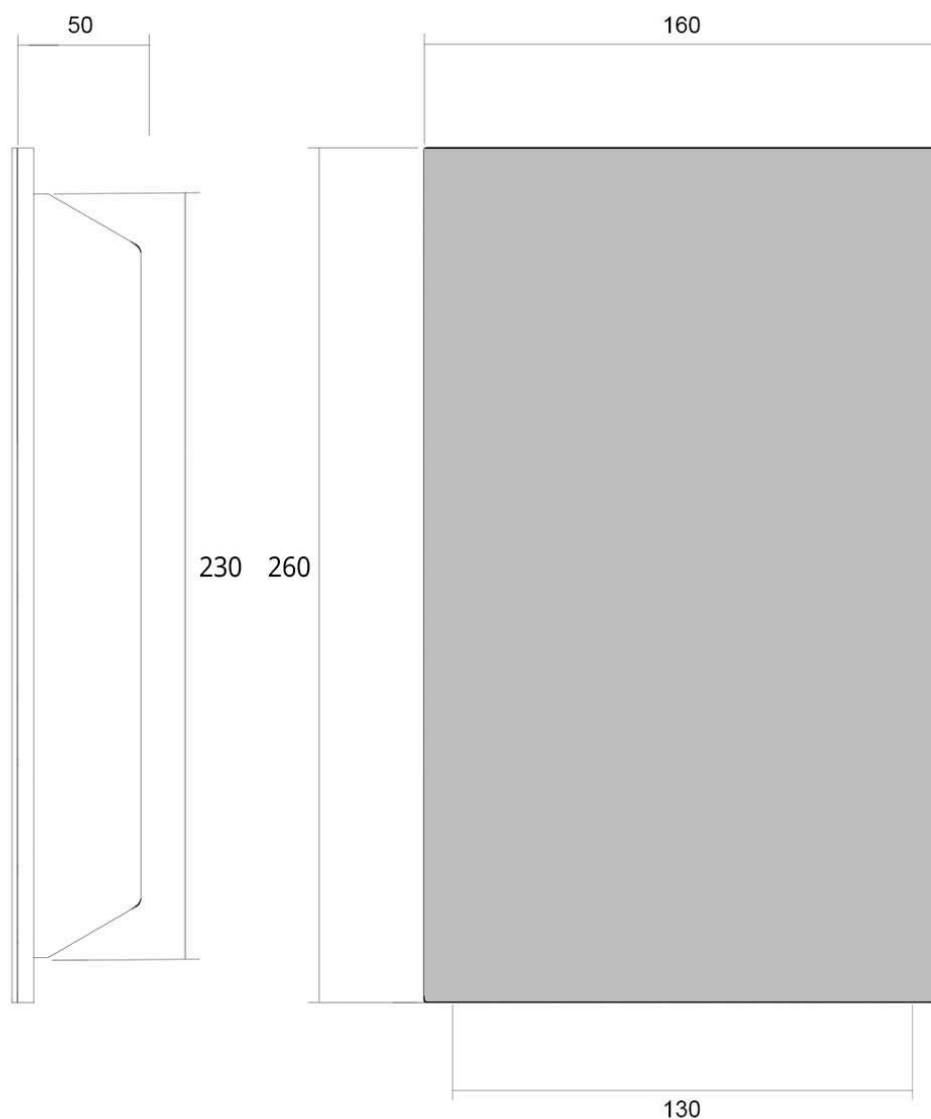

Wi?cej zdj??



