


Wideodomofon Ultra Touch UP - Pojedynczy i wielorodziny - RAL do wyboru - Zgodny z UE

Numer artykułu 1299-KSUT2090

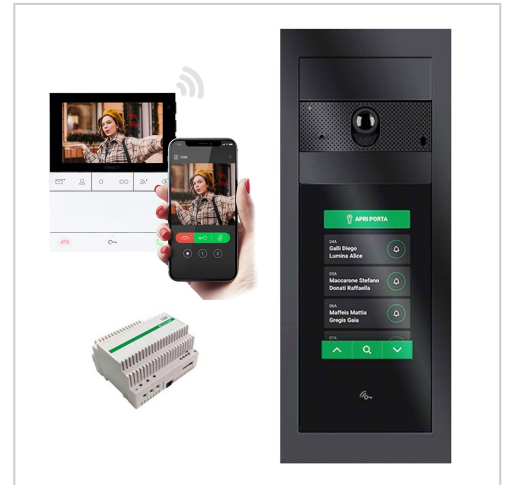

Opis produktu

Wideodomofon Ultra Touch UP - jedno- i wielorodzinny - RAL do wyboru - zgodny z UE

Wideodomofon Ultra Touch jest wyposażony w pojemnościowy 5-calowy ekran dotykowy o wysokiej widoczności z nietrzymającym się szkłem i przyjaznym dla użytkownika grafiką. Umożliwia niemal nieograniczone dostosowywanie, takie jak wstawianie logo firmy i ustawianie ekranu powitalnego. W tym celu w użyciu interfejsu graficznego umożliwia dostosowanie układu do bezpośredniego wywoływania uczestników, na przykład za pomocą logo jako przycisków, aktywacji otwierania drzwi lub oświetlenia oraz wyświetlania wiadomości od kierownictwa do odwiedzającego. Układ jako moduł kodowy jest możliwy w celu bezpośredniego wywołania użytkownika ze znajomości kodu użytkownika lub jako funkcja kontroli dostępu z wprowadzeniem kodu PIN, w tym aktywacji wyjść modułów audio lub audio/wideo oraz przekaznika systemu (mechanizm otwierania drzwi itp.). Stacja bramowa jest również wyposażona w czytnik RFID do aktywacji otwierania za pomocą breloków Comelit do otwierania drzwi bez klucza.

Połączenie Bluetooth umożliwia zarządzanie katalogiem za pośrednictwem aplikacji MyComelit lub wersji przeglądarkowej MyComelit. Ultra został zaprojektowany i zbudowany, aby spełnić potrzeby zarówno instalatorów, jak i użytkowników: Moduł z ekranem dotykowym i cyfrowy katalog są wyposażone w technologię BLE (Bluetooth Low Energy), która umożliwia programowanie stacji bramowych za pomocą oprogramowania ViP Manager nie tylko przez kabel, ale także przez połączenie Bluetooth z komputerem PC. Technologia ta, w połączeniu z rozwojem aplikacji MyComelit, umożliwia zarządzanie nazwiskami w cyfrowych katalogach za pomocą smartfona, dzięki czemu zarządzanie jest jeszcze sprawniejsze.

- Stacja bramowa z modułem audio/wideo i 5-calowym ekranem dotykowym do 100 osób (więcej osób na życzenie) w wybranym kolorze RAL/DB.
- System 2-przewodowy, wystarczy podciążyć 2 przewody i rozpocząć pracę.
- **Zgodny z wymogami UE: COMELIT jako gwarancja Twoich danych** - infrastruktura serwerów w chmurze należy do COMELIT i znajduje się w Europie (we Frankfurcie, jednym z najważniejszych centrów finansowych w Europie i głównym ośrodkiem branży centrów danych) i jest zarządzana we współpracy z najważniejszym dostawcą usług w chmurze na świecie: Amazon AWS (Amazon Web Services).
- Moduł dotykowy z połączeniem Bluetooth do zarządzania katalogiem za pośrednictwem aplikacji MyComelit lub wersji przeglądarkowej MyComelit.
- Wyjście Wiegand dla interfejsów systemów kontroli dostępu innych firm.
- Czytnik RFID
- Kamera szerokokątna (2-przewodowa: pole widzenia H120° x V90°) o wysokiej rozdzielczości.
- Podświetlenie LED kamery i przycisków z czujnikiem zmierzchu w celu oszczędzania energii
- Wielokierunkowy mikrofon cyfrowy i dwa głośniki zapewniające dźwięk hi-fi.
- Dodatkowe wskaźniki wizualne i dźwiękowe dla osób niepełnosprawnych, regulowane w trakcie programowania.
- Programowanie adresów przycisków w trybie inteligentnym.
- Stopień ochrony IP65 i IK08.
- Odlewana ciśnieniowo aluminiowa ramka do montażu podtynkowego (górną 10 mm od ściany) lub do montażu tylnego w naszych panelach i systemach skrzynek na listy (przygotowana stacja bramowa Comelit Ultra 1x3).
- W zestawie stacja domowa LS8741 z funkcją mobilną i zasilacz 1210A.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 górny czarny, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Technologia połączenia	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski, 4 przyciski, 5 przycisków, 6 przycisków, 7 przycisków, 8 przycisków, 9 przycisków, 10 przycisków, 11 przycisków, 12 przycisków
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19
Typ montażu	Montaż podtynkowy

Wymiary

Szerokość w mm	Stacja zewnętrzna 125,5 Monitor wewnętrzny 115,0
Wysokość w mm	Stacja zewnętrzna 317,5 Monitor wewnętrzny 160
Głębokość w mm	Stacja zewnętrzna 35,0 Monitor wewnętrzny 22,0
Waga w kg	5
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Wi?cej zdj??

