

Słupek ładowczy Goethe LIB BASIC Charge 1X - element dekoracyjny LED - 11kW/16A z kablem ładowczym typu 2 | RFID (w tym 2 breloki)

Numer artykułu 90070-GC1-SK-RFID



Opis produktu

Słupek ładowczy Goethe LIB BASIC Charge 1X - element dekoracyjny LED - 11kW/16A z kablem ładowczym typu 2

Wysokiej jakości słupek ładowczy Goethe LIB z kablem ładowczym typu 2 (7,5 m) i elegancką aluminiową podstawą z elementem dekoracyjnym LED jest idealny do obszarów o wysokich wymaganiach w zakresie wzornictwa, funkcjonalności i bezpieczeństwa. Jako wielokrotne rozwiązanie dla wymagających środowisk parkingowych lub jako pojedyncze rozwiązanie dla domu. Prosta konstrukcja harmonijnie wtapia się w otoczenie. Słupek do ładowania Goethe LIB jest wyposażony w RFID lub przełącznik kluczykowy, dzięki czemu dostęp jest możliwy tylko za pomocą chipa RFID / KeyFob lub klucza.

Odpowiednio dobrane materiały gwarantują długą żywotność i łatwą konserwację. Prosty design i funkcjonalna konstrukcja sprawiają, że słupek ładowczy jest łatwy w czyszczeniu i konserwacji. BMLsystems przywiązuje również dużą wagę do najwyższej jakości przy wyborze odpowiedniego materiału. Stal nierdzewna i aluminium doskonale spełniają wszystkie wymagania i są niezwykle odporne na korozję i trwałe. Opcjonalnie możliwe jest etykietowanie za pomocą naszego wysokiej jakości grawerowania laserowego, dzięki czemu można laserowo nanieść numery parkingów, nazwy lub piktogramy.

Prosty montaż przez wyspecjalizowaną firmę elektryczną

Słupek do ładowania Goethe LIB jest wstępnie zainstalowany i gotowy do podłączenia. Wszystko, co elektryk musi zrobić, to podłączyć kabel zasilający i dodać podrozdzielnicę, a ładowanie można rozpocząć od razu. Dzięki solidnej konstrukcji stacja ładowania jest idealnie zabezpieczona przed aktami wandalizmu, a w przypadku zniszczenia można po prostu wymienić uszkodzone elementy. Modułowa konstrukcja oznacza, że wszystkie komponenty, od panelu po jednostkę ładowczą, można wymienić w dowolnym momencie.

System ładowania - BASIC Charge 1X

Dzięki elastycznej mocy ładowania do 11kW/16A 3-fazowego, BC1X jest kompatybilny ze wszystkimi samochodami elektrycznymi typu 2. BC1X jest autoryzowany w tej stacji ładowania za pomocą chipa RFID / pilota KeyFob lub przełącznika kluczykowego.

Cechy

- Wysokiej jako?ci produkcja - Made in Germany - BMLsystems.
- Opcjonalnie z RFID, wi?c dost?p jest mo?liwy tylko za pomoc? chipa RFID / pilota KeyFob. ?adowanie odbywa si? po aktywacji za pomoc? karty chipowej / pilota KeyFob lub prze??cznika kluczykowego: konfiguracja wakacyjna, wi?c po w??czeniu klucz mo?na wyj?? i zawsze ?adowa?.
- Wska?nik stanu za pomoc? diody LED.
- Zintegrowany system ?adowania BC1X do szybkiego ?adowania z moc? do 11 kW (do 5 razy szybciej ni? w zwyk?ym gniazdku domowym).
- Mo?liwo?? indywidualnej parametryzacji do 11 kW.
- Wysokiej jako?ci system ?adowania AC - wyprodukowany w Niemczech - zintegrowany Phoenix Contact (CHARX).
- System ?adowania o wysokim stopniu ochrony, dzi?ki czemu mo?e by? u?ywany w ka?dych warunkach pogodowych (stopie? ochrony IP54).
- Zintegrowane wykrywanie pr?du szcz?tkowego AC/DC.
- P?aski modu? o?wietleniowy LED jako element dekoracyjny. LED 3000 K 395 x 100 mm x 5 mm, IP65 2-metrowy przewód zasilaj?cy 24 V, 10 W, satynowe kraw?dzie z pleksiglasu wraz z zasilaczem LED.
- Korpus wykonany ze stali nierdzewnej 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna), malowany proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Podstawa wykonana z aluminium o grubo?ci 2 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL, z p?yt? podstawy do monta?u ?rubowego.
- Zawiera drukowan? instrukcj? monta?u, instrukcj? obs?ugi i deklaracj? zgodno?ci.

Wymiary/szczegóły

- Wymiary: H 1300 mm x W 440 mm x D 100 mm.
- Waga: oko?o 25 kg.

Wa?ne informacje

Nale?y pami?ta?, ?e do korzystania z do??czonej skrzynki ?ciennej wymagana jest profesjonalna instalacja przez elektryka.


W?a?ciwo?ci produktu

Urz?dzenie ochronne	Pr?d b??du AC/DC 30mA/6mA, Typ A (do zapewnienia po stronie instalacji)
Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czerw?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolor??w), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Wy?wietlacz (stan pracy / wy?wietlanie b??d??w)	LED
Licznik energii	bez
Po??czenie z Internetem	LAN
Prze??cznik obci??enia	Stycznik instalacyjny, 4-biegunowy, 25 A
Materia? bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Zintegrowane funkcje	Monitorowanie, Zarz?dzanie obci??eniem
Cz?stotliwo?? nominalna	50 / 60 Hz
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Tryb pracy	Klient, Serwer, Samodzielny
Kategoria przepi?cia	III
Protoko?y	HTTPS, HTTP, OCPP 1.6J, Modbus TCP, MQTT
Ochrona dost?pu	RFID
Temperatura otoczenia	-35 °C do +70 °C
Przechowywanie	
Fazy	3
Tryb ?adowania	Tryb 3
Klasa ochrony	IP54
Typ po??czenia	Kabel do ?adowania typu 2
Temperatura otoczenia	-25 °C do +40 °C
Dzia?anie	
Interfejsy	Ethernet, RS-485 (licznik energii, czytnik RFID), USB-C
Napi?cie nominalne	220 ... 240 V / 380 ... 415 V
Maks. moc ?adowania	11kW
Kontroler ?adowania	Kontroler ?adowania CHARX firmy Phoenix Contact
Klasa ochrony	I
Pr?d znamionowy	16A
D?ugo?? kabla	7,5m
Standard ?adowania	IEC 61851-1

Wymiary

Wysoko?? ca?kowita w mm	1300,0
Ca?kowita szeroko?? w mm	442,0 (p?yta bazowa 500,0)
G??boko?? w mm	100,0 (stopa 150,0)
Waga w kg	25
Warunki dostawy	Dostarczany w pe?ni zmontowany

Szkic

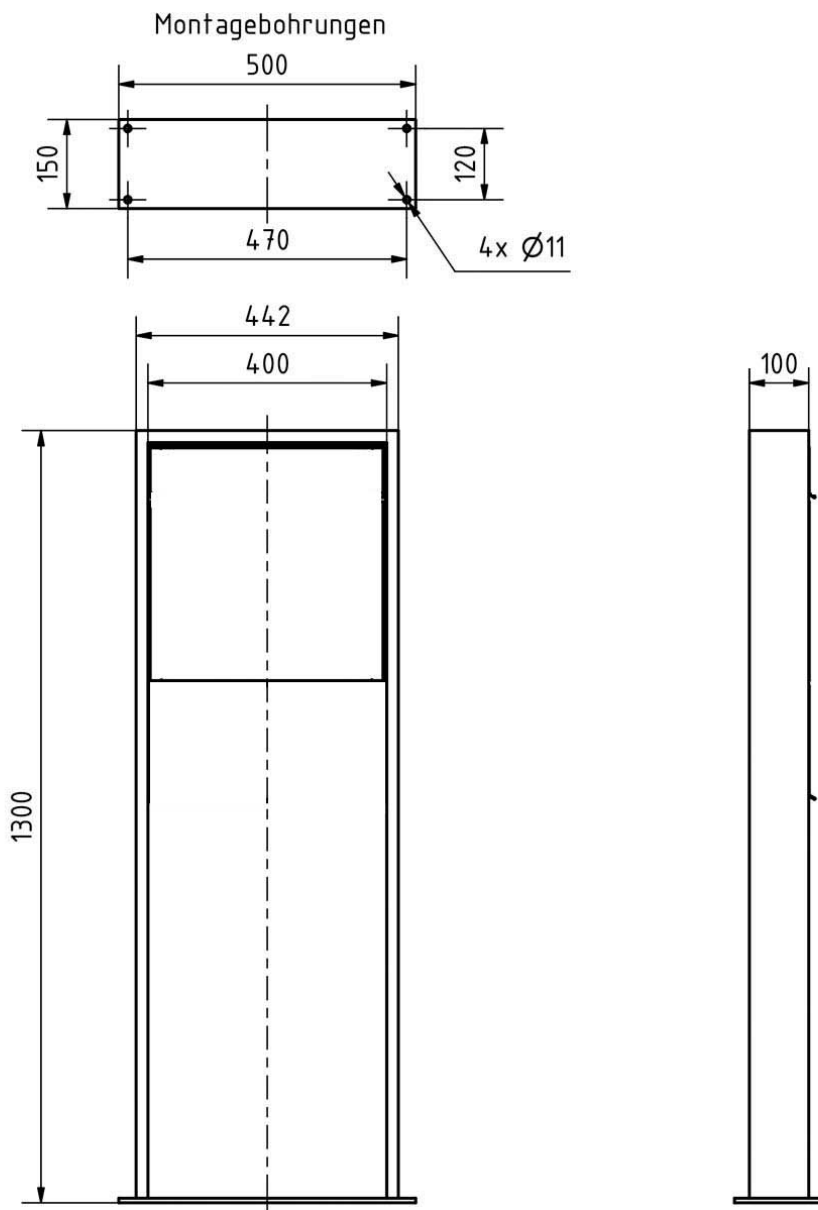

Wi?cej zdj??

