

S?upek na paczk? ze stali nierdzewnej ze skrzynek? na listy Designer BIG - wideodomofon DoorBird - wybrany kolor RAL | Linki

Numer artyku?u 599BPK-VAR-KSDB2101E-L



Opis produktu

S?upek na paczki ze stali nierdzewnej ze skrzynek? na listy Designer BIG - wideodomofon DoorBird - kolor RAL do wyboru

Nowoczesny s?upek ze stali nierdzewnej wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo na wybrany kolor RAL. S?upek jest ca?kowicie spawany, dzi?ki czemu nie wida? nitów ani ?rub. Modu? skrzynek na listy i modu? paczkomatu s? równie? mocowane do s?upka za pomoc? niewidocznych ?rub. Modu?y skrzynek na listy i skrzynek na paczki s? równie? wykonane z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo w kolorze RAL i mog? by? wymieniane na nowe nawet po wielu latach. Zintegrowana stacja bramowa wideo DoorBird IP D2100E lub D1100E. Wideodomofon IP DoorBird D2100E lub D1100E to inteligentne rozwizanie do drzwi wej?ciowych. Wideodomofon IP mo?e by? obs?ugiwany jako samodzielne urz?dzenie lub zintegrowany z istniej?c? platform? inteligentnego domu. Istniej?ce, klasyczne instalacje, takie jak dzwonek do drzwi lub elektryczny mechanizm otwierania drzwi i bramy, mog? by? nadal u?ywane z DoorBird i sterowane za pomoc? aplikacji.

To prawdziwa atrakcja w?ród skrzynek na listy. Designerskie skrzynek na listy charakteryzuj? si? czystymi liniami i prostym wzornictwem. Nasze produkty charakteryzuj? si? wysok? jako?ci?, niezawodn? funkcjonalno?ci? i w?asn? to?samo?ci?. Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur. DoorBird zosta? nie tylko wynaleziony i opracowany w Niemczech, ale do dzi? jest produkowany w Berlinie. W DoorBird "Made in Germany" to nie tylko piecz??, ale filozofia, któr? si? ?yje i oddycha. Wideodomofony IP s? produkowane w fabryce DoorBird, aby zagwarantowa? najwy?szej jako??, trwa?o?? i zadowolenie klientów.

Odbiór paczki niezale?ny od dor?czyciela! Ka?dy dostawca paczek (np. DHL, UPS, DPD, TNT, GLS, Hermes itp.) mo?e korzysta? z tej skrzynek.

- **Modu? skrzynki na listy wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo na wybrany kolor RAL.**
- Przednie drzwiczki do wyjmowania poczty 350 mm x 300 mm, otwierane od góry do do?u. W zestawie 2 klucze z numerem klucza.
- Szczelina pocztowa z przodu, wymiary: szer. 35 cm x wys. 6,3 cm, C4 poziomo. Bardzo du?e listy mieszcz? si? tutaj bez zagniece?. Uwaga, brak zabezpieczenia przed wyj?ciem!
- Kłapa wrzutowa z wbudowanymi elementami t?umi?cymi, które umo?liwiaj? powolne i ciche zamykanie kłapy wrzutowej.
- Opcjonalnie z numerem domu, pod?wietlanym na bia?o wraz z zasilaczem EVN LED / transformatorem IP65 12V/DC 0,1-4W do pod?wietlenia LED numeru domu.
- **Modu? skrzynki na paczki wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo na wybrany kolor RAL.**
- Pojemno?? przedzia?u paczkowego: 130 litrów, maks. Wymiary paczki: 540 x 690 x 340 mm (WHT). Idealny do du?ych paczek, nadaje si? do jednorazowego u?ytku do nast?pnego opró?nienia.
- Przednie drzwiczki do wyjmowania paczek o wymiarach 510 mm x 660 mm, otwierane od lewej do prawej. W zestawie 5 kluczy z numerem klucza.
- Drzwiczki do wyjmowania paczek s? wyposa?one w wysokiej jako?ci zawiasy ze stali nierdzewnej zapewniaj?ce wyj?tkowo d?ug? ?ywotno??.
- Innowacyjny zamek paczkowy z zatraskiem.
- Wysokiej jako?ci laserowe oznakowanie "PAKET" ze stali nierdzewnej.
- Modu?y skrzynki na listy i skrzynki na paczki tego coko?u mo?na równie? wymieni? w pó?niejszym terminie, dzi?ki czemu zawsze zachowujesz elastyczno??.
- **Ca?kowicie spawany cokó? wykonany jest z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo w kolorze RAL**
- Ca?kowita wysoko?? wynosi 1,70 m.
- Mo?liwe jest niewidoczne prowadzenie kabli przez korpus.
- Podstawa jest wyposa?ona w p?yt? podstawy VA. Ma ona grubo?? 10 mm i jest zako?czona pokryw?. Ukrywa ona ko?ki mocuj?ce.
- Wraz z zainstalowan? stacj? bramow? wideo DoorBird IP D2100E lub D1100E.

Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wod?

Aby zapewni? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynek? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem. W przypadku monta?u ca?kowicie wolnostoj?cego zalecamy zastosowanie daszka przeciwdeszczowego. Do??czona szczelna samoprzylepna os?ona przeciwdeszczowa.

Poczta jest chroniona przed wod? tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona do skrzynki, a kłapka jest zamkni?ta. Poczta, która nie jest ca?kowicie w?o?ona, umo?liwia przedostanie si? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W zwi?zku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprosta? nadchodz?cym wymaganiom. W niektórych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm³ zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czerw?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolor?w), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PROJEKTANT
Technologia po??cze?	LAN
Liczba przycisk?w dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura, Przedzia? paczkowy
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	DoorBird
Liczba pude?ek	z 1 paczkomatem, z 1 skrzynk? na listy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie jako ci?cie laserowe, Identyfikator
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu wyci?ty laserowo, pod?wietlany
Wycofanie przedmiotu	Prz?d
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Du?y > 16 litr?w

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	BK 510.0 550.0 - PK 710.0 750.0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	BK 560.0 600.0 - PK 560.0 600.0
Pojemno?? w litrach	BK 31.0 PK 130.0
Wysoko?? szczeliny na litery w mm	63,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm	350,0
Wysoko?? ca?kowita w mm	1700,0
Ca?kowita szeroko?? w mm	640,0 (p?yta bazowa 730,0)
G??boko?? w mm	352,0 (stopa 442,0)
Waga w kg	95
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

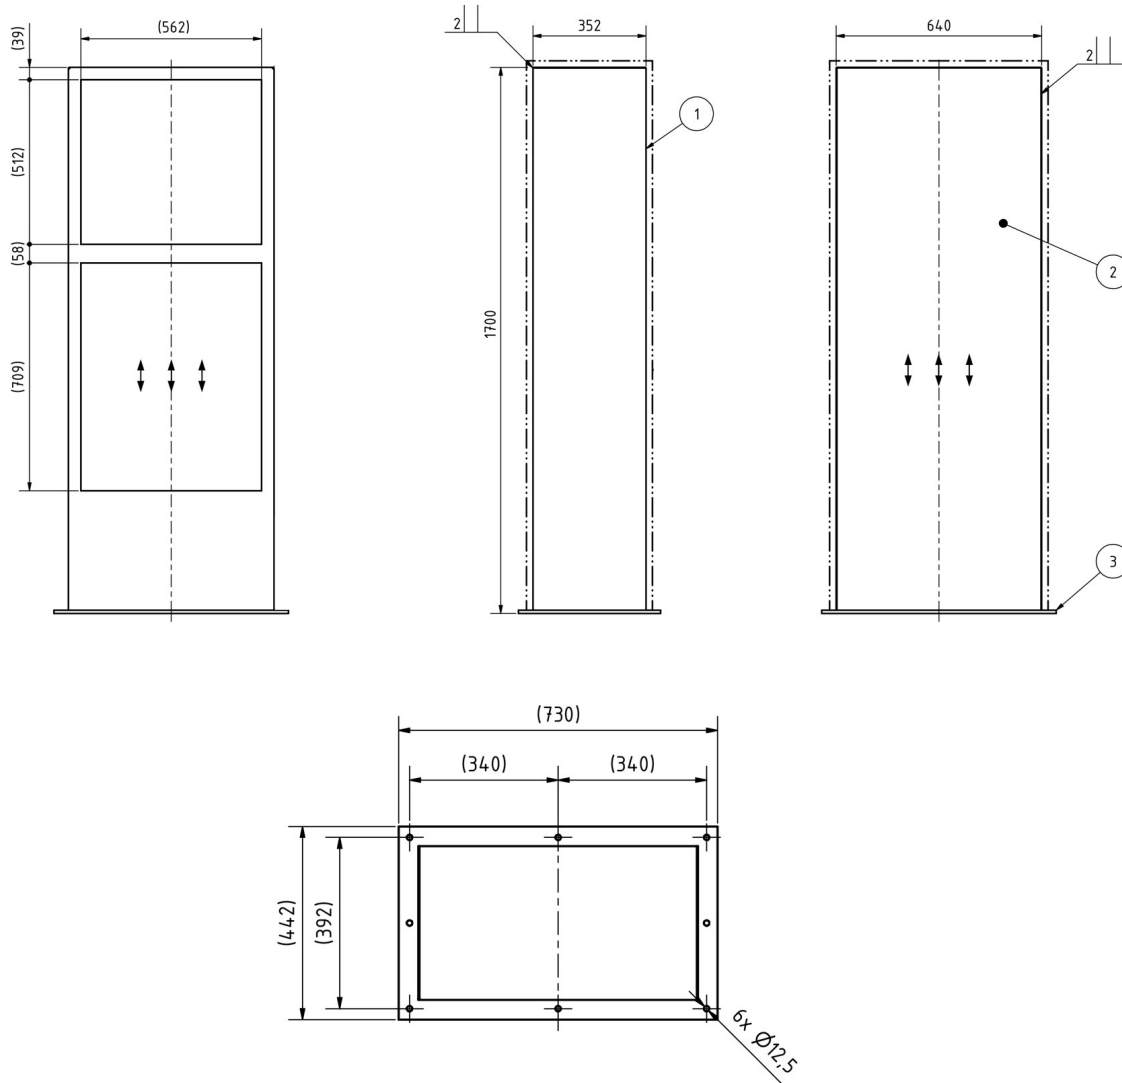

Wi?cej zdj??

