

Cokó? na 5 skrzynek BASIC Plus 864X ze schowkiem na paczk? 550x370 i skrzynek? na dzwonek - RAL do wyboru | Powy?ej | z 5 skrzynkami na listy

Numer artyku?u 864X-5-SP-O



Opis produktu

Kolumna na 5 skrzynek pocztowych BASIC Plus 864X z przegrod? na paczk? 550x370 i skrzynek? dzwonekow? (opcjonalna kamera) - RAL do wyboru

Nowoczesna 5-cz??ciowa kolumna skrzynki na listy z przegrod? na paczk? - wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Kolumna na listy wykonana jest w ca?o?ci ze stali nierdzewnej V2A i aluminium, malowana proszkowo w kolorze RAL. Bardzo wysoka jako?? wykonania i przemys?lana koncepcja sprawiaj?, ?e ten s?upek na listy jest naszym bestsellerem. Kraw?d? odprowadzaj?ca deszcz zapewniaj?ca optymaln? ochron? przed wod?, ci?g?a gumowa kraw?d? zapewniaj?ca ciche wk?adanie, solidna wymienna tabliczka znamionowa i bardzo wytrzyma?y zamek charakteryzuj? ten s?upek na listy. Ok?adzina boczna o grubo?ci 6 mm z wystaj?c? aluminium? os?on? przeciwdeszczow? zapewnia optymaln? ochron? przed warunkami atmosferycznymi i gwarantuje bardzo d?ug? ?ywotno??.

Odbieraj paczki niezale?nie od dostawcy! Ka?dy dostawca paczek (np. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes itp.) mo?e korzysta? z tej skrzynki na listy.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzuj? si? konsekwentnym wykorzystaniem stali nierdzewnej V2A i aluminium. Konstrukcja zosta?a opracowana przez naszych in?ynierów z my?l? o wysokiej elastyczno?ci i modu?owo?ci, prostym monta?u cz??ci zamiennych i nieskomplikowanym samodzielny? monta?u. Cz??ci zamienne s? bezpo?rednio dost?pne dla wszystkich systemów BASIC Plus.

- 5-komorowy s?upek skrzynki na listy z przegrod? na paczk? wykonany ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 i aluminium, malowany proszkowo na kolor RAL.
- Kompletny s?upek skrzynki na listy ma konstrukcj? modu?ow?, dzi?ki czemu ka?dy element mo?na wymieni? lub zmieni? w dowolnym momencie.
- Przedzia? paczkowy 370x550x385 mm (WD) z zamkiem paczkowym z zatraskiem. Z wysokiej jako?ci etykiet? laserow? ze stali nierdzewnej "PAKET".
- Pojemno?? przedzia?u na paczki: 77 litrów, maks. Wymiary paczki: 340 x 520 x 355 mm (WD).
- Skrzynki na listy 370 x 110 x 385 mm (WD). Wyjmowanie od przodu, drzwiczki do wyjmowania mo?na otwiera? od lewej do prawej.
- Wk?adanie C4 poprzecznie od przodu, nawet du?e listy mieszcz? si? tutaj bez zagniecie?. Klapka wsuwana z gumow? kraw?dzi?.
- Zgodno?? z norm? DIN EN 13724.
- Zawiera 2 klucze z numerem klucza na skrzynek? i wymienn? tabliczk? znamionow? (typ 2) pod klapk? (bez etykietowania).
- Opcjonalnie wysokiej jako?ci etykieta laserowa ze stali nierdzewnej. Numer domu o wysoko?ci ok. 60-80 mm i nazwa ulicy lub napis o wysoko?ci ok. 25-40 mm.
- Przykr?cany panel tylny wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo.
- Ok?adzina boczna i daszek przeciwdeszczowy wykonane z aluminium o grubo?ci 6 mm, malowane proszkowo.
- **Skrzynka dzwonka wykonana ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo na kolor RAL**
- Perforacja interkomu z uniwersalnym adapterem. (System domofonowy/wbudowany g?o?nik nie wchodzi w zakres dostawy). Dost?pny równie? bez perforacji.
- Uniwersalny adapter nadaje si? do wszystkich dost?pnych na rynku g?o?ników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okr?g?y przycisk dzwonekowy ze stali nierdzewnej typu: Grothe Protact, maks. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (ograniczenie si?y nacisku).
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa (typ 1) jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Stela? jest wyposa?ony w wewn?trzne p?yty podstawy wykonane z 6 mm aluminium. Ukrywa ona ko?ki mocuj?ce (nie do??czone, patrz akcesoria) do monta?u ?rubowego.

Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wod?

Poczta jest chroniona przed wilgoci? i brudem tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona, a klapka jest zamkni?ta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm3 zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Funkcje	Przedzia? paczkowy
Liczba pude?ek	z 1 paczkomatem, z 5 skrzynkami na listy
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Normalny > 10 litrów, Jumbo > 30 litrów
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	BK 110.0 PK 550.0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	370,0
Pojemno?? w litrach	BK 16.0 PK 77.0
Wysoko?? szczeliny na litery w mm	35,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm	325,0
Wysoko?? ca?kowita w mm	1606,0
Ca?kowita szeroko?? w mm	382,0
G??boko?? w mm	414,0 + 16,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	58
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

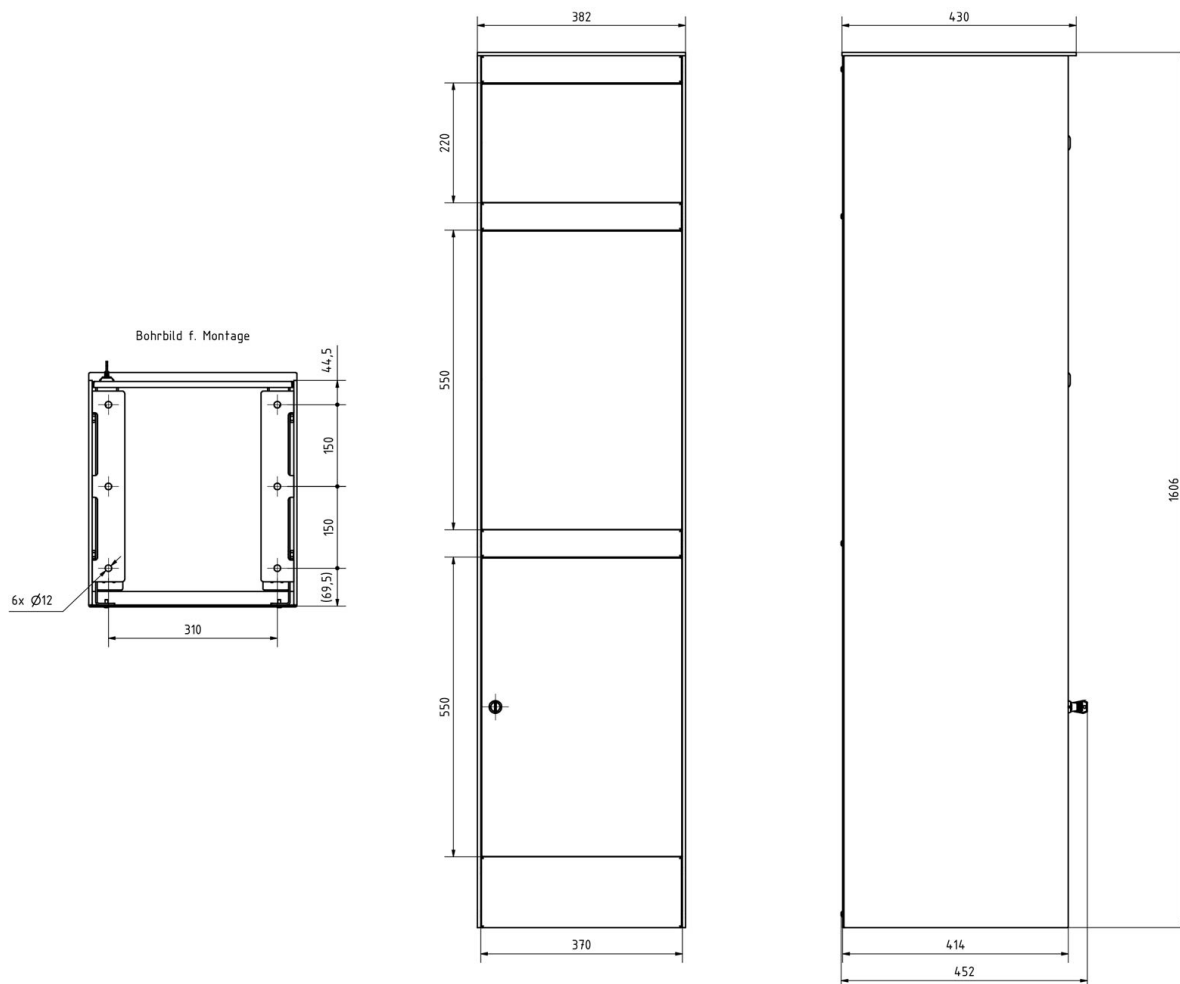

Wi?cej zdj??



